

7.2V

LITHIUM ION

**ГИРОСКОПИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ**



1,0 Ач
ЕМКОСТЬ
АККУМУЛЯТОРА



- Двухскоростной редуктор
- Светодиодная подсветка
- Предохранительная муфта
- Регулировка без ключа
- Электронная регулировка числа оборотов
- Зарядное устройство
- Блокировка шпинделя
- Угольные щетки
- Трехскоростной редуктор
- Быстрозажимной патрон
- Режим работы
- Батарея в комплектации
- Реверс
- Пылеудаление
- Диск пилы в комплектации
- Чемодан в комплектации

DCF680G2

ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ ШУРУПОВЕРТ

Макс. крутящий момент	4 Нм
Частота вращения	0 - 430 мин ⁻¹
Держатель насадок	6,35 мм (1/4")
Вес	0,5 кг

- 16 установок крутящего момента
- Индикация уровня заряда батареи
- Двойная светодиодная подсветка для работы в слабоосвещенных местах
- Держатель насадок с системой "Drop and Load" для смены принадлежностей одной рукой
- Включение инструмента происходит в результате поворота руки вправо или влево (реверс), скорость регулируется автоматически в зависимости от угла поворота

LITHIUM ION

НАПРЯЖЕНИЕ 7,2 В



1,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан

DCB095

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Ток зарядки	1,0 А
Время зарядки	60 мин (1,0 Ач)
Габариты (Д/Ш/В)	105/126/45 мм
Вес	0,2 кг

- Диагностика со светодиодной индикацией показывает статус заряда батареи: заряженный, зарядка, проблема с питанием и аккумулятор слишком горячий или слишком холодный

LITHIUM ION

НАПРЯЖЕНИЕ 7,2 В



1,0 Ач

60 мин

DCB080

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Емкость аккумулятора	1,0 Ач
Высота	73 мм
Длина	43 мм
Вес	0,08 кг

- Компактный размер и легкий вес
- Отсутствие эффекта памяти и саморазряда для максимальной производительности

LITHIUM ION

НАПРЯЖЕНИЕ 7,2 В



1,0 Ач

60 мин

10.8V

LITHIUM ION

КОМПАКТНЫЙ + МОЩНЫЙ ЛЕГКИЙ

2,0 Ач
ЕМКОСТЬ
АККУМУЛЯТОРА

1,3 Ач
ЕМКОСТЬ
АККУМУЛЯТОРА



DCD710DV

КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЕРТ

Макс. крутящий момент: жесткий/мягкий	24 Нм/15 Нм
Выходная мощность	180 Вт
Частота вращения:	1 скорость 0 - 400 мин ⁻¹ 2 скорость 0 - 1500 мин ⁻¹
Макс. диаметр сверления:	Дерево 20 мм Металл 10 мм
Патрон	1 - 10 мм
Вес	1,1 кг

- 15 установок крутящего момента
- 2-х скоростной, полностью металлический редуктор
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Электрический тормоз двигателя
- Электронная регулировка скорости и реверс
- Светодиодная подсветка рабочей зоны



В комплекте DCL510N

НАПРЯЖЕНИЕ 10,8 В

XR LITHIUM ION

2,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан, светодиодный фонарь DCL510N

DCD710C2 / DCD710D2

КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЕРТ

Макс. крутящий момент: жесткий/мягкий	24 Нм / 15 Нм
Выходная мощность	180 Вт
Частота вращения:	1 скорость 0 - 400 мин ⁻¹ 2 скорость 0 - 1500 мин ⁻¹
Макс. диаметр сверления:	Дерево 20 мм Металл 10 мм
Патрон	1 - 10 мм
Вес	1,1 кг

- 15 установок крутящего момента
- 2-х скоростной, полностью металлический редуктор
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Электрический тормоз двигателя
- Электронная регулировка скорости и реверс
- Светодиодная подсветка рабочей зоны



НАПРЯЖЕНИЕ 10,8 В

XR LITHIUM ION

1,3 Ач

2,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан

DCF610D2

КОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

Макс. крутящий момент	8 Нм
Выходная мощность	154 Вт
Частота вращения	0 - 1050 мин ⁻¹
Держатель насадки	6,35 мм (1/4")
Вес	0,96 кг

- 15-позиционный регулятор крутящего момента
- 3 кольцевых светодиода обеспечивают максимальное освещение
- Параболический профиль выключателя позволяет лучше контролировать частоту вращения
- Эргономичная прорезиненная рукоятка
- Полностью металлический редуктор
- Держатель насадок с автоматической фиксацией
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера



НАПРЯЖЕНИЕ 10,8 В

XR LITHIUM ION

2,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан

DCF815D2

КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

Макс. крутящий момент	107 Нм
Выходная мощность	147 Вт
Частота вращения	0 - 2450 мин ⁻¹
Частота ударов	0 - 3400 мин ⁻¹
Макс. диаметр болта	M10
Держатель насадки	6,35 мм (1/4")
Вес	1,04 кг

- Полностью металлический редуктор
- 3 кольцевых светодиода обеспечивают максимальное освещение
- Держатель насадок с автоматической фиксацией
- Металлический корпус редуктора предотвращает повреждения
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера



НАПРЯЖЕНИЕ 10,8 В

XR LITHIUM ION

2,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан

DCS21C2

НАБОР: ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЕРТ И УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

Макс. крутящий момент:			
DCD710	жесткий / мягкий	24 Нм / 15 Нм	
DCF815		107 Нм	
Вес:			
DCD710		1,1 кг	
DCF815		1,04 кг	
Тех. характеристики DCD710		см. на стр. 2	
Тех. характеристики DCF815		см. на стр. 2	

- Оптимальный набор для выполнения различных задач по сборке мебели и ремонту
- Компактный дизайн обеспечивает удобство работы в узких местах
- Легкий вес набора делает пользователя мобильным, снижает его усталость и увеличивает производительность
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера



НАПРЯЖЕНИЕ 10,8 В



1,3 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, прочная инструментальная сумка



DCD710 + DCF815

DCT410D1

ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА

Разрешение ЖК (LCD) дисплея	320 x 480 точек/дюйм
Хранение данных	2 Гб карта Micro SD
Длина кабеля	900 мм
Диаметр кабеля	17 мм
Водонепроницаемый кабель	Да
Размер экрана	89 мм
Увеличение	3 X
Вес	1,0 кг

- Большой, съёмный, беспроводный экран - 89мм / 3,5" для работы в узком пространстве
- 3-х кратное увеличение изображения
- Фото и видео фиксация изображения на карту Micro SD - 2 Гб для облегчения процесса документирования
- Фиксируемый на камеру крючок и магнит для легкого извлечения мелких предметов из труднодоступных мест



НАПРЯЖЕНИЕ 10,8 В



2,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1 аккумулятор, зарядное устройство, крючок, магнит, чемодан



DCS310N

КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

Выходная мощность	140 Вт
Частота ходов	0 - 2700 мин ⁻¹
Величина хода	14 мм
Вес	1,2 кг

- Регулируемая, 3-х позиционная рукоятка позволяет использовать инструмент в ограниченном пространстве
- Рычажный бесключевой зажим для быстрой и легкой смены полотна
- Эргономичная прорезиненная задняя рукоятка и параболический профиль выключателя обеспечивают комфорт в работе и контроль над инструментом
- Светодиодная LED подсветка для удобства работы в местах с ограниченной освещенностью компонентам инструмента
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера



НАПРЯЖЕНИЕ 10,8 В



NET КОМПЛЕКТАЦИЯ: поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



DCT414D1

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР

Размер LED дисплея	36 мм
Зона обзора	30 см x 2,5 см
Регулируемый коэф. излучения	0,1 - 1,0
Рабочая температура прибора	-10° до 500° C
Диапазон измерений	-29° до 500° C
Погрешность	± 1,5° C или ± 1,5%
Вес	0,5 кг

- Бесконтактные температурные измерения высокой точности (от -29° C до +500° C) на расстоянии
- ЖК горячий (красный) и холодный (синий) индикатор для визуального и/или аудио оповещения, чтобы быстро определить местонахождение нужных температурных точек
- Хранение данных - максимальная, минимальная и средняя температур
- Регулируемые коэффициент излучения позволяют улучшить точность измерений для широкого диапазона материалов



НАПРЯЖЕНИЕ 10,8 В



2,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1 аккумулятор, зарядное устройство, чемодан



DCT416D1

ТЕПЛОВИЗОР

Разрешение ЖК (LCD) дисплея	225 точек/дюйм
Размер экрана	56 мм
Хранение данных	2 Гб карта Micro SD
Зона обзора	100 см x 2,5 см
Регулируемый коэф. излучения	0,1 - 1,0
Рабочая температура прибора	-5° C до +45° C
Диапазон измерений	-10° C до +250° C
Погрешность	ниже 100° C / выше 100° C ± 2%
Вес	0,56 кг

- запатентованная технология визуального отображения температурной диаграммы
- бесконтактные температурные измерения на расстоянии
- Визуальные и тепловые изображения могут быть совмещены
- Регулируемый коэффициент излучения
- Наглядный и удобный пользовательский интерфейс
- Запись и хранение фотографий на карте Micro SD
- Разрешающая способность при инфракрасном сканировании температуры - 15 x 15 (225 пикселей)



НАПРЯЖЕНИЕ 10,8 В



2,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1 аккумулятор, зарядное устройство, чемодан



DCL510N

КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

Тип лампы	Светодиод
Высота	123 мм
Длина	52 мм
Вес (с батареей)	0,35 кг

- Фонарь имеет клипсу для крепления на ремень, магнит для фиксации на металлических конструкциях и подставку для установки на горизонтальную поверхность
- Голова фонаря вращается по горизонтали и вертикали на 180 градусов с фиксацией промежуточных положений замком храповика
- Компактный, легкий дизайн с ударопрочным корпусом
- Батарея и зарядное устройство приобретаются отдельно



НАПРЯЖЕНИЕ 10,8 В



КОМПЛЕКТАЦИЯ: поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



14.4V

МОЩНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

5.0 Ач

BRUSHLESS

МОЩНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

2.0 Ач

LITHIUM ION

DCD932P2

БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЕРТ

Макс. крутящий момент: жесткий / мягкий	75 / 38 Нм
Выходная мощность	520 Вт
Частота вращения:	1 / 2 / 3 скорость 0-420 / 1250 / 1850 мин ⁻¹
Частота ударов:	1 / 2 / 3 скорость 0-7140 / 21250 / 31450 мин ⁻¹
Патрон	1,5 - 13 мм
Макс. диаметр сверления:	
Дерево / Металл / Кирпич	45 / 13 / 14 мм
Вес	2,03 кг

- Износостойкий бесщеточный двигатель "Brushless" увеличил производительность на 57%
- Отсутствует перегрев инструмента во время работы за счёт отсутствия трения щеточного узла
- Бесшумный, 3-х скоростной, полностью металлический редуктор
- 11 установок крутящего момента
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера



НАПРЯЖЕНИЕ 14,4 В



5,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, крепление на пояс, магнитный держатель насадок, многопозиционная боковая рукоятка, чемодан ISTAK



DCD932P2

БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЕРТ

Макс. крутящий момент: жесткий / мягкий	75 / 38 Нм
Выходная мощность	520 Вт
Частота вращения:	1 / 2 / 3 скорость 0-420 / 1250 / 1850 мин ⁻¹
Макс. диаметр сверления (Дерево)	45 мм
Макс. диаметр сверления (Металл)	13 мм
Патрон	1,5-13 мм
Вес	1,98 кг

- Износостойкий бесщеточный двигатель "Brushless" увеличил производительность на 57%
- Отсутствует перегрев инструмента во время работы за счёт отсутствия трения щеточного узла
- Бесшумный, 3-х скоростной, полностью металлический редуктор
- 11 установок крутящего момента
- Однорульный быстрозажимной патрон 13 мм с храповиком и автоматической блокировкой шпинделя
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера



НАПРЯЖЕНИЕ 14,4 В



5,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, крепление на пояс, магнитный держатель насадок, многопозиционная боковая рукоятка, чемодан ISTAK



DCD737P2 / DCD737D2

НОВИНКА

НАПРЯЖЕНИЕ 14,4 В

БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

Макс. крутящий момент: жесткий / мягкий	57 / 19 Нм
Выходная мощность	310 Вт
Частота вращения: 1 / 2 скорость	0 - 550 / 2000 мин ⁻¹
Частота ударов: 1 / 2 скорость	0 - 9500 / 33200 мин ⁻¹
Патрон	1,5 - 13 мм
Макс. диаметр сверления:	
Дерево / Металл / Кирпич	38 / 13 / 13 мм
Вес:	
DCD737P2	1,78 кг
DCD737D2	1,58 кг



В чемодане TSTAK™

XR LITHIUM ION BRUSHLESS

- Износостойкий бесщёточный двигатель "Brushless" увеличил производительность на 57%
- Отсутствует перегрев инструмента во время работы за счёт отсутствия трения щёточного узла
- 2-х скоростной, полностью металлический редуктор
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера
- 15 установок крутящего момента
- Светодиодная подсветка

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, крепление на пояс, магнитный держатель насадок, чемодан TSTAK



2,0 Ач 5,0 Ач

DCD734S2

КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

Макс. крутящий момент: жесткий / мягкий	38 / 22 Нм
Выходная мощность	300 Вт
Частота вращения	0 - 400 / 1300 мин ⁻¹
Патрон	1,5 - 13 мм
Макс. диаметр сверления:	
Дерево / Металл	30 / 10 мм
Вес	1,57 кг



НАПРЯЖЕНИЕ 14,4 В XR LITHIUM ION BRUSHLESS

- Прочный 13 мм однофазный быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя
- 2-х скоростной полностью металлический редуктор
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера
- 16-ступенчатый регулятор крутящего момента
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Удобное расположение кнопки реверса

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан



1,5 Ач

DCF835M2

УДАРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

Макс. крутящий момент	150 Нм
Выходная мощность	240 Вт
Держатель насадки	6,35 мм (1/4")
Частота вращения	0 - 2800 мин ⁻¹
Частота ударов	0 - 3200 мин ⁻¹
Макс. диаметр болта	M12
Вес	1,5 кг



НАПРЯЖЕНИЕ 14,4 В XR LITHIUM ION BRUSHLESS

- Высокая износостойкость, защита от проникновения влаги и пыли
- Эргономичная обрезиненная рукоятка
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Полностью металлический редуктор
- Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень и магнитный держатель насадок
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера
- 6,35 мм шестигранный держатель с автоматической фиксацией позволяет быстро менять насадки одной рукой

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан, крепление на пояс



4,0 Ач

DCF830M2

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

Макс. крутящий момент	185 Нм
Выходная мощность	240 Вт
Частота вращения	0 - 2300 мин ⁻¹
Частота ударов	0 - 2700 мин ⁻¹
Держатель насадки	1/2" (12,7мм)
Макс. диаметр болта	M16
Вес	1,55 кг



НАПРЯЖЕНИЕ 14,4 В XR LITHIUM ION BRUSHLESS

- Кольцевая светодиодная подсветка обеспечивает максимальное освещение рабочей зоны
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера
- Полностью металлический редуктор
- Металлический корпус редуктора 1/2" (12,7 мм) квадратный держатель насадок
- Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, крепление на пояс, чемодан



4,0 Ач

DCS320M2

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

Выходная мощность	390 Вт
Число ходов без нагрузки	0-2400 мин ⁻¹
Величина хода	28,6 мм
Вес	3,2 кг



НАПРЯЖЕНИЕ 14,4 В XR LITHIUM ION BRUSHLESS

- Рычажная система зажима полотен без ключа для быстрой и легкой смены полотна
- Открытая плавающая регулируемая подошва для максимальной устойчивости и хорошего обзора линии реза
- 4-позиционный зажим полотен позволяет резать заподлицо и расширяет возможности инструмента
- Электронная регулировка скорости

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан



4,0 Ач

DCD732P2 / DCD732D2

НОВИНКА

НАПРЯЖЕНИЕ 14,4 В

БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

Макс. крутящий момент: жесткий / мягкий	57 / 19 Нм
Выходная мощность	310 Вт
Частота вращения	0 - 550 / 2000 мин ⁻¹
Патрон	1,5 - 13 мм
Макс. диаметр сверления:	
Дерево / Металл	38 / 13 мм
Вес:	
DCD732P2	1,72 кг
DCD732D2	1,52 кг



В чемодане TSTAK™

XR LITHIUM ION BRUSHLESS

- Износостойкий бесщёточный двигатель "Brushless" увеличил производительность на 57%
- Отсутствует перегрев инструмента во время работы за счёт отсутствия трения щёточного узла
- 15 установок крутящего момента
- 2-х скоростной полностью металлический редуктор
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера
- Светодиодная подсветка

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, крепление на пояс, магнитный держатель насадок, чемодан TSTAK



2,0 Ач 5,0 Ач

DCF825M2

БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

Макс. крутящий момент	160 Нм
Выходная мощность	235 Вт
Частота вращения: 1 / 2 / 3 скорость	0 - 900 / 1850 / 2800 мин ⁻¹
Частота ударов: 1 / 2 / 3 скорость	0 - 1200 / 2300 / 3200 мин ⁻¹
Макс. диаметр болта	M12
Держатель насадки	6,35 мм (1/4")
Вес	1,6 кг



В чемодане TSTAK™

НАПРЯЖЕНИЕ 14,4 В XR LITHIUM ION BRUSHLESS

- Износостойкий бесщёточный двигатель "Brushless" увеличил производительность на 57%
- Отсутствует перегрев инструмента во время работы за счёт отсутствия трения щёточного узла
- 3-х скоростной полностью металлический редуктор
- Интегрированный в корпус 6,35 мм шестигранный держатель с автоматической фиксацией позволяет быстро менять насадки и работать в узком пространстве
- 3 кольцевых светодиода обеспечивают освещение рабочей зоны

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, крепление на пояс, магнитный держатель насадок, чемодан TSTAK



4,0 Ач

DCF836M2 / DCF836D2

БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

Макс. крутящий момент	155 Нм
Выходная мощность	250 Вт
Частота вращения	0 - 2800 мин ⁻¹
Частота ударов	0 - 3200 мин ⁻¹
Макс. диаметр болта	M12
Держатель насадки	6,35 мм (1/4")
Вес:	
DCF836M2	1,5 кг
DCF836D2	1,26 кг



В чемодане TSTAK™

НАПРЯЖЕНИЕ 14,4 В XR LITHIUM ION BRUSHLESS

- Износостойкий бесщёточный двигатель "Brushless" увеличил производительность на 57%
- Отсутствует перегрев инструмента во время работы за счёт отсутствия трения щёточного узла
- Три ярких кольцевых светодиода обеспечивают максимальное освещение рабочей зоны
- 6,35 мм шестигранный держатель с автоматической фиксацией позволяет быстро менять насадки одной рукой
- Полностью металлический редуктор

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, крепление на пояс, магнитный держатель насадок, чемодан TSTAK



2,0 Ач 4,0 Ач

DCH143M2

3-Х РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS

Выходная мощность	300 Вт
Энергия удара	2,0 Дж
Частота вращения	0-1100 мин ⁻¹
Частота ударов	0-4250 мин ⁻¹
Макс. диаметр сверления:	
дерево / металл / бетон	20 / 10 / 20 мм
Вес	3,0 кг



НАПРЯЖЕНИЕ 14,4 В XR LITHIUM ION BRUSHLESS

- Идеален для высверливания отверстий под анкерные крепления и просверливания сквозных отверстий в бетоне, кирпичной и каменной кладке диаметром 4-20 мм
- Отключение вращения для лёгких долбежных работ по штукатурке, плитке, цементу и отключение удара для работ по сверлению дерева и металла
- Ярко-белая светодиодная подсветка
- Самый низкий в своем классе уровень вибрации - 6,6 м/с²

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, многопозиционная боковая рукоятка, чемодан



4,0 Ач

DCL030

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

Тип лампы	Светодиод
Высота	240 мм
Длина	115 мм
Вес (без батареи)	0,26 кг



НАПРЯЖЕНИЕ 14,4 В XR LITHIUM ION BRUSHLESS

- Компактный, легкий дизайн с ударопрочным корпусом
- Светодиодная лампа обеспечивает яркость 110 Люмен (до 10.000 часов) с двухзонным освещением
- Верхняя часть фонаря поворачивается больше чем на 90 градусов и имеет фиксацию
- Клипса для крепления на ремень и магнит

КОМПЛЕКТАЦИЯ: Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



LED

EXTREME®

НОВЫЕ УДАРНЫЕ БИТЫ **IMPACT TORSION** И

НОВЫЙ МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ




НОВИНКА




Биты Impact Torsion выдерживают высокую скорость и крутящий момент ударных шуруповёртов, так что вам не придется держать биты про запас, даже при интенсивных работах. 50мм биты возможно использовать с нашим новым магнитным держателем MAGNETIC™, что облегчит ваш труд и увеличит скорость работы.



ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



Оптимизированная деформационная зона, меньшего сечения скручивается, во время ударных работ, беря на себя большую часть нагрузки



Геометрия наконечника биты полностью совпадает с геометрией шлица самореза

Зона скручивания защищает биту во время достижения максимального крутящего момента, что увеличивает ее срок службы.



- ✓ Полное совпадение шлицов - степень свободы менее 4 градусов
- Нет повреждения саморезов
- Нет скручивания биты
- Обеспечивает долгий срок службы самореза и биты

Магнитный держатель MAGNETIC™

Магнитные держатели MAGNETIC™ с плавающим магнитным кольцом в 10 раз лучше удерживают саморез, чем обычный магнитный держатель, так что скорость установки и закручивания самореза значительно выше.



Магнитные держатели MAGNETIC™ позволяют освободить руку, которой вы удерживали саморез при закручивании, для других важных манипуляций, например для удержания заготовки.

DT70547T-QZ - магнитный держатель для бит 50 мм
DT70563T-QZ - магнитный держатель для бит 25 мм



EXTREME® IMPACT TORSION

БИТЫ ДЛЯ УДАРНЫХ ШУРУПОВЁРТОВ TORX®



Артикул	Размер	Общая длина, мм	В упаковке, штук
DT7379T-QZ	T10	25	5
DT7380T-QZ	T15	25	5
DT7381T-QZ	T20	25	5
DT7382T-QZ	T25	25	5
DT7383T-QZ	T27	25	5
DT7384T-QZ	T30	25	5
DT7373-QZ	T40	25	5
DT7393T-QZ	T10	50	5
DT7394T-QZ	T15	50	5
DT7395T-QZ	T20	50	5
DT7396T-QZ	T25	50	5
DT7397T-QZ	T27	50	5
DT7398T-QZ	T30	50	5
DT7399T-QZ	T40	50	5
DT70533T-QZ	T20	50	2
DT70534T-QZ	T25	50	2
DT70568T-QZ	T20	85	2
DT70569T-QZ	T25	85	2

EXTREME® IMPACT TORSION

БИТЫ ДЛЯ УДАРНЫХ ШУРУПОВЁРТОВ POZIDRIV®



Артикул	Размер	Общая длина, мм	В упаковке, штук
DT7386T-QZ	Pz1	25	5
DT7387T-QZ	Pz2	25	5
DT7388T-QZ	Pz3	25	5
DT7390T-QZ	Pz1	50	5
DT7391T-QZ	Pz2	50	5
DT7392T-QZ	Pz3	50	5
DT70531T-QZ	Pz2	50	2
DT70566T-QZ	Pz2	85	2

EXTREME® IMPACT TORSION

БИТЫ ДЛЯ УДАРНЫХ ШУРУПОВЁРТОВ PHILIPS®



Артикул	Размер	Общая длина, мм	В упаковке, штук
DT7993T-QZ	Ph1	25	5
DT7994T-QZ	Ph2	25	5
DT7995T-QZ	Ph3	25	5
DT7997T-QZ	Ph1	50	5
DT7998T-QZ	Ph2	50	5
DT7999T-QZ	Ph3	50	5
DT70532T-QZ	Ph2	50	2
DT70567T-QZ	Ph2	85	2

DCD796P2 / DCD796D2

НОВИНКА

НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В

БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

Макс. крутящий момент: жесткий/мягкий	70 / 27 Нм
Выходная мощность	460 Вт
Частота вращения	0 - 550 / 2000 мин ⁻¹
Частота ударов	0 - 9350 / 34000 мин ⁻¹
Патрон	1,5 - 13 мм
Макс. диаметр сверления:	
Дерево / Металл / Кирпич	40 / 13 / 13 мм
Вес:	
DCD796P2	1,8 кг
DCD796D2	1,6 кг



В чемодане
TSTAK

XR
LITHIUM ION
BRUSHLESS

- Износостойкий бесщёточный двигатель "Brushless"
- Регулируемая трехрежимная LED подсветка рабочей зоны. В режиме «Фонарь» в течении 20 минут свечение равно 77 люмен.
- 2-х скоростной полностью металлический редуктор, реверс
- 15-позиционный регулятор крутящего момента
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера

2,0 Ач 5,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, крепление на пояс, магнитный держатель насадок, чемодан TSTAK



Фото модели: DCD796P2

DCD791P2 / DCD791D2

НОВИНКА

НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В

БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

Макс. крутящий момент: жесткий/мягкий	60 / 23 Нм
Выходная мощность	460 Вт
Частота вращения	0 - 550 / 2000 мин ⁻¹
Патрон	1,5 - 13 мм
Макс. диаметр сверления:	
Дерево / Металл	40 / 13 мм
Вес:	
DCD791P2	1,7 кг
DCD791D2	1,5 кг



В чемодане
TSTAK

XR
LITHIUM ION
BRUSHLESS

- Износостойкий бесщёточный двигатель "Brushless"
- Высокая производительность без перегрева инструмента за счёт отсутствия трения щёточного узла
- 2-х скоростной полностью металлический редуктор, реверс
- 15-позиционный регулятор крутящего момента
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера
- Регулируемая трехрежимная LED подсветка рабочей зоны. В режиме «Фонарь» в течении 20 минут свечение равно 77 люмен.

2,0 Ач 5,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, крепление на пояс, магнитный держатель насадок, чемодан TSTAK



DCD780C2

НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В

ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

Макс. крутящий момент	60 / 23 Нм
Выходная мощность	350 Вт
Частота вращения:	1/2 скорость 0 - 600 / 2000 мин ⁻¹
Патрон	1,5-13 мм
Макс. диаметр сверления:	
Дерево / Металл	38 / 13 мм
Вес	1,55 кг



XR
LITHIUM ION

- Мощная 18.0 В XR Li-Ion компактная дрель/шуруповёрт последнего поколения
- Очень компактный, лёгкий и эргономичный дизайн, позволяющий использовать инструмент в ограниченном пространстве
- 14-позиционный регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и шурупами разного размера
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера
- Компактный 13 мм однофазный быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя для быстрой смены насадок одной рукой

1,5 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, поясная клипса, магнитный держатель насадок, чемодан



DCD785C2

НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

Макс. крутящий момент: жесткий/мягкий	60 / 23 Нм
Выходная мощность	350 Вт
Частота вращения:	1/2 скорость 0 - 600 / 2000 мин ⁻¹
Частота ударов в минуту:	1/2 скорость 0 - 10200 / 34000 мин ⁻¹
Макс. диаметр сверления:	
Дерево / Металл / Кирпич	38 / 13 / 13 мм
Патрон	1,5 - 13 мм
Вес	1,62 кг



XR
LITHIUM ION

- Износостойкие металлические шестерни редуктора, обеспечивают высокий ресурс инструмента
- Механическая 2-х ступенчатая передача. Лёгкое переключение скоростей, благодаря прочному слайдерному переключателю.
- 14-ступенчатый регулятор крутящего момента
- Надёжный высоко ресурсный патрон фиксирует оснастку диаметром от 1,5 до 13 мм
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера, обеспечивает плавность и точность работы, защищая инструмент от перегрузки
- Светодиодная LED подсветка рабочей зоны
- Высокоресурсные аккумуляторы оснащены системой балансировки заряда, обеспечивающей равномерное распределение энергии по ячейкам аккумулятора

1,5 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, поясная клипса, магнитный держатель насадок, чемодан



DCD776S2

НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

Макс. крутящий момент: жесткий/мягкий	42 / 24 Нм
Выходная мощность	300 Вт
Частота вращения:	1/2 скорость 0 - 450 / 1500 мин ⁻¹
Частота ударов в минуту:	1/2 скорость 0 - 7650 / 25500 мин ⁻¹
Патрон	1,5-13 мм
Макс. диаметр сверления:	
Дерево/ Металл/ Кирпич	30 / 13 / 13 мм
Вес	1,72 кг



XR
LITHIUM ION

- Износостойкие металлические шестерни редуктора, обеспечивают высокий ресурс инструмента
- Механическая 2-х ступенчатая передача. Лёгкое переключение скоростей, благодаря прочному слайдерному переключателю.
- 15-ступенчатый регулятор крутящего момента
- Надёжный высоко ресурсный патрон фиксирует оснастку диаметром от 1,5 до 13 мм
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера, обеспечивает плавность и точность работы, защищая инструмент от перегрузки
- Светодиодная LED подсветка рабочей зоны
- Высокоресурсные аккумуляторы оснащены системой балансировки заряда, обеспечивающей равномерное распределение энергии по ячейкам аккумулятора

1,5 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан



DCD771S2

НОВИНКА

НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В

ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

Макс. крутящий момент: жесткий/мягкий	42 / 24 Нм
Выходная мощность	300 Вт
Частота вращения:	1/2 скорость 0 - 450 / 1500 мин ⁻¹
Макс. диаметр сверления:	
Дерево / Металл	30 / 13 мм
Патрон	1,5 - 13 мм
Вес	1,5 кг



XR
LITHIUM ION

- Износостойкие металлические шестерни редуктора, обеспечивают высокий ресурс инструмента
- Механическая 2-х ступенчатая передача. Лёгкое переключение скоростей, благодаря прочному слайдерному переключателю.
- 16-ступенчатый регулятор крутящего момента
- Надёжный высоко ресурсный патрон фиксирует оснастку диаметром от 1,5 до 13 мм
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера, обеспечивает плавность и точность работы, защищая инструмент от перегрузки
- Светодиодная LED подсветка рабочей зоны
- Высокоресурсные аккумуляторы оснащены системой балансировки заряда, обеспечивающей равномерное распределение энергии по ячейкам аккумулятора

1,5 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан



DCF885M2

НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В

УДАРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

Макс. крутящий момент	155 Нм
Частота вращения	0 - 2800 мин ⁻¹
Частота ударов	0 - 3200 мин ⁻¹
Макс. диаметр болта	M12
Держатель насадки	6,35 мм (1/4")
Выходная мощность	250 Вт
Вес (вкл. батареи)	1,6 кг



XR
LITHIUM ION

- Лёгкий, небольшой и очень удобный инструмент
- Эргономичная обрезиненная рукоятка
- Высокий крутящий момент
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Износостойкий двигатель и полностью металлический редуктор
- Смена насадки одной рукой с автоматической фиксацией
- Аккумуляторы с индикацией уровня заряда

4,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан



DCF886M2 / DCF886D2

НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В

БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

Макс. крутящий момент: жесткий/мягкий	165 Нм
Частота вращения	0 - 2800 мин ⁻¹
Частота ударов	0 - 3200 мин ⁻¹
Макс. диаметр болта	M12
Держатель насадки	6,35 мм (1/4")
Выходная мощность	280 Вт
Вес:	
DCF886M2	1,57 кг
DCF886D2	1,36 кг



В чемодане
TSTAK

XR
LITHIUM ION
BRUSHLESS

- Износостойкий бесщёточный двигатель "Brushless"
- Высокая производительность без перегрева инструмента за счёт отсутствия трения щёточного узла
- Эргономичная обрезиненная рукоятка
- Высокий крутящий момент
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Полностью металлический редуктор
- Смена насадки одной рукой с автоматической фиксацией
- Аккумуляторы с индикацией уровня заряда

2,0 Ач 4,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, крепление на пояс, магнитный держатель насадок, чемодан TSTAK



DCF895M2

НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В

БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

Макс. крутящий момент	170 Нм
Частота вращения	0 - 950 / 1900 / 2850 мин ⁻¹
Частота ударов	0 - 1300 / 2400 / 3300 мин ⁻¹
Держатель насадки	6,35 мм (1/4")
Макс. диаметр болта	M12
Выходная мощность	290 Вт
Вес	1,7 кг



XR
LITHIUM ION
BRUSHLESS

- Износостойкий бесщёточный двигатель "Brushless"
- Высокая производительность без перегрева инструмента за счёт отсутствия трения щёточного узла
- 3 скоростной полностью металлический редуктор
- Эргономичная обрезиненная рукоятка и высокий крутящий момент
- Компактная конструкция для работы в узком пространстве
- Интегрированный в корпус 6,35 мм шестигранный держатель и автоматической фиксацией для смены насадки одной рукой
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера
- 3 кольцевых светодиода обеспечивают максимальное освещение рабочей зоны

4,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, крепление на пояс, магнитный держатель насадок, чемодан



DCF880M2

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

Макс. крутящий момент	203 Нм
Выходная мощность	250 Вт
Частота вращения	0 - 2300 мин ⁻¹
Частота ударов	0 - 2700 мин ⁻¹
Макс. диаметр болта	M16
Держатель насадки	1/2" (12,7 мм)
Вес (вкл. батарею)	1,62 кг

- Сверхкомпактный, легкий и очень удобный инструмент
- Улучшенная эргономика и обрезиненная рукоятка обеспечивают удобство в работе и контроль над инструментом
- Полностью металлический редуктор
- Долгий срок службы инструмента
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера
- Большой крутящий момент и высокая производительность
- 3 кольцевых светодиода обеспечивают максимальное освещение рабочей зоны



НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В



4,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, крепление на пояс, чемодан



DCS355N

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Выходная мощность	300 Вт
Частота колебаний	0 - 20000 мин ⁻¹
Включатель	Двухрежимный
Бесключевое крепление насадок	Да
Длина	310 мм
Вес	1,06 кг

- Износостойкий бесщёточный двигатель "Brushless"
- Высокая производительность без перегрева инструмента за счёт отсутствия трения щёточного узла
- Быстрая бесключевая смена насадок и принадлежности
- Универсальный адаптер позволяет использовать в работе насадки других производителей
- Два положения нажатия курка и удобная эргономичная форма рукоятки
- Яркая фронтальная LED подсветка рабочей зоны
- В комплекте набор из 29 принадлежностей и насадок для различных видов работ
- **Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства**



НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В



4,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: Насадка-пила для резки дерева, в том числе содержащего гвозди 31 x 43 мм; Насадка-пила для быстрой резки древесины 31 x 43 мм; Подножка для шлифования; Шлифовальные листы (25 шт., для работы с различными материалами); Универсальный адаптер насадок



DCN692P2

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ

Диаметр гвоздя	2,8 - 3,3 мм
Угол расположения магазина	30 - 34°
Длина гвоздя	50 - 90 мм
Вместимость магазина	до 55 гвоздей
Режимы забивания	одиночный / последовательный
Глубина забивания (в дерево)	90 мм (мягк.), 63 мм (твёрд.)
Энергия удара	105 Дж
Вес	4,1 кг

- Две скорости или два уровня мощности позволяют работать с гвоздями разной длины
- Технология бесщёточного электродвигателя обеспечивает мощность для забивания гвоздей с крупной шляпкой до 90 мм в мягкое дерево и 63 мм в твёрдое дерево
- Режим одиночного удара позволяет точно позиционировать инструмент, а режим последовательных ударов обеспечивает скоростную работу



НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В



5,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, крепление на пояс, защитный наконечник, чемодан



DCH273P2

3-Х РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS

Энергия удара	2,1 Дж
Выходная мощность	400 Вт
Частота вращения	0 - 1100 мин ⁻¹
Частота ударов	0 - 4600 мин ⁻¹
Макс. диаметр сверления:	Дерево 26 мм
	Металл 13 мм
	Бетон 24 мм
Вес	3,1 кг

- Износостойкий бесщёточный двигатель "Brushless" и высокоёмкая XR Li-Ion батарея обеспечивают высокую производительность без перегрева инструмента за счёт отсутствия трения щёточного узла
- Электронная муфта обеспечивает постоянно высокий уровень крутящего момента и увеличивает надёжность ударного механизма
- Отключение вращения для лёгких долбежных работ по штукатурке, плитке, цементу и отключение удара для работ по сверлению дерева и металла
- Самый низкий в своем классе уровень вибрации - 6,6 м/с²



НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В



5,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, крепление на пояс, многопозиционная боковая рукоятка, чемодан



DCS380M2

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

Выходная мощность	560 Вт
Частота ходов	0 - 2950 мин ⁻¹
Величина хода	28,6 мм
Вес	3,3 кг

- Инструмент из новой интеллектуальной литий-ионной серии XR, разработанной для эффективного и быстрого выполнения работы
- Мощный и высокоэффективный, охлаждаемый вентилятором двигатель DEWALT PMS8 с заменяемыми щётками и регулировка скорости обеспечивает высокую скорость резания до 2950 ходов в минуту и величину хода 28,6 мм
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера, блокировка выключателя и электронный тормоз двигателя для быстрых резов и повышенной безопасности работы



НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В



4,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан



DCF899P2

БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

Макс. крутящий момент	135 / 400 / 950 Нм
Макс. динамический момент на откручивании	1625 Нм
Выходная мощность	610 Вт
Частота вращения	0 - 400 / 1200 / 1900 мин ⁻¹
Частота ударов	0 - 2400 мин ⁻¹
Макс. диаметр болта	M20
Держатель насадки	1/2"
Вес	3,3 кг

- Износостойкий двигатель и полностью металлический редуктор
- Мощный ударный гайковёрт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion 5,0 Ач
- Надёжный, охлаждаемый вентилятором электродвигатель развивает момент до 950 Нм и обеспечивает 2400 уд/мин
- Максимальный динамический момент на откручивании 1625 Нм позволяет снимать сильно окислившиеся или туго затянутые гайки
- Три скорости позволяют пользователю подбирать соответствующий крутящий момент для разных видов работ
- Яркая белая светодиодная подсветка



В комплекте TSTAK™

НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В



950НМ

5,0 Ач


КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан TSTAK



Фото модели: DCN692P2

ГВОЗДИ ДЛЯ DCN692P2

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛ	ТЕПЛО ГВОЗДЯ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
DT99728RB-QZ	2,8 x 75мм	Сталь	Рёбристое	2 200
DT99931RB-QZ	3,1 x 90мм	Сталь	Рёбристое	2 200
DT99628PB-QZ	2,8 x 63мм	Сталь	Гладкое	2 200
DT99931PB-QZ	3,1 x 90мм	Сталь	Гладкое	2 200
DT99708RG-QZ	2,8 x 70мм	Горячее цинкование	Рёбристое	2 200
DT99528RG-QZ	2,8 x 50мм	Горячее цинкование	Рёбристое	2 200
DT99628RG-QZ	2,8 x 63мм	Горячее цинкование	Рёбристое	2 200
DT99728RG-QZ	2,8 x 75мм	Горячее цинкование	Рёбристое	2 200
DT99931RG-QZ	3,1 x 90мм	Горячее цинкование	Рёбристое	2 200
DT99628PG-QZ	2,8 x 63мм	Горячее цинкование	Гладкое	2 200
DT99931PG-QZ	3,1 x 90мм	Горячее цинкование	Гладкое	2 200
DT99708RH-QZ	3,1 x 70мм	Гальваническое цинкование	Рёбристое	1 100
DT99528RH-QZ	2,8 x 50мм	Гальваническое цинкование	Рёбристое	1 100
DT99628RH-QZ	2,8 x 63мм	Гальваническое цинкование	Рёбристое	1 100
DT99731RH-QZ	3,1 x 75мм	Гальваническое цинкование	Рёбристое	1 100
DT99931RH-QZ	3,1 x 90мм	Гальваническое цинкование	Рёбристое	1 100
DT99628RS-QZ	2,8 x 63мм	Нерж. сталь	Рёбристое	1 100



DCH274P2

3-Х РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS

Энергия удара	2,1 Дж
Выходная мощность	400 Вт
Частота вращения	0 - 1100 мин ⁻¹
Частота ударов	0 - 4600 мин ⁻¹
Макс. диаметр сверления:	Дерево 26 мм
	Металл 13 мм
	Бетон 24 мм
Вес	3,1 кг

- Износостойкий бесщёточный двигатель "Brushless" и высокоёмкая XR Li-Ion батарея обеспечивают высокую производительность без перегрева инструмента за счёт отсутствия трения щёточного узла
- Электронная муфта обеспечивает постоянно высокий уровень крутящего момента и увеличивает надёжность ударного механизма
- Отключение вращения для лёгких долбежных работ по штукатурке, плитке, цементу и отключение удара для работ по сверлению дерева и металла
- Самый низкий в своем классе уровень вибрации - 6,6 м/с²



НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В



5,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, крепление на пояс, многопозиционная боковая рукоятка, быстрозащелкивающиеся SDS-Plus и 3-х кулачковый патрон, чемодан




DCG412M2

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

Макс. диаметр диска	125 мм
Выходная мощность	405 Вт
Частота вращения	0 - 7000 мин ⁻¹
Резьба шпинделя	M14
Вес	2,9 кг

- Мощный и высокопроизводительный охлаждаемый вентилятором электродвигатель PMS8 DEWALT с заменяемыми щётками обеспечивает скорость вращения 7000 мин⁻¹ и высокую надёжность
- Косозубые металлические шестерни редуктора обеспечивают высочайший уровень надёжности и низкую вибрацию
- Регулировка защитного кожуха без ключа
- 2-позиционная боковая рукоятка для удобства работы
- Быстрозажимная гайка обеспечивает быструю смену диска

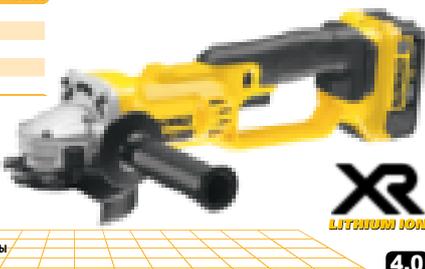

НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В



4,0 Ач

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, 2-х позиционная боковая рукоятка, регулируемый без ключа защитный кожух, ключ для крепления диска, чемодан



DCS391M2

ДИСКОВАЯ ПИЛА

Диаметр диска	165 мм
Диаметр посадочного отверстия	20 мм
Выходная мощность	460 Вт
Частота вращения	3700 мин ⁻¹
Угол наклона	50°
Макс. глубина реза	90° / 45° 55 / 42,1 мм
Вес (вкл. батареи)	3,8 кг

- Мощный и износоустойчивый двигатель с высокой частотой вращения обеспечивает быстрый и чистый распил
- Прочная конструкция корпуса инструмента и литая подошва из магниевого сплава
- Электронная регулировка скорости при помощи триггера
- Беспключевая регулировка угла наклона и глубины реза с четкой, хорошо видимой шкалой
- Блокировка выключателя, электронный тормоз двигателя и металлический кожух
- Сверхтонкий пильный диск с твердосплавными напайками

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 аккумулятора, зарядное устройство, твердосплавный диск 165 мм, шестигранный ключ, адаптер для пылесоса, чемодан



XR
LITHIUM ION

4,0 Ач

НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В

DCLO40

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

Тип лампы	Светодиод
Высота	240 мм
Длина	115 мм
Вес (без батареи)	0,26 кг

- Светодиодная лампа обеспечивает яркость 110 Люмен (до 10,000 часов) с двухзонным освещением
- Верхняя часть фонаря поворачивается больше чем на 90 градусов и имеет фиксацию
- Фонарь имеет крепление на ремень или может быть свободно установлен
- Клипса для крепления на ремень и магнит
- Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка обеспечивают контроль над инструментом и комфорт пользователя



НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В
XR
LITHIUM ION

КОМПЛЕКТАЦИЯ: Поставляется без зарядного устройства и аккумуляторов

LED

DCB115

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Ток зарядки	4,0 А
Время зарядки	30 (1,5 Ач) мин
Габариты (Д / Ш / В)	150 / 115 / 80 мм
Вес	0,5 кг

- Заряжает: 10,8 В; 14,4 В; 18,0 В XR Li-Ion сдвижные батареи
- 2-х этапная система зарядки DEWALT обеспечивает максимальное время работы и срок службы аккумулятора
- Диагностика со светодиодной индикацией
- Интеллектуальное зарядное устройство изменяет уровень зарядки в зависимости от типа аккумулятора, увеличивая его срок службы
- Возможность крепления зарядного устройства на стену



НОВИНКА LITHIUM ION

ОДНО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВСЕХ АККУМУЛЯТОРОВ



DCB125

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Высота	35 мм
Длина	85 мм
Вес	0,2 кг

LITHIUM ION

НАПРЯЖЕНИЕ
10,8 В



1,3 Ач

25 мин

DCB127

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Высота	35 мм
Длина	85 мм
Вес	0,2 кг

LITHIUM ION

НАПРЯЖЕНИЕ
10,8 В



2,0 Ач

40 мин

DCB141

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Высота	48 мм
Длина	195 мм
Вес	0,3 кг

LITHIUM ION

НАПРЯЖЕНИЕ
14,4 В



1,5 Ач

30 мин

DCB143

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Высота	48 мм
Длина	195 мм
Вес	0,3 кг

LITHIUM ION

НАПРЯЖЕНИЕ
14,4 В



2,0 Ач

40 мин

DCB144

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Высота	67 мм
Длина	105 мм
Вес	0,57 кг

LITHIUM ION

НАПРЯЖЕНИЕ
14,4 В



5,0 Ач

50 мин

DCB185

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Высота	45 мм
Длина	110 мм
Вес	0,35

LITHIUM ION

НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В



1,3 Ач

25 мин

DCB181

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Высота	45 мм
Длина	110 мм
Вес	0,35 кг

LITHIUM ION

НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В



1,5 Ач

30 мин

DCB183

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Высота	48 мм
Длина	110 мм
Вес	0,4 кг

LITHIUM ION

НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В



2,0 Ач

40 мин

DCB184

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Высота	65 мм
Длина	110 мм
Вес	0,65 кг

LITHIUM ION

НАПРЯЖЕНИЕ
18,0 В



5,0 Ач

50 мин

РАСШИФРОВКА СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ зарядного устройства во время заряда аккумулятора



Светодиодная индикация показывает, что зарядка аккумулятора началась.



Светодиодная индикация показывает, что аккумулятор полностью заряжен.



Светодиодная индикация показывает, что аккумулятор слишком горячий или холодный.



Светодиодная индикация показывает, что аккумулятор поврежден и необходимо обратиться в официальный сервисный центр.



Светодиодная индикация показывает, что есть проблема с питанием зарядного устройства.

Аккумуляторные батареи **DCB183** и **DCB184** оснащены световым трехуровневым индикатором заряда.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА

