


■ E.2005 Термопистолет



- Модель с электронным регулятором температуры: 60 → 600 °С.
- Максимальная мощность: 2 000 Вт.
- Источник питания: 220 В/50 Гц.
- Расход воздуха (2 режима): 300 л/мин и 500 л/мин.
- Соответствует стандартам VDE.
- Поставляется с 2 насадками: Арт. E.2002B1 - E.2002B3.
- Размеры (Д. х Ш. х В.): 330 x 80 x 72 мм.
- Вес: 770 г.

- Широкая насадка, размеры (Д. х В. х Диамет.): 75 x 75 x 33,7 мм; вес 58 г: E.2002B1.
- Широкая насадка с воздушной передачей, размеры (Д. х В. х Диамет.): 75 x 80 x 33,7 мм; вес 56 г: E.2002B2.
- Насадка с рефлектором, размеры (Д. х В. х Диамет.): 33 x 60 x 33,7 мм; вес 32 г: E.2002B3.
- Редукционная насадка, размеры (Д. х В. х Диамет.): 20 x 52 x 33,7 мм; вес 30 г: E.2002B4.

■ D.3 - Силовые рычаги



- Широкая область применения: подвески, подвижной состав, кузова и т.д.
- Кромка большого сечения, снижающая эффект упругости, когда инструмент используется в качестве лома.


⇒	d ["]	L [мм]	L1 [мм]	ΔΔ [кг]
D.3-7	3/8	292	165	0,275
D.3-12	3/8	422	305	0,345
D.3-18	1/2	635	460	0,810
D.3-24	1/2	787	610	1,030
D.3-30	5/8	915	740	1,710

■ D.3J3 Набор из 3 силовых рычагов



- Широкая область применения: подвески, подвижной состав, кузова и т.д.
- Кромка большого сечения, снижающая эффект упругости, когда инструмент используется в качестве лома.
- В комплект входит: D.3-7 - D.3-12 - D.3-18.
- Поставляется в пластиковом ложементе.
- Размеры (Д. х Ш. х В.): 670 x 145 x 40 мм.
- Вес: 1,648 кг.


1260 - Монтировки



- Кованая модель, имеющая один наконечник в виде лопатки, и другой наконечник заостренный и изогнутый, оба термически обработаны твердостью 45 HRC.
- Внешний вид: покрыт красным лаком; наконечники полированные, покрыты лаком.

№	E [мм]	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	ΔΔ [кг]
1260.50	18	495	33	28	0,920
1260.70	23	710	39	35	1,140

268 – Монтировки

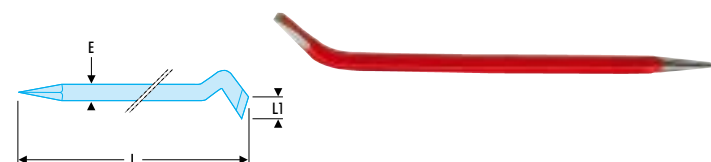

- Кованая модель, имеющая один наконечник в виде стержня, и другой наконечник в виде широкой и тонкой лопатки, термически обработана до твердости 45 HRC.
- Внешний вид: покрыт красным лаком; наконечники полированные, покрыты лаком.

№	E [мм]	L [мм]	L1 [мм]	ΔΔ [кг]
268.3	16	450	32	0,670
268.4	20	790	32	1,970
269	18	400	27	0,590

270A.MA Стальная проволочная щетка



- Размеры (Д. x Ш. x В.): 280 x 34 x 60 мм.
- Вес: 150 г.

