



## БОКОРЕЗЫ

### ТОРЦЕВЫЕ КУСАЧКИ – 160 ММ

- ISO 5748
- Дизайн режущей кромки обеспечивает аккуратную резку твердой и полутвердой проволоки.
- Минимальное режущее усилие достигается за счет более длинного плеча рычага.
- Эргономичная рукоятка удобна при очень частом использовании.

	L (мм)	Вес (г)	ETK
<b>E189875</b>	160	280	3258951898758




## КЛЕЩИ С ПОЛУКРУГЛЫМИ ГУБКАМИ

### КЛЕЩИ С ПРЯМЫМИ ДЛИННЫМИ ГУБКАМИ

- ISO 5745
- Тонкий носик обеспечивает оптимальный доступ при использовании в ограниченном пространстве (электрошкафы).
- Зазубренный носик с возможностью боковой резки проволоки.
- Эргономичная рукоятка удобна при длительном и частом использовании.

	L (мм)	Вес (г)	ETK
<b>E189869</b>	160	160	3258951898697
<b>E189870</b>	200	250	3258951898703

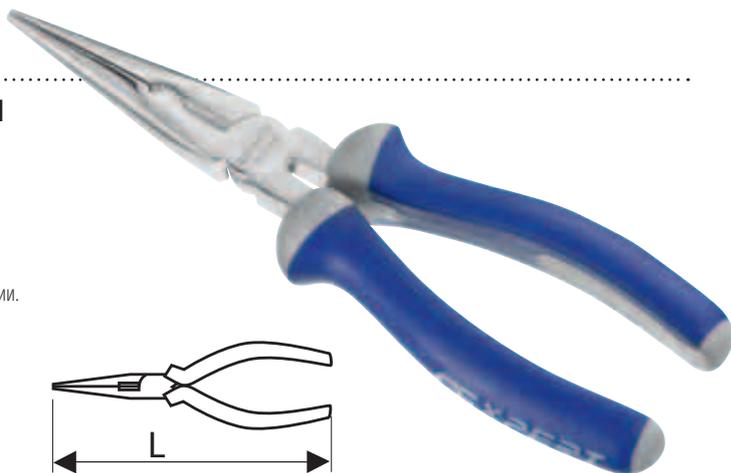

### КЛЕЩИ С ПОЛУКРУГЛЫМИ ИЗОГНУТЫМИ ПОД УГОЛ 40° ГУБКАМИ

- ISO 5745
- Тонкий носик обеспечивает оптимальный доступ при использовании в ограниченном пространстве (электрошкафы).
- Зазубренный носик и возможность боковой резки проволоки.
- Эргономичная рукоятка удобна при очень частом использовании..

	L (мм)	Вес (г)	ETK
<b>E189871</b>	160	150	3258951898710
<b>E189872</b>	200	260	3258951898727

