

Резак

■ 845.1 Резак со сменным лезвием



- Для точной и чистой резки.
 - Лезвия превосходно удерживаются.
 - 2 типа лезвий.
 - Длина: 150 мм.
 - Резак поставляется с 10 лезвиями типа L1.
- Вес: 15 г.

- Запасные лезвия:
 - 845.L1: Набор из 10 прямых заостренных лезвий.
 - 845.L2: Набор из 10 смещенных лезвий.

Ножовка по металлу

■ 607.MT Ножовка по металлу Micro-Tech®



- Удобно удерживать в руке. Корпус из покрытого лаком сплава "Zamak", очень легкий; для мелких работ по пластиковым материалам, дереву, металлу.
 - Поставляется с ножовочным полотном 150 мм.
 - Общая длина: 262 мм.
- Вес: 140 г.

■ 608.L12 Ножовочные полотна

- Набор из 5 ножовочных полотен 12 зубцов /см
- Вес: 20 г.


Прочие инструменты

■ 1817 Рукоятка-захват цилиндрических насадок



- На каждом конце имеется двойные зажимы и патрон.
 - Может удерживать любой цилиндрический инструмент диаметром от 0,5 до 3,5 мм.
 - Длина: 110 мм.
- Вес: 35 г.

1150.MT Шарнирные тиски Micro-Tech®



- Разработаны, чтобы пользователь имел возможность установить тиски в наиболее удобное рабочее положение и, таким образом, обеспечить высокую точность работы.
 - Рычаг мгновенной блокировки на шаровой опоре.
 - Скоба для надежной фиксации на опоре максимальной толщиной 80 мм.
 - Пластмассовые приклеенные накладки для губок, ширина: 50 мм.
 - Максимальный разворот губок: 70 мм.
 - Максимальная глубина: 38 мм.
- Вес: 1400 г.

372 Масленка-ручка



- Для точной смазки, капельной, простым нажатием кнопки.
 - Мерное стекло.
 - Защитный колпак.
 - Металлическая скоба для фиксации в кармане.
 - Емкость: 5 см³.
- Вес: 20 г.

825.MT Стартерная отвертка для гаек



- Рукоятка отвертки Micro-Tech® с вращающейся тыльной частью.
 - Позволяет выполнить установку 6-гранной гайки от 3 до 14 мм.
 - Длина стержня: 150 мм. Общая длина: 240 мм.
 - Антикоррозийная обработка стержня.
- Вес: 60 г.

835A Съёмник пружин



- С крючком для надавливания и крючком для растягивания.
 - Внешний вид: хромированный полированный.
 - Длина: 200 мм.
- Вес: 13 г.

835.1 Разделитель



- С вилкообразным наконечником и острием диаметром 0,5 мм.
 - Внешний вид: хромированный полированный.
 - Длина: 210 мм.
- Вес: 15 г.



836 Ручка-фонарик



- Корпус - алюминиевая трубка.
- Длина: 137 мм.
- Диаметр трубки: 14 мм.
- Работает от 2 батареек типа LR03 AAA (1.5 вольт), не входят в комплект.
- Регулируемый фокус.
- Поставляется со шнуром.
- Артикул запасной лампы: 836.AMP.
- Вес: 29 г.

1830 – Щетки и кисти



1830.1



1830.3



1830.4

- Для чистки, удаления пыли.
- 1830.1: Кисть из свиной щетины, сверхмягкая.
- 1830.2: Двухсторонняя кисть из мягкого нейлона с одной стороны, жесткого с другой.
- 1830.3: Щетка для очистки поверхности металла: нейлон по краям, металлическая проволока по центру.
- 1830.4: Щетка со щетиной из мягкого нейлона.

№	L [мм]	L1 [мм]	ΔΔ [г]
1830.1	190	-	17
1830.3	190	50	35
1830.4	230	100	30

HT.3 Набор из 2 настроечных шлицевых отверток




- Размеры отверток:
 - HT.2x2,4: 2 и 2,4 мм.
 - HT.3x4: 3 и 4 мм.
- Отвертки имеются в наличии поштучно.
- Поставляются в футляре.
- Вес: 26 г.

826.0 Механический захват с 4 хватными лапками



- Для извлечения мелких плоских деталей с максимальным диаметром 30 мм.
- Внешний вид: никелированный.
- Вес: 20 г.

827 – Сверхтонкие гибкие магнитные захваты

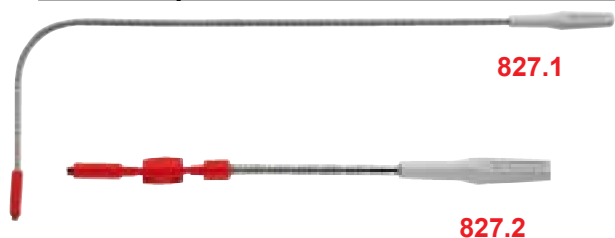

- 827.1: гибкая и длинная модель с диаметром головки 7 мм.
- 827.2: модель с шаровой опорой с диаметром головки 8 мм.
- Максимальный поднимаемый вес: 120 г.

И	L [мм]	ΔΔ [г]
827.1	530	80
827.2	210	26

Гибкий магнитный захват



- Диаметр магнита: 12 мм.
- Максимальный поднимаемый вес: 850 г.
- Длина 570 мм.
- Вес: 220 г.

И	ΔΔ [г]
827.M	80

Гибкий магнитный захват – высокой мощности



- Магнит высокой мощности (3 кг).
- Встроенный магнитный проводник для предотвращения прилипания к стенкам.
- Длина 560 мм, регулируемая гибкость.
- Диаметр магнита: 20 мм.
- Вес: 130 г.

И	ΔΔ [г]
827B	30

828 Гибкий магнитный захват «с подсветкой»



- Диаметр магнита: 15 мм.
- Максимальный поднимаемый вес: 1,2 кг.
- Поставляется с батареей типа LR1.
- Длина: 590 мм.
- Вес: 220 г.

826.1 Гибкий механический захват 460 мм



- Максимальный диаметр раствора губок: 29 мм.
- Длина: 460 мм.
- Вес: 200 г.




826.2 Гибкий механический захват 1000 мм



- Максимальный диаметр раствора губок: 29 мм.
- Длина: 1000 мм.
- Вес: 400 г.

834 - Инспекционные зеркала

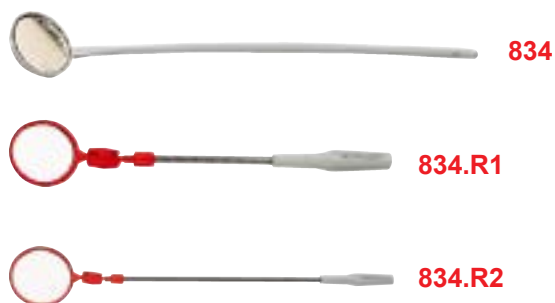

- Зеркало в пластмассовой оправе.
- 834: Негнущаяся цельная модель.
- 834.R1: Шарнирная и гибкая модель.
- 834.R2: Шарнирная и гибкая модель.

⇒	d [мм]	L [мм]	ΔΔ [г]
834	24	175	4
834.R1	36	210	13
834.R2	55	360	40


834B.RT Инспекционное зеркало



- Зеркало из стекла, стойкого к царапинам, имеется среди запасных деталей.
- Металлический обод вокруг стекла для лучшей защиты.
- Легко регулируемое шарнирное соединение, блокирующееся с помощью винта.
- Пластмассовая рукоятка, устойчивая к воздействию растворителей: Скайдрол, дизельное топливо...
- Максимальная длина 850 мм.
- Диаметр зеркала 55 мм.
- Вес: 80 г.

- 834B.RT01: Запасное зеркало.

Поворотное гибкое зеркало

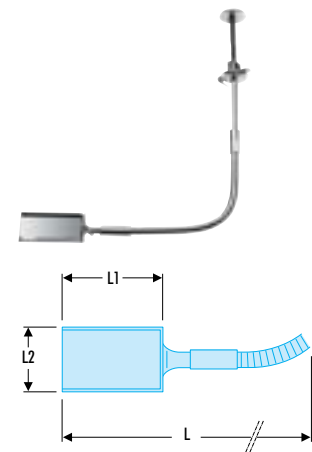

- Зеркало поворачивается нажатием кнопки на рукоятке.
- Вес: 225 г.

⇒	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	ΔΔ [г]
829	495	70	45	225

1802A.N Мини держатель провода, черный



- Изолированная модель с 2 захватами, гибкий шланг диаметр 3 мм.
- Длина: 130 мм.
- Вес: 10 г.

1802A.R Мини держатель провода, красный



- Изолированная модель с 2 захватами, гибкий шланг диаметр 3 мм.
- Длина: 130 мм.
- Вес: 10 г.

1803A.N Контактный наконечник, черный



- Изолированная модель, латунный наконечник и втулка диаметр 4 мм для шнура 1804B.
- Поставляется с защитным колпачком.
- Вес: 15 г.

1803A.R Контактный наконечник, красный



- Изолированная модель, латунный наконечник и втулка диаметр 4 мм для шнура 1804B.
- Поставляется с защитным колпачком.
- Вес: 15 г.

1804B.N Соединительный шнур, черный



- Очень гибкая изолированная модель, с убирающимся протектором.
- 2 штекера диаметром 4 мм для контактного наконечника и мини держателя провода.
- Длина: 2,1 м.
- Вес: 50 г.

1804B.R Соединительный шнур, красный



- Очень гибкая изолированная модель, с убирающимся протектором.
- 2 штекера диаметром 4 мм для контактного наконечника и мини держателя провода.
- Длина: 2,1 м.
- Вес: 50 г.

