

## КУЗОВНОЙ РЕМЕНТ

### Подкатная тележка для транспортировки автомобиля

**ВН1CD680** Подкатная тележка для транспортировки автомобиля



- Предназначен для подъема и маневрирования без усилий закрытым, заблокированным или поврежденным пассажирским или легким грузовым автомобилем в мастерской, автосалоне, гараже, на автостоянке, в выставочном зале или в условиях ограниченного пространства
- После нажатия педали, храповая система хватает колесо автомобиля между роликов и поднимает его в считанные секунды
- Ролики изготовлены из пластика для предотвращения повреждений во время подъема и перемещения
- Ручка для переноски с ПВХ-покрытием обеспечивает комфорт при транспортировке тележки
- 4 разнонаправленные свободные поворотные ролики с подшипниками обеспечивают мобильность и изменение направления без усилий
- Тормоз на 2 задних колесиках предназначен для безопасной блокировки автомобиля в определенном положении
- Максимальная ширина шины: 325 мм
- Мин-Макс Ø шины: 450-810 мм
- Грузоподъемность: 680 кг
- Для перемещения транспортного средства необходимо 4 прибора
- Продаются по 1 шт



**ВН1CD680**



15,3



### Подкатная тележка для транспортировки автомобиля

**ВН1CD680ST** Стенд для хранения тележек ВН1CD680



- Для удобного и компактного хранения тележек для транспортировки автомобилей
- 4 нейлоновых поворотных колеса
- 2 задних тормозных колеса для безопасной фиксации стенда
- Грузоподъемность: 135 кг



**ВН1CD680ST**



10,8



## 1/4" Пневматическая трещотка

**BP700** 1/4" Пневматическая мини-трещотка

- 1/4" Пневматическая трещотка малая
- Композитный корпус
- Система контроля скорости

|       |      |            |      |    |    |      |     |    |      |
|-------|------|------------|------|----|----|------|-----|----|------|
|       |      | <b>BAR</b> |      |    |    |      |     |    |      |
| BP700 | 1/4" | 6.3        | 1/4" | 10 | 65 | 0-30 | 300 | 94 | 0.50 |

## Зачистной молоток

**BP127** Зачистной молоток

- Зачистной молоток
- 19 стержней 3x180 мм

|       |            |      |    |     |    |     |     |     |
|-------|------------|------|----|-----|----|-----|-----|-----|
|       | <b>BAR</b> |      |    |     |    |     |     |     |
| BP127 | 6.3        | 1/4" | 10 | n/a | 97 | 8.7 | 375 | 2.6 |

## Ленточная шлифовальная машинка

**BP212** Ленточная шлифовальная машинка

- Ленточная шлифовальная машинка 10 мм
- Кнопка для быстрой смены ленты

|       |            |      |    |        |    |       |     |     |
|-------|------------|------|----|--------|----|-------|-----|-----|
|       | <b>BAR</b> |      |    |        |    |       |     |     |
| BP212 | 6.3        | 1/4" | 10 | 16,000 | 83 | < 2.5 | 260 | 0.8 |

## Ленточная шлифовальная машинка

**BP222** Ленточная шлифовальная машинка

- Ленточная шлифовальная машинка 20 мм
- Кнопка для быстрой смены ленты

|       |            |      |    |        |      |     |     |     |
|-------|------------|------|----|--------|------|-----|-----|-----|
|       | <b>BAR</b> |      |    |        |      |     |     |     |
| BP222 | 6.3        | 1/4" | 10 | 16,000 | 85.5 | 3.2 | 360 | 1.1 |

## Ленточная шлифовальная машинка

**BP22201/21201** Ленты для шлифмашинки

- Ленты для шлифмашинки, 25 штук

|         |    |     |
|---------|----|-----|
|         |    |     |
| BP22201 | 10 | 75  |
| BP22201 | 20 | 330 |

## Шлифовальная машинка с пистолетной рукояткой и набором дисков

### BP204 Шлифовальная машинка с пистолетной рукояткой



- Шлифовальная машинка с пистолетной ручкой
- Обрезиненная рукоятка
- Верхнее расположение переключателя скоростей
- Вывод воздуха через рукоятку
- Насадка с липучкой в комплекте

|       | mm | mm | BAR | inch | mm | mm | mm | mm    | mm | mm    | mm  | mm  | mm  | mm | mm | kg |
|-------|----|----|-----|------|----|----|----|-------|----|-------|-----|-----|-----|----|----|----|
| BP204 | 77 | —  | 6.3 | 1/4" | 10 | 70 | —  | 15000 | 85 | 11.48 | 250 | 132 | 0.5 |    |    |    |

## Шлифовальный круг

### BP204PAD Шлифовальный круг



- Шлифовальный круг
- Для использования с моделью BP204

|          | mm | mm | g  |
|----------|----|----|----|
| BP204PAD | 77 | —  | 30 |

## Шлифовальный круг

### BP204хххуу Набор насадок для шлифмашинки



- Шлифовальные диски для шлифмашинки
- BP20425180 - 25 дисков с зернистостью 180 grit
- BP20425220 - 25 дисков с зернистостью 220 grit
- BP20410320 - 10 дисков с зернистостью 320 grit
- BP20410800 - 10 дисков с зернистостью 800 grit

|            | mm | g  |
|------------|----|----|
| BP20410320 | 77 | 20 |
| BP20410800 | 77 | 20 |
| BP20425180 | 77 | 46 |
| BP20425220 | 77 | 46 |

## Отрезная машинка удлиненная

### BP111E Отрезная машинка удлиненная 4"



- Отрезная машинка удлиненная 4"/102 мм
- Обрезиненная рукоятка
- регулятор мощности
- Безопасный курок
- Блокировка шпинделя

|        | mm  | BAR | inch | mm | mm  | mm    | mm | mm   | mm  | mm  | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
|--------|-----|-----|------|----|-----|-------|----|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| BP111E | 102 | 6.3 | 1/4" | 10 | 105 | 15000 | 88 | <2.5 | 376 | 1.6 |    |    |    |    |    |    |



## Ножницы пневматические высечные

### BP811 Ножницы пневматические высечные



- Пневматические ножницы
- Режущая способность: 1.6 мм алюминий/1.2мм сталь
- Обрезиненная рукоятка
- Регулятор мощности
- Безопасный курок

|       | BAR | inch | mm | l/min | min <sup>-1</sup> | dB(A) | m/sec | W   | L mm | kg |
|-------|-----|------|----|-------|-------------------|-------|-------|-----|------|----|
| BP811 | 6.3 | 1/4" | 10 | 85    | 2,600             | 85    | 1.1   | 373 | 376  | 1  |

## Угловая шлифмашинка

### BP809 Угловая шлифмашинка 7"



- 7" Угловая шлифмашинка
- Обрезиненная рукоятка
- Регулятор мощности
- Безопасный курок
- Блокировка шпинделя

|       | BAR | inch | mm | l/min | min <sup>-1</sup> | dB(A) | m/sec | W   | L mm | kg  |
|-------|-----|------|----|-------|-------------------|-------|-------|-----|------|-----|
| BP809 | 6.3 | 1/4" | 10 | 108   | 2500              | 90    | <2.5  | 970 | 328  | 2.3 |

## Вертикальная шлифмашинка

### BP810 Вертикальная шлифмашинка 7"



- 7" Вертикальная шлифмашинка
- Обрезиненная рукоятка
- Регулятор мощности
- Отвод воздуха через опорную рукоятку

|       | BAR | inch | mm | l/min | min <sup>-1</sup> | dB(A) | m/sec | W   | L mm | kg  |
|-------|-----|------|----|-------|-------------------|-------|-------|-----|------|-----|
| BP810 | 6.3 | 1/4" | 10 | 177   | 2500              | 87.45 | 3.96  | 597 | 185  | 2.3 |

## Чехол для шлифмашинки

### BP80950 Чехол для шлифмашинки



- Шерстяной чехол для шлифмашинки

|         | mm  | g  |
|---------|-----|----|
| BP80950 | 178 | 15 |

## Шлифмашинка

### BP922 Шлифмашинка



- Шлифмашинка 6 мм
- Патрон 3 мм в комплекте
- Прорезиненная рукоятка
- Курок безопасности
- Сбалансированный легкий корпус
- Шарнирное соединение
- Позволяет выполнять самую тяжелую работу и обеспечивает длительный срок эксплуатации

|       | BAR | inch | mm | l/min | min <sup>-1</sup> | dB(A) | m/sec | W   | L mm | kg   |
|-------|-----|------|----|-------|-------------------|-------|-------|-----|------|------|
| BP922 | 6.2 | 1/4" | 10 | 40    | 25,000            | 84    | 3.8   | 200 | 149  | 0.73 |

## Шлифмашинка

### BP822 Шлифмашинка



- Шлифовальная машинка, патрон 6 мм
- Патрон 3 мм в комплекте
- Обрезиненная рукоятка
- Шарнирное соединение
- Вывод воздуха через рукоятку
- Патроны 3 и 6 мм

|       | BAR | inch | mm | mm  | mm     | mm | mm   | mm  | mm  | kg   |
|-------|-----|------|----|-----|--------|----|------|-----|-----|------|
| BP822 | 6.3 | 1/4" | 10 | 170 | 25,000 | 85 | 4.53 | 250 | 165 | 0.50 |

## Угловая шлифмашинка

### BP115 Угловая шлифмашинка



- Угловая шлифовальная машинка, патрон 6 мм
- Обрезиненная рукоятка
- Шарнирное соединение
- Вывод воздуха через рукоятку
- Патроны 3 и 6 мм

|       | BAR | inch | mm | mm  | mm     | mm | mm    | mm  | mm  | kg   |
|-------|-----|------|----|-----|--------|----|-------|-----|-----|------|
| BP115 | 6.3 | 1/4" | 10 | 113 | 20,000 | 79 | < 2.5 | 164 | 170 | 0.60 |

## Низкооборотная шлифмашинка

### BP118 Низкооборотная шлифмашинка



- Низкооборотная шлифмашинка с ключевым патроном
- Обрезиненная рукоятка
- регулятор мощности
- Безопасный курок
- Шарнирное соединение

|       | BAR | inch | mm | mm  | mm   | mm | mm   | mm  | mm  | kg |
|-------|-----|------|----|-----|------|----|------|-----|-----|----|
| BP118 | 6.3 | 1/4" | 10 | 113 | 2500 | 79 | 1.68 | 373 | 236 | 1  |

## Аксессуары для шлифмашинок

### BP117EH Шланг-глушитель для шлифмашинки



- Шумопоглощающий шланг
- Для использования с BP117


|         | kg |
|---------|----|
| BP117EH | 1  |



## Аксессуары для шлифмашинок

**BP420M** Абразивные насадки, 6 мм


- Абразивные насадки, 6 мм
- 2 штуки в блистере



## Аксессуары для шлифмашинок

**BP422M** Абразивные насадки, 6 мм


- Абразивные насадки, 6 мм
- 2 штуки в блистере



## Аксессуары для шлифмашинок

**BP424M** Абразивные насадки, 6 мм

- Абразивные насадки, 6 мм
- 2 штуки в блистере



## Аксессуары для шлифмашинок

**BP431M** Абразивные насадки, 3 мм


- Абразивные насадки, 3 мм
- 2 штуки в блистере



## Аксессуары для шлифмашинок

**BP433M** Абразивные насадки, 3 мм


- Абразивные насадки, 3 мм
- 2 штуки в блистере



## Аксессуары для шлифмашинок

**BP421M** Абразивные насадки, 6 мм


- Абразивные насадки, 6 мм
- 2 штуки в блистере



## Аксессуары для шлифмашинок

**BP423M** Абразивные насадки, 6 мм


- Абразивные насадки, 6 мм
- 2 штуки в блистере



## Аксессуары для шлифмашинок

**BP430M** Абразивные насадки, 3 мм


- Абразивные насадки, 3 мм
- 2 штуки в блистере



## Аксессуары для шлифмашинок

**BP432M** Абразивные насадки, 3 мм


- Абразивные насадки, 3 мм
- 2 штуки в блистере



## Аксессуары для шлифмашинок

**BP434M** Абразивные насадки, 3 мм

- Абразивные насадки, 3 мм
- 2 штуки в блистере



## Пневматический кернер

**BP799** Пневматический кернер



- Пневматический маркер
- Для быстрой и надежной маркировки
- Низкий уровень вибрации
- Малое потребление воздуха

|       | BAR | inch | mm | mm     | mm | mm    | mm  | mm   | kg |
|-------|-----|------|----|--------|----|-------|-----|------|----|
| BP799 | 6.3 | 1/4" | 10 | 13,000 | 78 | < 2.0 | 140 | 0.22 |    |

## Насадка для пневматического кернера

**BP79912** Насадка для пневматического кернера



- Запасной наконечник для модели BP799

|         | g  |
|---------|----|
| BP79912 | 10 |

## Пневматический лобзик

**BP824** Пневматический лобзик



- Пневматический лобзик
- Композитный корпус
- Безопасный курок
- Шарнирное соединение
- 3 полотна в комплекте

|       | BAR | inch | mm | mm  | mm     | mm | mm   | mm  | mm  | kg    |
|-------|-----|------|----|-----|--------|----|------|-----|-----|-------|
| BP824 | 6.3 | 1/4" | 10 | 160 | 10,000 | 85 | 3.70 | 260 | 310 | 0.905 |

## Биметаллические полотна Sandflex® для кузовных работ

**3845** Биметаллические полотна Sandflex® для кузовных работ



- Полотна для кузовных работ используются в пневматических и электрических ручных станках типа Shinano, Chicago-Pneumatic и им подобным
- Спроектированы для резки тонкого листового металла. Главным образом предназначены для кузовных авторемонтных работ
- Биметаллические полотна Sandflex® имеют высокую производительность и долговечность
- Упакованы в удобные кассеты из прочной пластмассы по 10 (-10P) штук или в оптовой упаковке (-BULK) по 100 штук

|             | mm | mm | mm  | g  |
|-------------|----|----|-----|----|
| 3845-18-10P | 18 | 90 | >5  | 48 |
| 3845-24-10P | 24 | 90 | 2-5 | 48 |
| 3845-32-10P | 32 | 90 | 0-2 | 48 |



## Биметаллические полотна Sandflex®

**3840 ST** Биметаллические полотна Sandflex®

- Ассортимент Sandflex® Standard с улучшенными свойствами и точными зубьями
- Практически неломающиеся биметаллические полотна Sandflex® для всех видов материалов и резания
- Специально разработаны для резки металла
- Стандартная форма (ST) предназначена для производительной прямой резки
- Поставляется в двух типах упаковки:
  1. Новая удобная упаковка, -5P = 5 полотен в кассете
  2. Промышленная упаковка, -10P = 10 полотен в коробке
 Наиболее популярные позиции также будут упаковываться в кипах, -100P = 100 полотен в ящике

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3840-100-14-ST-5P                                                                 | 100                                                                               | 0.89                                                                              | 14                                                                                 | ST                                                                                  | 75                                                                                  |
| 3840-100-18-ST-5P                                                                 | 100                                                                               | 0.89                                                                              | 18                                                                                 | ST                                                                                  | 75                                                                                  |
| 3840-100-24-ST-5P                                                                 | 100                                                                               | 0.89                                                                              | 24                                                                                 | ST                                                                                  | 75                                                                                  |
| 3840-150-6-ST-5P                                                                  | 150                                                                               | 1.27                                                                              | 6                                                                                  | ST                                                                                  | 145                                                                                 |
| 3840-150-8/12-ST-5P                                                               | 150                                                                               | 0.89                                                                              | 8/12                                                                               | ST                                                                                  | 120                                                                                 |
| 3840-150-10-ST-5P                                                                 | 150                                                                               | 0.89                                                                              | 10                                                                                 | ST                                                                                  | 120                                                                                 |
| 3840-150-14-ST-5P                                                                 | 150                                                                               | 0.89                                                                              | 14                                                                                 | ST                                                                                  | 120                                                                                 |
| 3840-150-18-ST-5P                                                                 | 150                                                                               | 0.89                                                                              | 18                                                                                 | ST                                                                                  | 120                                                                                 |
| 3840-150-24-ST-5P                                                                 | 150                                                                               | 0.89                                                                              | 24                                                                                 | ST                                                                                  | 120                                                                                 |
| 3840-228-8/12-ST-5P                                                               | 228                                                                               | 1.27                                                                              | 8/12                                                                               | ST                                                                                  | 170                                                                                 |
| 3840-228-10-ST-5P                                                                 | 228                                                                               | 0.89                                                                              | 10                                                                                 | ST                                                                                  | 170                                                                                 |
| 3840-228-14-ST-5P                                                                 | 228                                                                               | 0.89                                                                              | 14                                                                                 | ST                                                                                  | 170                                                                                 |
| 3840-228-18-ST-5P                                                                 | 228                                                                               | 0.89                                                                              | 18                                                                                 | ST                                                                                  | 175                                                                                 |
| 3840-300-14-ST-5P                                                                 | 300                                                                               | 0.89                                                                              | 14                                                                                 | ST                                                                                  | 230                                                                                 |
| 3840-300-18-ST-5P                                                                 | 300                                                                               | 0.89                                                                              | 18                                                                                 | ST                                                                                  | 230                                                                                 |
| 3840-100-14-ST-10P                                                                | 100                                                                               | 0.89                                                                              | 14                                                                                 | ST                                                                                  | 115                                                                                 |
| 3840-100-18-ST-10P                                                                | 100                                                                               | 0.89                                                                              | 18                                                                                 | ST                                                                                  | 115                                                                                 |
| 3840-100-24-ST-10P                                                                | 100                                                                               | 0.89                                                                              | 24                                                                                 | ST                                                                                  | 115                                                                                 |
| 3840-150-6-ST-10P                                                                 | 150                                                                               | 1.27                                                                              | 6                                                                                  | ST                                                                                  | 250                                                                                 |
| 3840-150-8/12-ST-10P                                                              | 150                                                                               | 0.89                                                                              | 8/12                                                                               | ST                                                                                  | 170                                                                                 |
| 3840-150-10-ST-10P                                                                | 150                                                                               | 0.89                                                                              | 10                                                                                 | ST                                                                                  | 185                                                                                 |
| 3840-150-14-ST-10P                                                                | 150                                                                               | 0.89                                                                              | 14                                                                                 | ST                                                                                  | 185                                                                                 |
| 3840-150-18-ST-10P                                                                | 150                                                                               | 0.89                                                                              | 18                                                                                 | ST                                                                                  | 170                                                                                 |
| 3840-150-24-ST-10P                                                                | 150                                                                               | 0.89                                                                              | 24                                                                                 | ST                                                                                  | 185                                                                                 |
| 3840-228-8/12-ST-10P                                                              | 228                                                                               | 1.27                                                                              | 8/12                                                                               | ST                                                                                  | 290                                                                                 |
| 3840-228-10-ST-10P                                                                | 228                                                                               | 0.89                                                                              | 10                                                                                 | ST                                                                                  | 290                                                                                 |
| 3840-228-14-ST-10P                                                                | 228                                                                               | 0.89                                                                              | 14                                                                                 | ST                                                                                  | 290                                                                                 |
| 3840-228-18-ST-10P                                                                | 228                                                                               | 0.89                                                                              | 18                                                                                 | ST                                                                                  | 295                                                                                 |
| 3840-300-14-ST-10P                                                                | 300                                                                               | 0.89                                                                              | 14                                                                                 | ST                                                                                  | 395                                                                                 |
| 3840-300-18-ST-10P                                                                | 300                                                                               | 0.89                                                                              | 18                                                                                 | ST                                                                                  | 390                                                                                 |
| 3840-150-8/12-ST-100P                                                             | 150                                                                               | 0.89                                                                              | 8/12                                                                               | ST                                                                                  | 1700                                                                                |
| 3840-150-10-ST-100P                                                               | 150                                                                               | 0.89                                                                              | 10                                                                                 | ST                                                                                  | 1200                                                                                |
| 3840-150-14-ST-100P                                                               | 150                                                                               | 0.89                                                                              | 14                                                                                 | ST                                                                                  | 1850                                                                                |
| 3840-150-18-ST-100P                                                               | 150                                                                               | 0.89                                                                              | 18                                                                                 | ST                                                                                  | 1700                                                                                |
| 3840-150-24-ST-100P                                                               | 150                                                                               | 0.89                                                                              | 24                                                                                 | ST                                                                                  | 1850                                                                                |
| 3840-228-8/12-ST-100P                                                             | 228                                                                               | 1.27                                                                              | 8/12                                                                               | ST                                                                                  | 2800                                                                                |
| 3840-228-10-ST-100P                                                               | 228                                                                               | 0.89                                                                              | 10                                                                                 | ST                                                                                  | 2800                                                                                |
| 3840-228-14-ST-100P                                                               | 228                                                                               | 0.89                                                                              | 14                                                                                 | ST                                                                                  | 2800                                                                                |
| 3840-228-18-ST-100P                                                               | 228                                                                               | 0.89                                                                              | 18                                                                                 | ST                                                                                  | 2950                                                                                |
| 3840-300-14-ST-100P                                                               | 300                                                                               | 0.89                                                                              | 14                                                                                 | ST                                                                                  | 3950                                                                                |
| 3840-300-18-ST-100P                                                               | 300                                                                               | 0.89                                                                              | 18                                                                                 | ST                                                                                  | 3900                                                                                |



## Биметаллические полотна Sandflex®

### 3840 SL Биметаллические полотна Sandflex®



- Биметаллические полотна Sandflex® скошенной формы с улучшенными характеристиками и зубьями с прецизионной заточкой
- Практически неразрушающееся полотно из биметалла Sandflex® для всех материалов и типов резки. Специально разработано для резки металла
- Скошенная форма (SL) для различных типов резания
- Два типа упаковки:
  1. Новая индивидуальная упаковка, -5P = 5 полотен в кассете
  2. Промышленная упаковка, -10P = 10 полотен в коробке
 Наиболее популярные модели также доступны в оптовой упаковке -100P = 100 полотен в коробке

| 3840-150-5/8-SL-5P   | 150 | 1.27 | 5/8  | SL | 110  |
|----------------------|-----|------|------|----|------|
| 3840-228-6-SL-5P     | 228 | 1.27 | 6    | SL | 190  |
| 3840-300-6-SL-5P     | 300 | 1.27 | 6    | SL | 260  |
| 3840-300-8/12-SL-5P  | 300 | 1.27 | 8/12 | SL | 270  |
| 3840-150-5/8-SL-10P  | 150 | 1.27 | 5/8  | SL | 175  |
| 3840-228-6-SL-10P    | 228 | 1.27 | 6    | SL | 325  |
| 3840-300-6-SL-10P    | 300 | 1.27 | 6    | SL | 455  |
| 3840-300-8/12-SL-10P | 300 | 1.27 | 8/12 | SL | 480  |
| 3840-150-5/8-SL-100P | 150 | 1.27 | 5/8  | SL | 1750 |

## Биметаллические полотна Sandflex®

### 3840 F&R Биметаллические полотна Sandflex®



- Новые биметаллические полотна Sandflex® для пожарных и спасательных служб с прецизионной заточкой относятся к серии высокопрочных полотен по металлу, для работы в экстремальных условиях
- Спроектированы с учетом требований спасательных служб
- Косая форма полотна подходит для различных типов пиления
- Два типа упаковки:
  1. Новая индивидуальная упаковка, -5P = 5 полотен в коробке
  2. Промышленная упаковка, -10P = 10 полотен в коробке

| 3840-228-10-DSL-5P  | 228 | 1.6 | 10 | DSL | 233 |
|---------------------|-----|-----|----|-----|-----|
| 3840-228-10-DSL-10P | 228 | 1.6 | 10 | DSL | 466 |

## Пневматический нож для вырезки стекол

### BP233 Пневматический нож для вырезки стекол



- Пневматический нож для вырезки стекол
- Трубка для вывода воздуха
- Низкий уровень вибрации <2.5 м/с<sup>2</sup>
- Шумопоглощающий шланг

| BP233 | 6.3 | 1/4" | 10 | 260 | 20 | 80.5 | < 2.2 | 200 | 1.2 |
|-------|-----|------|----|-----|----|------|-------|-----|-----|



## Фигурное лезвие

**ВРВК** Фигурное лезвие, 2 шт в блистере



- Фигурные лезвия
- 2 штуки в блистере

|               | L<br>mm | g  |
|---------------|---------|----|
| <b>ВРВК30</b> | 30      | 55 |

## Прямое лезвие

**ВРВГ** Прямое лезвие



- Прямые лезвия
- А: Плоское
- В: Зазубренное

|                  | L<br>mm | A | B | g  |
|------------------|---------|---|---|----|
| <b>ВРВГ3515</b>  | 15      | x |   | 40 |
| <b>ВРВГ3525А</b> | 25      | x |   | 30 |
| <b>ВРВГ3525В</b> | 25      |   | x | 30 |

## Лезвие с изгибом

**ВРВГ5725/9057** Лезвие с изгибом, 2 шт в блистере



- Лезвия с изгибом
- 2 штуки в блистере

|                 | L<br>mm | g  |
|-----------------|---------|----|
| <b>ВРВГ5725</b> | 57      | 65 |
| <b>ВРВГ9057</b> | 90      | 85 |

## Скребок

**ВРВСК** Скребок, 2 шт в блистере



- Скребки
- 2 штуки в блистере

|                 | L<br>mm | g  |
|-----------------|---------|----|
| <b>ВРВСК156</b> | 15      | 70 |

## U-образное лезвие

**ВРВU** U-образное лезвие, 2 шт в блистере



- U-образные лезвия
- 2 штуки в блистере

|               | L<br>mm | g  |
|---------------|---------|----|
| <b>ВРВU18</b> | 18      | 50 |
| <b>ВРВU24</b> | 24      | 50 |
| <b>ВРВU36</b> | 36      | 55 |
| <b>ВРВU60</b> | 60      | 60 |
| <b>ВРВU90</b> | 90      | 90 |

## Продувочный пистолет (OSHA)

**ВР218** Продувочный пистолет (OSHA)



- Продувочный пистолет
- Соответствует требованиям OSHA
- Латунное сопло

|              | BAR | inch | l/min | dB(A) | L<br>mm | kg   |
|--------------|-----|------|-------|-------|---------|------|
| <b>ВР218</b> | 6.3 | 1/4" | 158   | >80   | 210     | 0.15 |

## Продувочный пистолет

**BP219V** Продувочный вакуумный пистолет



- Продувочный вакуумный пистолет

|        | BAR | inch | mm | mm | mm  | kg   |
|--------|-----|------|----|----|-----|------|
| BP219V | 6.3 | 1/4" | 95 | 92 | 145 | 0.67 |

## Пневматическая дрель

**BP825** Пневматическая дрель 13 мм




- Пневматическая дрель 13 мм
- Композитный корпус
- Обрезиненная рукоятка
- Быстрое переключение направления вращения
- Вывод воздуха через рукоятку
- Быстрый зажим сверла в патроне
- Вторая ручка в комплекте

|  | BAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BP825                                                                               | 6.3 | 1/4"                                                                                | 10                                                                                  | 105                                                                                 | 450                                                                                 | 88                                                                                   | <2.50                                                                                 | 220                                                                                   | 210.5                                                                                 | 1.53                                                                                  |

## Ступенчатые сверла

**230-SD** Ступенчатые сверла



- Для проделывания отверстий в тонком листовом металле
- Покрытое нитрид титаном ступенчатое сверло с такой поверхностной твердостью, которая от 4 до 5 раз дольше пролежит срок службы головки сверла по сравнению с обычными. Это же покрытие снижает трение, приводя к тому, что инструмент работает охлажденным, и в действительности самосмазывается при работе всухую
- Отлично подходит для просверливания отверстий в тонких металлических листах
- Ступенчатое сверло от 5 до 35 мм. 5 мм, 13-35 мм с 2мм возрастанием
- Хвостовик 1/2" (12.7 мм)

|        | A                                                 | B  | C    | D  | g   |
|--------|---------------------------------------------------|----|------|----|-----|
| 230-SD | 5; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35 | 83 | 12.7 | 58 | 175 |

## Заклепочный пистолет

**BP125** Заклепочный пистолет



- Пневматический клепальный пистолет
- Композитный корпус
- Обрезиненная рукоятка

|  |  | BAR |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BP125                                                                               | 3.2-6.4                                                                             | 6.3 | 1/4"                                                                                | 1330                                                                                 | 19                                                                                    | 290                                                                                   | 2                                                                                     |



### Пистолет для мойки и продувки

**БРН010** Пистолет для мойки и продувки



- Пистолет для мойки и продувки
- Выпускная труба защищена стальной насадкой
- 2 режима работы : мойка и продувка

|               | BAR | inch | l/min | min <sup>-1</sup> | kg  |
|---------------|-----|------|-------|-------------------|-----|
| <b>БРН010</b> | 6.2 | 1/4" | 67    | 6000-7500         | 0.9 |

### Высокопроизводительный окрасочный пистолет

**БРНВLP01** Высокопроизводительный окрасочный пистолет



**БРНВLP01**



**БРНВLP01-CUP**

- HVLP окрасочный пистолет
- Запасные сопла: 1.0 мм, 1.2 мм, 1.4 мм, 1.7 мм и 2.0 мм

|                     | BAR   | inch | mm | l/min | L mm | kg    |
|---------------------|-------|------|----|-------|------|-------|
| <b>БРНВLP01</b>     | 2-2.8 | 1/4" | 10 | 250   | 185  | 0.7   |
| <b>БРНВLP01-CUP</b> | —     | —    | —  | —     | —    | 0.225 |

### Эксцентриковая шлифовальная машинка

**БР601** Эксцентриковая шлифовальная машинка



- Эксцентриковая шлифовальная машинка, 5 мм
- Композитный корпус
- Подключается к системе отвода воздуха
- Крепление дисков на липучке

|              | mm  | mm | BAR | inch | mm | l/min | yes | min <sup>-1</sup> | dB(A) | mm/sec <sup>2</sup> | W   | L mm | kg  |
|--------------|-----|----|-----|------|----|-------|-----|-------------------|-------|---------------------|-----|------|-----|
| <b>БР601</b> | 152 | x  | 6.3 | 1/4" | 10 | 255   | yes | 11,000            | 80    | < 2.5               | 224 | 195  | 0.8 |

### Эксцентриковая шлифовальная машинка

**БР610** Эксцентриковая шлифовальная машинка



- Эксцентриковая шлифовальная машинка, 2,5 мм
- Композитный корпус
- Подключается к системе отвода воздуха
- Крепление дисков на липучке

|              | mm  | mm | BAR | inch | mm | l/min | yes | min <sup>-1</sup> | dB(A) | mm/sec <sup>2</sup> | W   | L mm | kg  |
|--------------|-----|----|-----|------|----|-------|-----|-------------------|-------|---------------------|-----|------|-----|
| <b>БР610</b> | 152 | x  | 6.3 | 1/4" | 10 | 255   | yes | 11,000            | 80    | < 2.5               | 224 | 195  | 0.8 |

## Промышленный пылесос

**BLE200** Промышленный пылесос



- Применение: Поглощает жидкость и пыль
- Два двигателя, мощностью 2300Вт
- Расход воздуха: 5,6 м3/мин
- 1/2" Размер впускного отверстия для воздуха на автоматическом датчике
- 230 В/240 В
- В комплект входит регулятор и масляной фильтр
- Емкость резервуара: 80л
- Оборудован двумя кронштейнами для подвешивания шлангов, по одному с каждой стороны
- Подходит для использования с ассортиментом пневматического инструмента ВАНСО
- Электронный переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Имеется ящик для хранения инструментов и других принадлежностей
- Оборудован двумя фильтрами: бумажным и матерчатым
- Два фиксированных колеса
- Два поворотных колеса ( одно колесо с тормозом)

|                                                                                     |          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>V</b> |  |  |  |
| BLE200                                                                              | 230-240  | 1/2"                                                                                | 865 x 610 x 960                                                                       | 75 kg                                                                                 |



### Стойка горизонтальная для кузовного участка

**BBS3BH** Стойка горизонтальная для кузовного участка



- Применяется для работ с кузовом и стеклами
- Защитное мягкое покрытие предотвратит повреждение размещаемых конструкций
- Грузоподъемность: 170 кг
- Габариты
  - Длина: 920 мм
  - Ширина: 160 - 870 мм
  - Высота: 630 - 1,150 мм

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| BBS3BH                                                                            | 920                                                                               | 870                                                                               | 160                                                                               | 1150                                                                                | 620                                                                                 | 8.3                                                                                 |

### Стойка универсальная

**BBS3UH** Стойка универсальная



- Применяется в мастерских для поддержания дверей и прочих кузовных элементов в различных положениях
- Прихваты могут регулироваться для наилучшего закрепления дверей. Закрепленная дверь может перемещаться во всех направлениях под всеми углами. Два фиксированных колеса и два вращающихся колеса на 360 градусов с фиксатором
- Грузоподъемность: 20 кг
- Габариты
  - Длина: 1,160 мм
  - Ширина: 1,000 мм
  - Высота: 1,350 мм

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| BBS3UH                                                                              | 180 x 1200 x 250                                                                    | 18.5                                                                                  |

### Молоток обратный

**BBS12SH** Молоток обратный



- Применение: Позволяет тянуть с усилием
- Имеет крюк с двойным наконечником и 12 кг гирию с ручкой
- Длина: 800 мм

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| BBS12SH                                                                             | 810 x 215                                                                           | 12.62                                                                                 |

## Набор съемников

### BBS170P13 Набор съемников



- Применение: Позволяет удалить ржавые или подвергнутые коррозии на приводном вале стеклоочистители
- Содержание:
  - 8 различных профильных захватов / Адапторов для различных стеклоочистителей [BBS170P131 - BBS170P138]
  - 1 универсальный съемник с 4 сменными ножками [BBS165]
  - 1 шпindel сжатия / давления [BBS170P139]
  - 1 обратный молоток [BE1300SH]
  - 2 пары головки адапторов [V- и U-образной формы] для универсального съемника или шпинделя давления [BBS165SP4]
  - Универсальный набор предоставляет много различных вариантов извлечения [используйте съемник или обратный молоток с профилями]
  - Неподатливые и глубоко сидящие захваты можно легко и быстро удалить безопасном путем
  - Поставляется в пластиковом кейсе с ложементом набора модульной конструкции T8
- Набор T-модульной конструкции может быть укомплектован в инструментальную тележку VANCO

|                  |                |      |
|------------------|----------------|------|
|                  |                |      |
| <b>BBS170P13</b> | 80 x 356 x 270 | 4.39 |

|                   |      |  |                                    |
|-------------------|------|--|------------------------------------|
|                   |      |  | <b>BBS170P139</b> L= 98 mm         |
| <b>BBS170P131</b> | 21   |  | <b>BBS165</b> MIN: 5 mm MAX: 47 mm |
| <b>BBS170P132</b> | 23,3 |  |                                    |
| <b>BBS170P133</b> | 16,2 |  | <b>BE1300SH</b> L= 230 mm          |
| <b>BBS170P134</b> | 23,5 |  |                                    |
| <b>BBS170P135</b> | 27,7 |  | <b>BBS165SP4</b> x2                |
| <b>BBS170P136</b> | 19,4 |  |                                    |
| <b>BBS170P137</b> | 17,2 |  |                                    |
| <b>BBS170P138</b> | 18,3 |  |                                    |





## многофункциональный съемник для кузовных работ

### **BBS165** Многофункциональный съемник для кузовных работ



- Многофункциональный съемник для кузовных работ
- Включает 2 комплекта рычагов для большей универсальности
- Охватывает большой диапазон транспортных средств, таких как Audi, BMW, Chevrolet, Daewoo, Chrysler, Jeep, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Land Rover, Mazda, MG Rover, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, VW и таких грузовых автомобилей, как MAN, MB, Scania
- Максимальная глубина: 50 мм
- Рабочая ширина: 0-60 мм
- Материал: Cr-Mo
- Покрытие: Оксидирование
- Часть набора BBS170P13

|               |               |      |
|---------------|---------------|------|
|               |               |      |
| <b>BBS165</b> | 27 x 170 x 95 | 0,61 |

## Захват вакуумный

### **BBS075** Захват вакуумный



- Применение: для удержания деталей с плоской чистой поверхности с помощью присоски. Это большой съемник и идеальный инструмент для перемещения плоских объектов, таких как панели кузова, капоты, стекла, лобовые стекла и листовой металл в любой профессиональной автомастерской или домашнем гараже
- Грузоподъемность: 75 кг

|               |     |     |     |      |
|---------------|-----|-----|-----|------|
|               |     |     |     |      |
| <b>BBS075</b> | 175 | 175 | 175 | 0.38 |

## Набор для монтажа стекол

### **BBS150** Набор для монтажа стекол



- Набор для монтажа стекол с ремнем
- 2 двойных чашки диаметром с присосками
- Ø: 120 мм
- Нагрузка: 150 кг
- Длина: 400 мм

|               |     |     |      |
|---------------|-----|-----|------|
|               |     |     |      |
| <b>BBS150</b> | 120 | 400 | 1.72 |





## Инструмент для вырезания лобового стекла

### BBS105 Нож для срезки клееных стекол



- Применение: для вырезания уретановых границ лобового стекла
- Кнопка быстрого смены лезвий в задней части ручки
- Нет винтов, гаек или шайб, которые могут замедлить процесс
- Ручка с ПВХ покрытием для улучшения захвата и предупреждения травм при работе
- Поставляется с L-образным лезвием длиной 25 мм

|        |               |      |
|--------|---------------|------|
|        |               |      |
| BBS105 | 200 x 90 x 70 | 0.45 |



## Сменные лезвия

### BBS107 Сменные лезвия



- Применение: запасные лезвия для использования с BES10450 при вырезании уретановых границ на лобовом стекле
- Набор из трех прямых лезвий
- Размеры: 19 мм / 25 мм / 38 мм
- Поставляется в двойной блистерной упаковке

|        |                |      |
|--------|----------------|------|
|        |                |      |
| BBS107 | 100 x 320 x 30 | 0.25 |

## Сменные лезвия

### BBS108 Сменные лезвия L-образные



- Применение: запасные лезвия для использования с BES10450 при вырезании уретановых границ на лобовом стекле
- Набор из трех L-образных лезвий
- Размеры: 19 мм / 25 мм / 38 мм
- Поставляется в двойной блистерной упаковке

|        |                |      |
|--------|----------------|------|
|        |                |      |
| BBS108 | 100 x 320 x 30 | 0.25 |

## Нож для срезки клееных стекол

### BBS10450 Нож для срезки клееных стекол



- Применение: для вырезания уретановых границ стекла
- Изготовлен из высококачественного алюминия со стальным крепежным блоком для лезвия длиной 450 мм, что позволяет легко добраться до углов лобового стекла
- Винт (Phillips) для закрепления лезвия, без снятия винта
- Поставляется с одним стандартным лезвием. Винты и стопорные блоки могут быть заменены

|          |               |      |
|----------|---------------|------|
|          |               |      |
| BBS10450 | 450 x 30 x 10 | 0.27 |



## Держатели струны для срезки стекол

### BBS101 Пара Т-образных рукояток для срезки стекол



- Применение: Эти защитные предохранительные из нержавеющей стали Т-образные ручки обеспечивают быстрый, надежный и удобный хват для оператора при резке стекла
- Алюминиевая конструкция с черной ПВХ ручкой для повышенного комфорта и безопасного захвата
- Защитная труба разработана специально для того, чтобы обезопасить оператора от воздействия режущей проволоки

|               |               |      |
|---------------|---------------|------|
|               |               |      |
| <b>BBS101</b> | 260 x 11 x 30 | 0.45 |

## Струна для срезки стекол

### BBS150S Струна для срезки стекол



- Применение: Для выключения ветровых щитов, использовать вместе с зажимами для провода BBS101
- Длина: 50 м
- Формы провода: Круглое сечение и сплетенные, квадратное и треугольное сечение
- BBS150S: Провод квадратного сечения необходимо натягивать за боковую грань. Затем он проводится по траектории наименьшего сопротивления, переворачивается и обрезается с V-образными краями. Толщина: 0,6 мм
- BBS150T: провод с треугольным сечением сделан из уретана. Толщина: 0,6 мм
- BBS150R: Плетенная конструкция обеспечивает наиболее быстрое обрезание. Быстро нанести уретановый и силиконовый клей ветрового щита. Каждая витая спираль провода выполняет функцию режущего пильного зуба. Диаметр: 0,3 мм

|                |   |   |   |    |     |
|----------------|---|---|---|----|-----|
|                |   |   |   |    |     |
| <b>BBS150R</b> | x |   |   | 50 | 165 |
| <b>BBS150S</b> |   |   | x | 50 | 165 |
| <b>BBS150T</b> |   | x |   | 50 | 165 |

## Шило

### BBS102 Шило для прокалывания стекольного клея и протяжки струны



- Применение: для прокалывания стекольного клея и протяжки струны через уретановые границы лобового стекла. Инструмент вставляется под стекло и ниже приборной панели
- Т-образная ручка
- Лезвие из нержавеющей стали, пластиковая рукоятка
- Используется с BBS101

|               |           |      |
|---------------|-----------|------|
|               |           |      |
| <b>BBS102</b> | 410 x 110 | 0.14 |

## Фиксатор струны

### BBS103 Рукоятка-фиксатор струны для срезки стекол



- Применение: для протяжки струны через уретановые границы лобового стекла
- Прямая форма ручки
- Разработанный со слегка изогнутыми и острыми лезвиями из нержавеющей стали и пластиковой ручкой

|               |               |      |
|---------------|---------------|------|
|               |               |      |
| <b>BBS103</b> | 450 x 93 x 30 | 0.17 |

## Очиститель направляющей оконного стекла

**BBS106** Очиститель направляющей оконного стекла



- Применение: для удаления кусочков стекла, оставшихся в канале, куда помещается лобовое стекло
- Можете удалить даже самые труднодоступные куски стекла, которые, например, невозможно достать с помощью отвертки

|               |               |      |
|---------------|---------------|------|
|               |               |      |
| <b>BBS106</b> | 450 x 93 x 30 | 0.17 |

## Рихтовочный молоток

**BBSH2F** Рихтовочный молоток с круглым плоским бойком



- С круглым плоским бойком
- Твердость: 45-60 HRC
- Деревянная рукоятка. Высококачественная легированная сталь

|               |    |    |   |          |     |     |
|---------------|----|----|---|----------|-----|-----|
|               |    |    |   | <b>W</b> |     |     |
| <b>BBSH2F</b> | 40 | 19 | C | 141      | 328 | 460 |

## Рихтовочный молоток

**BBSH1F** Рихтовочный молоток с прямоугольным плоским бойком



- С квадратным плоским бойком
- Твердость: 45-60 HRC
- Деревянная рукоятка. Высококачественная легированная сталь

|               |       |   |          |     |     |
|---------------|-------|---|----------|-----|-----|
|               |       |   | <b>W</b> |     |     |
| <b>BBSH1F</b> | 50x30 | F | 60       | 325 | 310 |

## Рихтовочный молоток

**BBSH1M** Рихтовочный молоток с прямоугольным плоским бойком



- С бойком с насечкой
- Твердость: 45-60 HRC
- Деревянная рукоятка. Высококачественная легированная сталь

|               |       |   |          |     |     |
|---------------|-------|---|----------|-----|-----|
|               |       |   | <b>W</b> |     |     |
| <b>BBSH1M</b> | 50x30 | M | 60       | 325 | 320 |

## Рихтовочный молоток

**BBSH2C** Рихтовочный молоток с круглым выпуклым бойком



- С круглым выпуклым бойком
- Твердость: 45-60 HRC
- Деревянная рукоятка. Высококачественная легированная сталь

|               |    |    |   |          |     |     |
|---------------|----|----|---|----------|-----|-----|
|               |    |    |   | <b>W</b> |     |     |
| <b>BBSH2C</b> | 40 | 18 | C | 140      | 328 | 460 |



## Рихтовочный молоток

**BBSH3MF** Двухсторонний рихтовочный молоток с плоскими бойками

- С плоским квадратным бойком с одной стороны и круглым бойком с насечкой
- Твердость: 45-60 HRC
- Деревянная рукоятка. Высококачественная легированная сталь



## Рихтовочный молоток

**BBSH2CA** Рихтовочный молоток с круглым плоским бойком

- Твердость: 45-60 HRC
- С круглым выпуклым бойком
- С другого конца - небольшой угловой боек
- Материал: Деревянная рукоятка. Высококачественная легированная сталь



## Рихтовочный молоток

**BBSH3CF** Двухсторонний рихтовочный молоток с плоскими бойками

- Плоский квадратный боек с одной стороны и выпуклый круглый - с другой
- Твердость: 45-60 HRC
- Деревянная рукоятка. Высококачественная легированная сталь



## Рихтовочный молоток

**BBSH3FS** Двухсторонний рихтовочный молоток с плоскими бойками

- Твердость: 45-60 HRC
- С плоским квадратным бойком и плоским круглым бойком
- Деревянная рукоятка. Высококачественная легированная сталь



## Рихтовочный молоток

**BBSH3CF30** Двухсторонний рихтовочный молоток с плоскими бойками

- С плоскими бойками
- Твердость: 45-60 HRC
- Деревянная рукоятка. Высококачественная легированная сталь



## Рихтовочный молоток

**BBSH2CP** Рихтовочный молоток с круглым плоским бойком



- С круглым выпуклым бойком
- Твердость: 45-60 HRC
- Деревянная рукоятка. Высококачественная легированная сталь

|         |    |    |   |          |        |       |
|---------|----|----|---|----------|--------|-------|
|         |    |    |   | <b>W</b> |        |       |
| BBSH2CP | 40 | 10 | C | 137      | 325 mm | 460 g |

## Рукоятка для молотка

**BBSHWH1** Сменная деревянная рукоятка для молотка



- Сменная деревянная рукоятка для молотка

|         |       |
|---------|-------|
|         |       |
| BBSHWH1 | 150 g |

## Наковальня

**BBSDW** Наковальня клинообразная



- Применение: служит для выравнивания вмятин на различных материалах
- Данная информация скопирована со страницы
- Материал: высококачественная легированная сталь

|       |               |        |
|-------|---------------|--------|
|       |               |        |
| BBSDW | 112 x 64 x 23 | 0.8 kg |

## Наковальня

**BBSDA** Наковальня американского типа



- Применение: служит для выравнивания вмятин на различных материалах
- Данная информация скопирована со страницы
- Материал: высококачественная легированная сталь

|       |              |        |
|-------|--------------|--------|
|       |              |        |
| BBSDA | 83 x 63 x 30 | 1.3 kg |

## Наковальня

**BBSDT** Наковальня изогнутая



- Применение: служит для выравнивания вмятин на различных материалах
- Данная информация скопирована со страницы
- Материал: высококачественная легированная сталь

|       |               |        |
|-------|---------------|--------|
|       |               |        |
| BBSDT | 120 x 58 x 26 | 1.4 kg |

## Наковальня

**BBSDH** Наковальня каблук



- Применение: служит для выравнивания вмятин на различных материалах
- Данная информация скопирована со страницы
- Материал: высококачественная легированная сталь

|       |              |         |
|-------|--------------|---------|
|       |              |         |
| BBSDH | 79 x 60 x 25 | 1.13 kg |



## Наковальня

**BBSDC** Наковальня в форме запятой

- Применение: служит для выравнивания вмятин на различных материалах
- Данная информация скопирована со страницы
- Материал: высококачественная легированная сталь



BBSDC



132 x 58 x 40



1.6

## Наковальня

**BBSDD** Наковальня в форме ролика

- Применение: служит для выравнивания вмятин на различных материалах
- Данная информация скопирована со страницы
- Материал: высококачественная легированная сталь



BBSDD



55 x 55 x 55



0.76

## Наковальня

**BBSDHR** Наковальня каблук обрешиненная

- Применение: для выравнивания и отделки. Используется для работы с автомобильным корпусом, для сглаживания вмятин и перегибов и для формирования круглых панелей. Отлично подходит для дверных накладок и фланцев
- Резиновое покрытие поглощает удары, чтобы уменьшить растяжение металла
- Материал: высококачественная легированная сталь



BBSDHR



40 x 150 x 100



0.36

## Лопатка рихтовочная

**BBSS1** Лопатка рихтовочная для кузовных работ

- Изготовлена из высококачественной легированной стали



BBSS1



390 x 56 x 2



1.24

## Лопатка рихтовочная

**BBSS2** Лопатка рихтовочная изогнутая для кузовных работ

- Изготовлена из высококачественной легированной стали



BBSS2



400 x 60 x 5



1.7

## Лопатка рихтовочная

**BBSS2L** Лопатка рихтовочная изогнутая для кузовных работ удлиненная

- Изготовлена из высококачественной легированной стали



BBSS2L



480 x 60 x 5




2.2

## РУЧНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ ТИСКИ

### Ручные тиски

**2951** Ручные тиски с изогнутыми губками




- Отделка: Хромирование
- Форма: Изогнутые губки, для общего применения. Их малая толщина позволяет работать в труднодоступных местах
- Применение: Предназначены для использования при авторемонтных и других ремонтных работах и на производстве. Также пригодны для сварочных работ и для удержания нагреваемых предметов. Режущие кромки могут использоваться для разрезания электродной проволоки и т.п
- Оснащены кусачками

|                 | A   | B  | C  | D    | E | F    | G  |     |    |     |
|-----------------|-----|----|----|------|---|------|----|-----|----|-----|
| <b>2951-140</b> | 140 | 22 | 47 | 6.5  | 4 | 7.0  | 4  | 1.2 | 30 | 180 |
| <b>2951-180</b> | 180 | 30 | 43 | 10   | 5 | 10.0 | 7  | 2   | 42 | 355 |
| <b>2951-250</b> | 250 | 35 | 54 | 11   | 6 | 11.0 | 11 | 3   | 63 | 540 |
| <b>2951-300</b> | 300 | 46 | 67 | 13.5 | 7 | 13.5 | 14 | 4   | 75 | 890 |

### Ручные тиски

**2997** Ручные тиски универсальные удлиненные




- Сверхдлинные губки обеспечивают в два раза больше расстояние для захвата по сравнению со стандартными
- Отделка: Хромирование
- Форма: С плоскими и выгнутыми губками, которые могут быть отрегулированы в 4 различных положениях для увеличения зажимного просвета
- Применение: Предназначены для работы с большинством L, T и U-образных профилей

|                 | A   | B  | C  | D  | E  | F  |     |
|-----------------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| <b>2997-300</b> | 255 | 68 | 64 | 17 | 15 | 15 | 700 |

### Ручные тиски

**2997-250** Ручные тиски универсальные



- Короткие губки
- Отделка: Хромирование
- Форма: С плоскими и выгнутыми губками, которые могут быть отрегулированы в 4 различных положениях для увеличения зажимного просвета
- Применение: Предназначены для работы с большинством L, T и U-образных профилей


|                 | A   | B  | C  | D  | E  | F  |     |
|-----------------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| <b>2997-250</b> | 235 | 38 | 58 | 17 | 14 | 15 | 550 |





## Ручные тиски

2969 Ручные тиски с удлиненными губками




- Ручные тиски с идеальным захватом
- Форма: Большой захват, до 100 мм
- Глубокая фрезерованная насечка на губках
- Преимущества: Позволяют захватывать большие цилиндрические предметы
- Снижен риск соскальзывания
- Применение: Универсальный инструмент для ремонтных и сантехнических работ, установки масляных фильтров
- Отделка: Порошковое покрытие черного цвета обеспечивает хорошую защиту от коррозии

|  | A   | B   | C  | D  | E  | F  |  | g   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2969-300                                                                          | 300 | 106 | 98 | 14 | 13 | 17 | 95                                                                                  | 880 |

## Ручные тиски

2952 Ручные тиски с удлиненными губками




- Отделка: Хромирование
- Особенности: Длинные тонкие губки. Изогнутый профиль
- Преимущества: Инструмент, которым можно работать в труднодоступных местах. Имеется возможность для удержания цилиндрических предметов
- Применение: Идеальны для фиксации, установки и удаления деталей в неудобных для работы местах, при ремонте двигателей и т.п.

|  | A   | B  | C  | D  | E | F |  | g   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2952-165                                                                            | 165 | 62 | 27 | 11 | 5 | 4 | 55                                                                                    | 190 |
| 2952-235                                                                            | 235 | 81 | 41 | 14 | 7 | 5 | 70                                                                                    | 400 |

## Ручные тиски

2949 Ручные тиски с фиксатором




- Отделка: Оксидирование
- Форма: Зажим с подвижной щекой для обеспечения удобства использования, подходит для выполнения работ общего назначения
- Применение: Подходит для работы в мастерской или в цеху для проведения работ по изготовлению продукции или проведению технического обслуживания. Также идеально подходит для бытового применения
- Регулируемая щека обеспечивает удобство использования инструмента

|  | A   | B  | C   | g    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|------|
| 2949-190IP                                                                          | 193 | 30 | 32  | 690  |
| 2949-200IP                                                                          | 196 | 30 | 70  | 765  |
| 2949-240IP                                                                          | 240 | 62 | 70  | 935  |
| 2949-250IP                                                                          | 240 | 62 | 150 | 1180 |

## Ручные тиски

### 2965 Ручные тиски сварочные




- Отделка: Хромирование
- Форма: Фиксируемый захват U-образной формы
- Применение: Позволяют прочно зафиксировать два предмета
- Идеально подходят для сборочных работ, сварки, авторемонтных работ и т.п.

|          | A   | B  | C  | D  | E  | F  | max | g   |
|----------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 2965-200 | 228 | 67 | 70 | 78 | 70 | 48 | 60  | 960 |
| 2965-280 | 290 | 87 | 70 | 88 | 70 | 60 | 90  | 950 |

## Ручные тиски

### 2966 Ручные тиски трубные




- Отделка: Хромирование
- Форма: Фиксируемый захват U-образной формы для труб
- Применение: Губки спроектированы так, чтобы захватывать трубы и другие цилиндрические предметы. Может использоваться для точной фиксации двух труб при сварке
- Идеально подходят для водопроводных и общих трубопроводных работах

|          | A   | B  | C  | D  | E  | F  | max | g   |
|----------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 2966-280 | 280 | 97 | 67 | 50 | 64 | 46 | 100 | 930 |

## Ручные тиски

### 2963 Ручные тиски С-образные




- Отделка: Хромированные рукоятки
- Форма: Фиксируемый захват С-образной формы
- Применение: Для удержания двух предметов при сварке, пайке, склеивании, обрезке и т.п.
- Пригоден для кузовных, сборочных, авторемонтных, сварочных работ и т.п.

|          | A   | B   | C   | D  | E     | F  | g    |
|----------|-----|-----|-----|----|-------|----|------|
| 2963-280 | 288 | 100 | 150 | 12 | 0-100 | 6  | 890  |
| 2963-450 | 470 | 260 | 160 | 12 | 0-260 | 6  | 1300 |
| 2963-630 | 580 | 400 | 277 | 40 | 0-200 | 16 | 3780 |




## Ручные тиски

**2964** Ручные тиски С-образные параллельные

- Отделка: Хромированные рукоятки
- Форма: Фиксируемый захват С-образной формы с поворотными губками, самостоятельно устанавливающими параллель с поверхностями рабочей детали
- Применение: Захват металлических, деревянных и пластмассовых предметов без их повреждения

|  | A   | B   | C   | D  | E | F |  | g    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2964-160                                                                          | 160 | 57  | 85  | 18 | 4 | 4 | 50                                                                                  | 270  |
| 2964-280                                                                          | 280 | 113 | 137 | 32 | 6 | 6 | 80                                                                                  | 770  |
| 2964-450                                                                          | 436 | 249 | 156 | 32 | 6 | 6 | 240                                                                                 | 970  |
| 2964-600                                                                          | 630 | 430 | 152 | 32 | 6 | 6 | 400                                                                                 | 1740 |


## Ручные тиски

**2967** Ручные тиски для листового металла

- Отделка: Хромированные рукоятки
- Форма: Для захвата листового металла
- Применение: Дает надежный захват листового металла, необходимый при его сгибании, скручивании, гофрировании и иных манипуляциях


|  | A   | B  | C  | D  | E  | F |  | g   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2967-180                                                                            | 180 | 46 | 45 | 80 | 10 | 6 | 45                                                                                    | 470 |

## Ручные тиски

**2957** Ручные тиски универсальные


- Отделка: Хромирование
- Форма: Многофункциональная форма губок
- Применение: Конфигурация губок идеальна для захвата круглых, плоских и квадратных в сечении предметов
- Подходят для сварочных работ, пайки и общемеханических работ

|  | A   | B  | C  | D    | E  | F  |  | g   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2957-250                                                                            | 250 | 46 | 56 | 11   | 10 | 11 | 63                                                                                    | 550 |
| 2957-300                                                                            | 300 | 73 | 60 | 12.5 | 10 | 11 | 63                                                                                    | 680 |



## Ручные тиски

**2955** Ручные тиски параллельные




- Отделка: Хромирование
- Форма: Параллельные губки, одна закреплена на поворотном цилиндре
- Применение: Параллельный захват предметов любых размеров в пределах способности инструмента
- Полностью плоский захват делает их пригодными для монтажных и ремонтных работ. Дополнительные внутренние губки позволяют захватывать круглые предметы

|          | A   | B  | C  | D  | E | F  | max | g   |
|----------|-----|----|----|----|---|----|-----|-----|
| 2955-250 | 250 | 53 | 59 | 12 | 7 | 12 | 45  | 590 |

## Напильник плоский

**1-110...-2** Напильник плоский, индивидуальная упаковка, с рукояткой ERGO™

ergo®



- Рукоятка ERGO™
- Заостренная форма напильника облегчает работу в труднодоступных местах
- Форма: Узкие грани сужаются к передней части. Широкие грани параллельны
- Широкие грани с двойной насечкой, узкие - с одинарной
- Тип насечки: 1 = Драчевая, 2 = Средняя, 3 = Бархатная


|              | A   | B  | C   | Темп |   | g   |
|--------------|-----|----|-----|------|---|-----|
| 1-110-06-1-2 | 150 | 16 | 4.0 | 13   | 1 | 110 |
| 1-110-06-2-2 | 150 | 16 | 4.0 | 18   | 2 | 110 |
| 1-110-06-3-2 | 150 | 16 | 4.0 | 22   | 3 | 110 |
| 1-110-08-1-2 | 200 | 20 | 5.0 | 10   | 1 | 180 |
| 1-110-08-2-2 | 200 | 20 | 5.0 | 14   | 2 | 180 |
| 1-110-08-3-2 | 200 | 20 | 5.0 | 18   | 3 | 180 |
| 1-110-10-1-2 | 250 | 25 | 5.5 | 9    | 1 | 270 |
| 1-110-10-2-2 | 250 | 25 | 5.5 | 12   | 2 | 270 |
| 1-110-10-3-2 | 250 | 25 | 5.5 | 16   | 3 | 270 |
| 1-110-12-1-2 | 300 | 30 | 6.0 | 8    | 1 | 431 |
| 1-110-12-2-2 | 300 | 30 | 6.0 | 11   | 2 | 431 |
| 1-110-12-3-2 | 300 | 30 | 6.0 | 14   | 3 | 431 |



## Напильник круглый

1-230...-2 Напильник круглый, индивидуальная упаковка, с рукояткой ERGO™

ergo®




- Рукоятка ERGO™
- Применяется для зачистки отверстий, большого диаметра, галтелей и вогнутых поверхностей
- Форма: Сужение к концу
- Напильники 4" (10 см) и 6" (15 см) с заостренными концами, 8" (20 см) и более - с полузаостренными
- Двойная насечка
- Тип насечки: 1 = Драчевая, 2 = Средняя, 3 = Бархатная

|  | A   | B    |  |  | g   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1-230-04-1-2                                                                      | 100 | 3.6  | 17                                                                                 | 1                                                                                   | 39  |
| 1-230-04-2-2                                                                      | 100 | 3.6  | 22                                                                                 | 2                                                                                   | 39  |
| 1-230-06-1-2                                                                      | 150 | 6.0  | 13                                                                                 | 1                                                                                   | 74  |
| 1-230-06-2-2                                                                      | 150 | 6.0  | 18                                                                                 | 2                                                                                   | 74  |
| 1-230-08-1-2                                                                      | 200 | 8.0  | 10                                                                                 | 1                                                                                   | 112 |
| 1-230-08-2-2                                                                      | 200 | 8.0  | 14                                                                                 | 2                                                                                   | 112 |
| 1-230-10-1-2                                                                      | 250 | 10.0 | 9                                                                                  | 1                                                                                   | 183 |
| 1-230-10-2-2                                                                      | 250 | 10.0 | 12                                                                                 | 2                                                                                   | 183 |
| 1-230-10-3-2                                                                      | 250 | 10.0 | 16                                                                                 | 3                                                                                   | 183 |
| 1-230-12-1-2                                                                      | 300 | 12.0 | 8                                                                                  | 1                                                                                   | 297 |
| 1-230-12-2-2                                                                      | 300 | 12.0 | 11                                                                                 | 2                                                                                   | 297 |

## Напильник трехгранный

1-170...-2 Напильник трехгранный, индивидуальная упаковка, с рукояткой ERGO™

ergo®




- Рукоятка ERGO™
- Применяется для снятия заусенцев, зачистки наружных и внутренних углов
- Хорошо подходит для зачистки плоских поверхностей
- Форма: Равносторонний треугольник. Сужение к концу
- Поверхности с двойной насечкой
- Тип насечки: 1 = Драчевая, 2 = Средняя, 3 = Бархатная

|  | A   | B    |  |  | g   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1-170-04-2-2                                                                        | 100 | 6.2  | 22                                                                                   | 2                                                                                     | 56  |
| 1-170-06-1-2                                                                        | 150 | 11.0 | 13                                                                                   | 1                                                                                     | 94  |
| 1-170-06-2-2                                                                        | 150 | 11.0 | 18                                                                                   | 2                                                                                     | 103 |
| 1-170-06-3-2                                                                        | 150 | 11.0 | 22                                                                                   | 3                                                                                     | 103 |
| 1-170-08-1-2                                                                        | 200 | 15.5 | 10                                                                                   | 1                                                                                     | 203 |
| 1-170-08-2-2                                                                        | 200 | 15.5 | 14                                                                                   | 2                                                                                     | 203 |
| 1-170-08-3-2                                                                        | 200 | 15.5 | 18                                                                                   | 3                                                                                     | 203 |
| 1-170-10-1-2                                                                        | 250 | 17.5 | 9                                                                                    | 1                                                                                     | 282 |
| 1-170-10-2-2                                                                        | 250 | 17.5 | 12                                                                                   | 2                                                                                     | 282 |
| 1-170-10-3-2                                                                        | 250 | 17.5 | 16                                                                                   | 3                                                                                     | 282 |

## Напильник полукруглый

**1-210...-2** Напильник полукруглый, индивидуальная упаковка, с рукояткой ERGO™

ergo®



- Рукоятка ERGO™
- Применяется для зачистки вогнутых и плоских поверхностей и больших отверстий/ Может применяться и для снятия заусенцев
- Форма: Поверхности сужаются к концу
- Напильники 4" (10 см) и 6" (15 см) с заостренными концами, от 8" (20 см) и более - с полузаостренными
- Поверхности с двойной насечкой
- Тип насечки: 1 = Драчевая, 2 = Средняя, 3 = Бархатная

|              | A   | B    | C   |    |   |     |
|--------------|-----|------|-----|----|---|-----|
| 1-210-04-1-2 | 100 | 10.0 | 3.0 | 17 | 1 | 52  |
| 1-210-04-2-2 | 100 | 10.0 | 3.0 | 22 | 2 | 52  |
| 1-210-06-1-2 | 150 | 16.0 | 4.7 | 13 | 1 | 100 |
| 1-210-06-2-2 | 150 | 16.0 | 4.7 | 18 | 2 | 100 |
| 1-210-06-3-2 | 150 | 16.0 | 4.7 | 22 | 3 | 100 |
| 1-210-08-1-2 | 200 | 20.5 | 6.0 | 10 | 1 | 170 |
| 1-210-08-2-2 | 200 | 20.5 | 6.0 | 14 | 2 | 170 |
| 1-210-08-3-2 | 200 | 20.5 | 6.0 | 18 | 3 | 170 |
| 1-210-10-1-2 | 250 | 26.5 | 7.5 | 9  | 1 | 344 |
| 1-210-10-2-2 | 250 | 26.5 | 7.5 | 12 | 2 | 344 |
| 1-210-10-3-2 | 250 | 26.5 | 7.5 | 16 | 3 | 344 |
| 1-210-12-1-2 | 300 | 31.0 | 9.0 | 8  | 1 | 480 |
| 1-210-12-2-2 | 300 | 31.0 | 9.0 | 11 | 2 | 480 |
| 1-210-12-3-2 | 300 | 31.0 | 9.0 | 14 | 3 | 480 |



## Напильник для зачистки контактов

**1-115-11-3-1** Напильник для зачистки контактов



- Для зачистки и регулировки электрических контактов
- Чаще всего используются при работе с автомобильной электрикой
- Форма: Параллельные узкие грани без насечки. Широкие грани параллельны, но на расстоянии около 1 мм от края скошены, формируя ножевую кромку
- Широкие грани имеют одинарную насечку на последних 45 мм своей длины
- Два напильника в пластиковом конверте
- Тип насечки: 3 = Бархатная

|              | A   | B | C |    |   |    |
|--------------|-----|---|---|----|---|----|
| 1-115-11-3-1 | 110 | 8 | 1 | 28 | 3 | 39 |



## Наборы напильников

**1-473-08-2-2** Набор из 3 напильников с рукояткой ERGO™



ergo®



- Рукоятка изготовлена согласно с научным процессом ERGO™
- Для опилования плоских поверхностей, острых углов и заплочиков, а также снятия заусениц
- Для опилования отверстий, больших закруглений и вогнутых поверхностей
- Высокая производительность съема материала
- Набор из трех напильников с рукоятками
- Поставляется в пластмассовом складывающемся конверте со шнурком для завязки и в дополнительной картонной коробке для удобного хранения
- Содержит по одному слесарному напильнику следующих типов: плоский, полукруглый и круглый
- Тип насечки: 2 = Личная

|                                          | mm  |   | g   |
|------------------------------------------|-----|---|-----|
| <b>1-473-08-2-2</b>                      | 200 | 2 | 635 |
| 1-230-08-2-2; 1-210-08-2-2; 1-100-08-2-2 |     |   |     |

## Наборы напильников

**1-477-08-2-2** Набор из 5 напильников с рукояткой ERGO™



ergo®



- Рукоятки ERGO™
- Для опилования плоских поверхностей, острых углов и заплочиков, а также для снятия заусенец
- Для опилования отверстий, больших закруглений и вогнутых поверхностей
- Для работ по дереву
- Высокая производительность съема материала
- Набор из 5 напильников с рукоятками
- Упакованы в пластмассовый чехол с завязками и дополнительную картонную коробку для удобного хранения
- Содержит по одному слесарному напильнику следующих типов: плоский, полукруглый, круглый и треугольный, а также полукруглый рашпиль
- Тип насечки: 2 = Личная

|                                                                      | mm  |   | g   |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|
| <b>1-477-08-2-2</b>                                                  | 200 | 2 | 960 |
| 1-100-08-2-2; 1-210-08-2-2; 6-343-08-2-2; 1-230-08-2-2; 1-170-08-2-2 |     |   |     |

## Наборы напильников

**1-477-10-2-2** Набор из 5 напильников с рукояткой ERGO™



ergo®



- Рукоятки ERGO™
- Для опилования плоских поверхностей, острых углов и заплочиков, а также для снятия заусенец
- Для опилования отверстий, больших закруглений и вогнутых поверхностей
- Для работ по дереву
- Высокая производительность съема материала
- Набор из 5 напильников с рукоятками
- Упакованы в пластмассовый чехол с завязками и дополнительную картонную коробку для удобного хранения
- Содержит по одному слесарному напильнику следующих типов: плоский, полукруглый, круглый и треугольный, а также полукруглый рашпиль
- Тип насечки: 2 = Личная

|                                                                      | mm  |   | g    |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---|------|
| <b>1-477-10-2-2</b>                                                  | 250 | 2 | 1490 |
| 1-100-10-2-2; 1-210-10-2-2; 6-343-10-2-2; 1-230-10-2-2; 1-170-10-2-2 |     |   |      |




## Наборы напильников

**1-478-08-1-2** Набор из 5 напильников с рукояткой ERGO™



ergo®



- Рукоятки разработаны в соответствии с научным процессом ERGO™
- Для опилования плоских поверхностей, острых углов и заплечиков, а также для снятия заусенец
- Для опилования отверстий, больших закруглений и вогнутых поверхностей
- Высокая производительность съема материала
- Набор из 5 напильников с рукоятками
- Упакованы в пластмассовый чехол с завязками и дополнительную картонную коробку для удобного хранения
- Содержит по одному слесарному напильнику следующих типов: драчевый плоский, личный плоский, драчевый квадратный, драчевый полукруглый и драчевый круглый
- Тип насечки: 1 = Драчевая


|                                                                      |     |       |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|
|                                                                      |     |       |     |
| <b>1-478-08-1-2</b>                                                  | 200 | 1 & 2 | 900 |
| 1-210-08-1-2; 1-230-08-1-2; 1-100-08-1-2; 1-100-08-2-2; 1-160-08-1-2 |     |       |     |

## Наборы напильников

**1-478-10-1-2** Набор из 5 напильников с рукояткой ERGO™



ergo®



- Рукоятки разработаны в соответствии с научным процессом ERGO™
- Для опилования плоских поверхностей, острых углов и заплечиков, а также для снятия заусенец
- Для опилования отверстий, больших закруглений и вогнутых поверхностей
- Высокая производительность съема материала
- Набор из 5 напильников с рукоятками
- Упакованы в пластмассовый чехол с завязками и дополнительную картонную коробку для удобного хранения
- Содержит по одному слесарному напильнику следующих типов: драчевый плоский, личный плоский, драчевый квадратный, драчевый полукруглый и драчевый круглый
- Тип насечки: 1 = Драчевая

|                                                                      |     |       |      |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|
|                                                                      |     |       |      |
| <b>1-478-10-1-2</b>                                                  | 250 | 1 & 2 | 1100 |
| 1-210-10-1-2; 1-230-10-1-2; 1-100-10-1-2; 1-100-10-2-2; 1-160-10-1-2 |     |       |      |

## Державка для рихтовочных полотен

**9-462** Державка для рихтовочных полотен Pansar®




- Алюминевая державка предназначена для полотен Pansar® 3-330 и 3-340 длиной 350 мм (14")

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| <b>9-462-14-0-0</b> | 360 | 590 |



## Рихтовочные полотна

### 3-330 Рихтовочные полотна Pansar® плоское




- Для работ по листовому металлу, например кузовных
- Также для опилования мягких материалов, там где требуется высокая скорость удаления материала и хорошая доводка поверхности
- Форма: Параллельные выпуклые широкие грани
- Грани с полукруглыми зубьями
- Снабжено отверстиями для закрепления на державке
- Может использоваться с державками типов 9-458 и 9-462
- Тип насечки: 1 = Драчевая, 2 = Личная

|              | A   | B  | C   |    |   | g   |
|--------------|-----|----|-----|----|---|-----|
| 3-330-12-1-0 | 300 | 30 | 4.5 | 9  | 1 | 200 |
| 3-330-12-2-0 | 300 | 30 | 4.5 | 12 | 2 | 200 |
| 3-330-14-1-0 | 350 | 35 | 4.5 | 9  | 1 | 270 |
| 3-330-14-2-0 | 350 | 35 | 4.5 | 12 | 2 | 270 |

## Рихтовочное полотно

### 3-331 Рихтовочное полотно Pansar® полукруглое



- Для работ по листовому металлу, например кузовных
- Для опилования вогнутых поверхностей, а так же мягких материалов, там где требуется высокая степень удаления материала и хорошая доводка поверхности
- Форма: Полукруглое сечение, параллельные боковые грани
- По выпуклой стороне фрезеруются зубья изогнутой формы
- Снабжено отверстиями для закрепления на державке
- Тип насечки: 1 = Драчевая

|              | A   | B  | C   |   |   | g   |
|--------------|-----|----|-----|---|---|-----|
| 3-331-14-1-0 | 350 | 36 | 4.5 | 9 | 1 | 235 |

## Паяльник для ремонта пластиковых деталей

### BBS210 Паяльник для ремонта пластиковых деталей



- Применение: позволяет пользователю ремонтировать сломанную пластмассу с помощью электронагрева
- Области применения
- Магазины для ремонта кузовов автомобиля
- Все виды ремонтных подразделений
- Электрики
- Содержит
  - Устройство электрического нагрева, включая ручку и кабель с европейским штепселем на 220В
  - U-образные степлеры Ø 0.6 мм (100 штук в пластиковой коробке)
  - U-образные степлеры Ø 0.8 мм (100 штук в пластиковой коробке)
  - V-образные степлеры Ø 0.6 мм (100 штук в пластиковой коробке)
- Небольшой электрический прибор обеспечивающий очень быстрый и прочный ремонт
- Поместите степлер в ручку, подогрейте ее и вы сможете легко спаять куски пластмассы
- Контроль тепла в трех разных позициях, для того, чтобы выбрать уровень, который соответствует прочности пластика, который паяют
- Доступны несколько различных форм и размеров степлеров, в общей сложности шесть различных типов, предлагаемых по отдельности (см. следующую страницу)
- Боковое TPR покрытие обеспечивает защиту устройства
- Поставляется в кейсе с ложементом и инструкцией
- Проверьте наши видео приложения на YouTube: [http://youtu.be/Zk-FF8u\\_GtM](http://youtu.be/Zk-FF8u_GtM)



BBS210U06 / BBS210U08



BBS210UA06 / BBS210UA08



BBS210V06 / BBS210V08



BBS210W06 / BBS210W08

| BBS210     | 357 x 95 | 2.5  |
|------------|----------|------|
| BBS210U06  | U-0.6    | 0.05 |
| BBS210U08  | U-0.8    | 0.05 |
| BBS210UA06 | UL-0.6   | 0.05 |
| BBS210UA08 | UL-0.8   | 0.05 |
| BBS210V06  | V-0.6    | 0.05 |
| BBS210V08  | V-0.8    | 0.05 |
| BBS210W06  | W-0.6    | 0.05 |
| BBS210W08  | W-0.8    | 0.05 |



## Шпатели

### 2220 Набор шпателей для кузовных работ



- Шпатели для кузовных работ, 4 шт
- Размеры:
  - 90 x 50 мм
  - 120 x 80 мм
  - 120 x 105 мм
  - 120 x 120 мм

## Набор монтировок

**BBS20P12** Набор универсальных монтировок для обивки салона



- Инструменты изготовлены из нейлона и стекловолокна, чтобы не допустить повреждения отделки салона, декоративных накладок или лакокрасочного покрытия
- Инструменты можно использовать для снятия крепежа отделки и декоративных накладок как внутри, так и снаружи автомобиля
- 12 инструментов различной формы для снятия отделки поставляются в складном чехле



**BBS20P12**



18 x 290 x 165



0.150



## Съемник вильчатый

**2485** Съемник вильчатый



- Применение: инструмент для извлечения креплений обивки салона
- Небольшой рычаг со специальным фигурным наконечником
- Пластиковая рукоятка
- Лезвие из легированной стали



**2485**



240



140

## Съемник шарнирно-губцевый

**BBS200** Плоскогубцы для извлечения крепления обивки салона



- Применение: специальные плоскогубцы, разработанные для облегчения демонтажа обивки салона, скатов, дверных панелей в труднодоступных местах
- Материал: Высококачественная легированная сталь. Отделка поверхности: Черная фосфатная хромомолибденовая головка и никелевые и хромированные рукоятки
- Длина: 230 мм



**BBS200**



230



190

## Монтировка для покрышек

### BT10P3 Монтировка для покрышек



- Набор из 3 регулируемых монтировок
- Для удаления и регулировки прокладок, подшипников, соединений, валов, осей, форсунок
- Содержит: 3 монтировки различного размера
  - 250 мм / 10" [BT10P325]
  - 300 мм / 12" [BT10P330]
  - 380 мм / 15" [BT10P338]
- Регулировка положения головки осуществляется нажатием кнопки фиксатора на рукоятке
- 14 положений головки
- Поставляется в пластиковом корпусе с ложементом размером Т8, подходит для стандартных систем хранения Vanco с модульной системой Т



| BT10P3 | 80 x 356 x 270 | 1.90 |
|--------|----------------|------|

## Монтировка для покрышек

### BT10P325-BT10P338 Монтировка для покрышек



- Монтировка для покрышек регулируемая
- Для удаления и регулировки прокладок, подшипников, соединений, валов, осей, форсунок
- Регулировка положения головки осуществляется нажатием кнопки фиксатора на рукоятке
- 14 положений головки



| BT10P325 | 250 | 395 |
|----------|-----|-----|
| BT10P330 | 300 | 463 |
| BT10P338 | 380 | 574 |

## Универсальный нож

### SB-2444 Универсальный нож в чехле



- Крепкий нож с лезвием из нержавеющей стали для широкой сферы использования
- Удобная и безопасная двухкомпонентная рукоятка
- Длина - 220 мм, длина лезвия - 102 мм
- Поставляется в пластиковых ножнах с клипсой для ремня
- Упаковка для розничной продажи на картонной карте с отверстием для подвешивания

| SB-2444 | 100 |
|---------|-----|

## Набор инструмента для работ с подушкой безопасности

**BBS100** Набор инструмента для работ с подушкой безопасности

- Набор инструментов для работ с подушкой безопасности, 12 шт
- Подходит для большинства европейских автомобилей
- Спецификация указана в таблице

**BBS100**

44 x 260 x 150



1.240

|          |                                                                                   |       |                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| BBS10001 |  |       | VW: Passat / Jetta / Golf / Beetle                       |
| BBS10002 |  | x2    | VW: Passat B5 / Polo / Lupo Audi: A4/A6 Skoda: Superb    |
| BBS10003 |  | x2    | VW: Golf 4 / New Beetle, Skoda: Fabia / Octavia AB BJ 99 |
| BBS10004 |  |       | VW: Golf 4 (BJ 98-04) / Passat AB BJ 97 / Bora BA BJ 99  |
| BBS10005 |  |       | VW: Modelle U.A. / Passat AB BJ 00                       |
| BBS10006 |  | TR 30 | Audi, BMW, Mercedes Benz, Opel                           |
| BBS10007 |  | T30   | Audi, Opel, Renault, VW                                  |
| BBS10008 |  | TR 25 | BMW                                                      |
| BBS10009 |  | T25   | BMW                                                      |
| BBS10010 |  | 5 mm  | Audi                                                     |

## Заклепочник

**1468-M6** Ручной заклепочник со сменными головками

- Поставляется со сменными головками для различных размеров заклепок и инструментом для смены головок
- Включает руководство пользователя с изображениями для простоты понимания
- Поставляется в пластиковом кейсе для хранения и защиты
- Сменные головки доступны:
- 1468-6M3
- 1468-6M4
- 1468-6M5
- 1468-6M6

**1468-M6**

272 x 32 x 20



750

## Головка для заклепочника

**1468-6M** Головка сменная для заклепочника

- Головка сменная для заклепочника, M6

**1468-6M3**

50 x 25 x 25



25

**1468-6M4**

50 x 25 x 25

25

**1468-6M5**

55 x 25 x 25

25

**1468-6M6**

55 x 25 x 25

25

## Заклепочник

**1468-M10** Заклепочник



- Применение: для соединения листового металла или различных тонкостенных конструкций. Применяется для работ с большим усилием
- Для М4, М5, М6, М8 и М10 заклёпочных гаек
- Поставляется вместе со вставками для заклёпочных гаек разных размеров, также с необходимыми инструментами для сборки и демонтажа этих вставок. Инструкция с графическим изображениями прилагается
- Поставляется в пластиковом кейсе
- Вставки можно приобрести отдельно: 1468-10M4, 1468-10M5, 1468-10M6, 1468-10M8, 1468-10M10



**1468-M10**

## Головка для заклепочника

**1468-10M** Головка сменная для заклепочника



- Инструмент для кузовных работ

|  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1468-10M4</b>                                                                    | 85 x 20 x 20                                                                        | 50                                                                                    |
| <b>1468-10M5</b>                                                                    | 85 x 20 x 20                                                                        | 50                                                                                    |
| <b>1468-10M6</b>                                                                    | 85 x 20 x 20                                                                        | 50                                                                                    |
| <b>1468-10M8</b>                                                                    | 85 x 20 x 20                                                                        | 70                                                                                    |
| <b>1468-10M10</b>                                                                   | 85 x 20 x 20                                                                        | 70                                                                                    |





## Набор для правки

**BH8PR** Портативный гидравлический набор для правки



**BH8PR4000**



**BH8PR10000**

- Портативный гидравлический набор для правки
- Система на защелках позволяет быстро собрать инструмент
- Включает:
  - Ручной насос
  - Шланг
  - Цилиндрический молот
  - Широкий молот
  - Резиновый молот
  - Обрезиненное плоское основание
  - 90° V-образное основание
  - Зубчатую насадку
  - Соединительный адаптер с выпуклым наконечником
  - Набор удлинительных труб
  - Набор 10 Т поставляется в кейсе на колесиках
- Производительность:
  - BH8PR10000: 10 Т
  - BH8PR4000: 4Т

| <b>BH8PR10000</b> | 215 x 1030 x 50 | 38.5 |
|-------------------|-----------------|------|
| <b>BH8PR4000</b>  | 180 x 590 x 370 | 20   |

## Зажим для кузовного ремонта

### ВН8ВС1 Зажим для кузовного ремонта



- Применение: рихтовочное приспособление, позволяет аккуратно восстанавливать первоначальную форму кузова
- Раскрывается и закрывается с помощью винтов
- Материал: Высококачественная легированная сталь

|        |                |     |
|--------|----------------|-----|
|        |                |     |
| ВН8ВС1 | 60 x 240 x 135 | 2.2 |

## Зажим для кузовного ремонта

### ВН8ВС2 Зажим для кузовного ремонта




- Применение: рихтовочное приспособление, позволяет аккуратно восстанавливать первоначальную форму кузова
- Раскрывается и закрывается с помощью винтов
- Материал: Высококачественная легированная сталь

|        |                |     |
|--------|----------------|-----|
|        |                |     |
| ВН8ВС2 | 60 x 240 x 170 | 2.3 |

## Зажим для кузовного ремонта

### ВН8ВС3 Зажим для кузовного ремонта

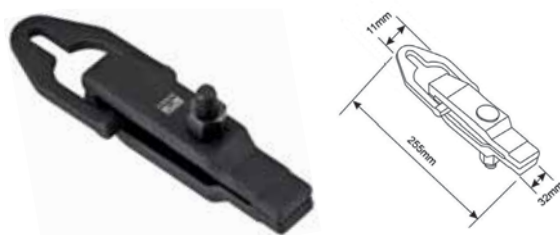

- Применение: рихтовочное приспособление, позволяет аккуратно восстанавливать первоначальную форму кузова
- Раскрывается и закрывается с помощью винтов
- Материал: Высококачественная легированная сталь

|        |               |     |
|--------|---------------|-----|
|        |               |     |
| ВН8ВС3 | 65 x 230 x 90 | 1.7 |

## Зажим для кузовного ремонта

### ВН8ВС4 Зажим для кузовного ремонта



- Применение: рихтовочное приспособление, позволяет аккуратно восстанавливать первоначальную форму кузова
- Раскрывается и закрывается с помощью винтов
- Материал: Высококачественная легированная сталь

|        |                |     |
|--------|----------------|-----|
|        |                |     |
| ВН8ВС4 | 95 x 185 x 125 | 2.6 |

## Зажим для кузовного ремонта

### ВН8ВС5 Зажим для кузовного ремонта



- Применение: рихтовочное приспособление, позволяет аккуратно восстанавливать первоначальную форму кузова
- Раскрывается и закрывается с помощью винтов
- Материал: Высококачественная легированная сталь

|        |    |     |     |     |
|--------|----|-----|-----|-----|
|        |    |     |     |     |
| ВН8ВС5 | 60 | 240 | 170 | 3.1 |

