



# TITAN®

BY CHICAGO PNEUMATIC



## SUPERTHIN® LINK

Уникальный гидравлический  
ключ с низким профилем



- ✓ Очень низкий профиль
- ✓ Универсальный
- ✓ Точный



[www.TITANti.com](http://www.TITANti.com)  
[www.cp.com](http://www.cp.com)

Опыт. Стремление. Результат.


**"Чикаго Пневматик" дополнил ассортимент линейкой "Титан"**

Начиная с 2001 года, продукты торговой марки "Титан" ежедневно используются в самых различных отраслях, включая нефтегазовую и горно-добывающую промышленность, строительство и электростанции, судостроительные верфи, сталепрокатные заводы, железнодорожный транспорт, вездеходы и краны, а также во многих сервисных компаниях, которые поддерживают эти сектора рынка. Гидравлические инструменты "Титан" снова и снова приходят на выручку в процессе строительства, производства, во время ремонта, а также при плановом техническом обслуживании.

## Серия LP SUPERTHIN® Link

### Гидравлический ключ со сверхнизким профилем

#### МОДУЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СЕРИИ LP

- Совместима с цилиндрической моделью




#### СВЕРХНИЗКИЙ ПРОФИЛЬ

- Помещается там, куда другим не достать: компактные размеры обоймы
- Точный: концентрический обхват

Спроектирован для таких плотных соединений, как болтовые крепления на дне труб и прочих труднодоступных местах. Ключ SUPERTHIN производства "Титан" разработан для затяжки болтовых соединений с высокой точностью даже в самых узких местах.

Уникальный дизайн SUPERTHIN, вместо боковых пластин используется обойма, что позволяет добиться необходимой силы и точности. SUPERTHIN легко достает туда, где не помещаются другие инструменты, а надежный храповой механизм позволяет отказаться от трудоемких и неточных методов затяжки, которые использовались ранее.

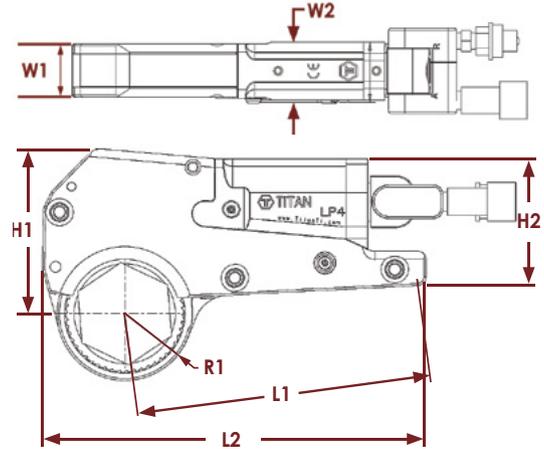

Размеры		LP4ST
<b>L1</b> - Максимальный ответный обхват	дюймы/мм	8.41 / 213.69
<b>L2</b> - Общая длина	дюймы/мм	10.7 / 271.78
<b>H1</b> - От центра болта до верхнего конца инструмента	дюймы/мм	4.77 / 121.29
<b>H2</b> - Высота хвостовика	дюймы/мм	3.78 / 96.14
<b>R1</b> - Радиус инструмента вокруг болта	дюймы/мм	от 1.25 до 2.25 от 31.8 до 57.2
<b>W1</b> - Ширина инструмента у захвата	дюймы/мм	1 / 25.4
<b>W2</b> - Ширина инструмента у цилиндра	дюймы/мм	1.75 / 44.45

Параметры		LP4ST
Диапазон размеров шестиугольника	дюймы/мм	1 1/16 to 3 1/8 / 46 to 80
Момент, футо-фунты	мин/макс	390 / 2900
Момент, Нм	мин/макс	530 / 3950
Вес цилиндра	унц. / кг	5.8 / 2.62
Диапазон веса захвата	унц.	от 4.5 до 6.5
Диапазон веса захвата	кг	от 2 до 2.9

Макс. давление: 8000 фунтов на кв. дюйм (550 бар)

Обозначение товара / номер детали могут различаться в зависимости от региона и набора опций. Обратитесь к вашему представителю "Титан".