


# Переставные клеммы слесарные

Клеммы – Съемники для стопорных колец Circlips® - Ручные клеммы-тиски

## ■ Клеммы с прямыми контактными губками очень большого размера

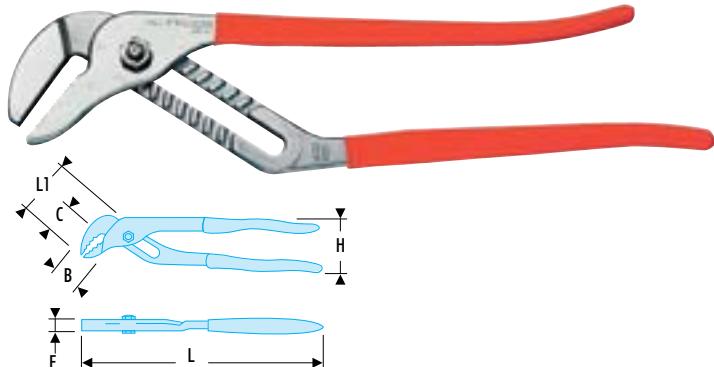

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

- Губки имеют прямые рифленые контактные поверхности.
- Секторная зубчатая рейка.
- 11 регулировочных положений.
- Размер: 105 мм.
- Внешний вид: хромированный, ручки в ПВХ оболочке.

	B [мм]	C [мм]	E [мм]	H [мм]	L [мм]	L1 [мм]	$\Delta\Delta$ [кг]
481.40	56	50	14	102	412	90	1,10

## Кусачки

### ПРЕЦИЗИОННЫЕ КУСАЧКИ

#### 3 ТИПА РЕЗКИ:


ДИАГОНАЛЬНАЯ  
Прочная режущая кромка,  
для любых материалов.



ПОЛУПЛОСКАЯ  
Чистый и точный рез для  
полужестких материалов.




ПЛОСКАЯ  
Гладкая, без выступов  
поверхность реза  
(«заподлицо»).



► Электронные клеммы Micro-Tech®. Смотреть Раздел Электроника стр.814.

## ■ Кусачки диагональные компактные

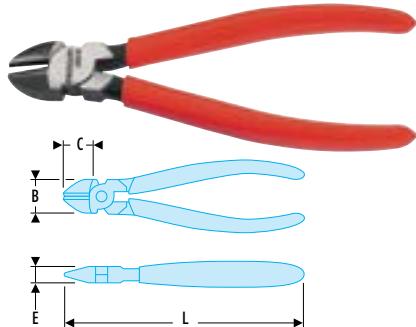


NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500

- Применение:
- Жесткий провод 160 кг/мм<sup>2</sup>: диаметр 1,6 мм
- Полужесткий провод 100 кг/мм<sup>2</sup>: диаметр 1,8 мм.
- Внешний вид: полированные, рукоятки в красной ПВХ оболочке.

	B [мм]	C [мм]	E [мм]	L [мм]	$\Delta\Delta$ [г]
405.15	20	17	11	160	195

## ■ Кусачки диагональные

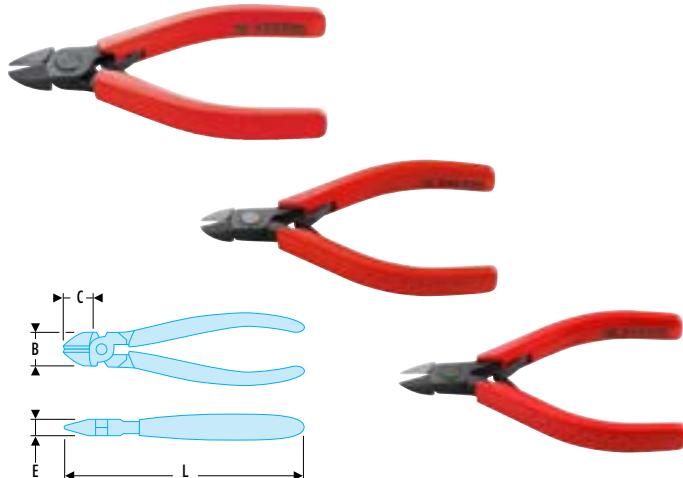

NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500


- 405: Диагональная резка.
- 416 - 435: Полуплоская резка, заостренные губки.
- 425: Плоская резка, удлиненные губки 13 мм.
- Внешний вид: матовая полировка, ручки в красной ПВХ оболочке, распорная пружина.

	B [мм]	C [мм]	E [мм]	L [мм]	L1 [мм]	$\Delta\Delta$ [г]
405.12	16,0	16,0	16,0	120	8	95
405.10	11,5	10,5	10,5	110	7	60
435	13,0	10,5	10,5	110	7	60
416	11,5	10,5	10,5	110	7	60
425	13,0	10,5	10,5	110	7	60

# Клещи для электромехаников

## Плоскогубцы

### □ 420 – 421 - Плоскогубцы

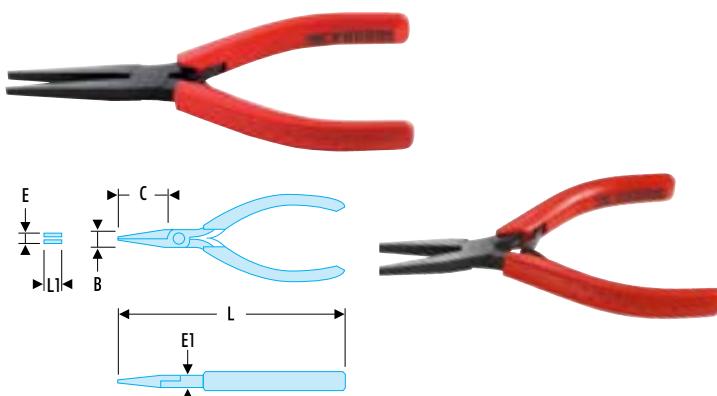


NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500

- Ровные губки со скругленными внутренними углами, предупреждающими повреждение деталей.
- Внешний вид: матовая полировка, ручки в красной оболочке.

№	B [мм]	C [мм]	E [мм]	E1 [мм]	L [мм]	L1 [мм]	ΔΔ [r]
401	48	14	5	1	160	8	80
421	33	11	3	1	130	7	70

## Клещи с полукруглыми губками

### □ Клещи с полукруглыми губками

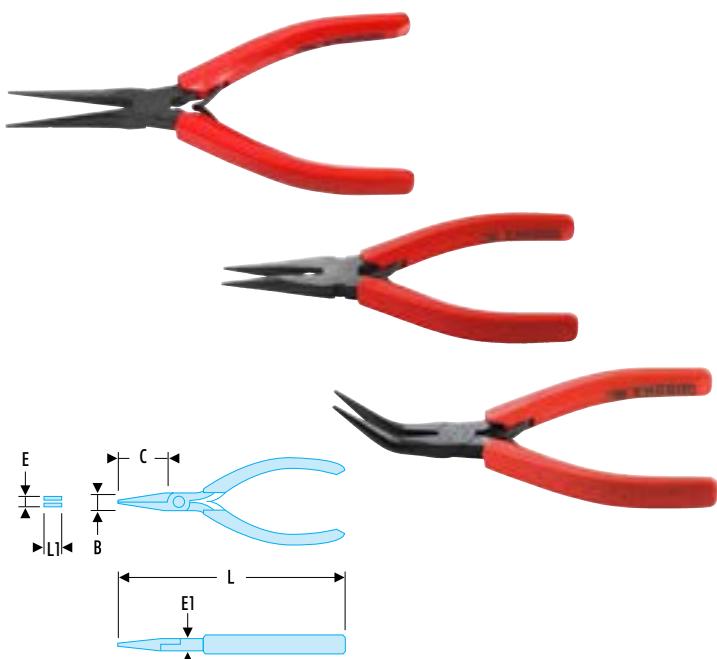

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500

- 402: Короткие прямые губки.
- 442: Рифленые короткие губки, боковая обрезка уточной нити (диаметр 2 мм/медь, 1мм/сталь 100 кг/мм<sup>2</sup>).
- 403: Короткие губки, изогнутые под углом 40°.
- Внешний вид: матовая полировка, ручки в красной оболочке, распорная пружина.

№	B [мм]	C [мм]	E [мм]	E1 [мм]	L [мм]	L1 [мм]	ΔΔ [r]
402	48	14	14	1,5	160	8	76
442	42	14	14	3,8	150	8	88
403	45	14	14	1,2	155	8	75

## Кусачки для зачистки кабеля

### □ 194.12 Тонкие кусачки для зачистки кабеля



- Макс. AWG 14.
- Для тонкого провода.
- Узкие резаки.
- Регулировка глубины резки с помощью упора.
- Диаметр зачистки для одножильного и многожильного провода: 1,5мм.
- Сечение провода 1,8 мм<sup>2</sup>.
- Длина: 130 мм.
- Внешний вид: хромированный, ручки в ПВХ-оболочке.
- Вес: 70 г.