

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

CP719 ★



Компактный и легкий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм DYNA-РАСТ (пальцевая муфта) в масляной ванне
- Скорость вращения 7000 об/мин и высокая частота ударов.
- Регулятор мощности, управляемый одной рукой

CP719QC



Такие же характеристики, как и у CP719, но с шестигранным патроном 1/4"

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность и малый вес являются преимуществом при проведении общего технического обслуживания в труднодоступных зонах
- Малый вес обеспечивает комфорт оператора
- Идеально подходит для работы с мелким крепежом

CP721 ★



Надежный и производительный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Качающаяся кулачковая муфта в масляной ванне
- Встроенный регулятор мощности
- Эргономичная рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Длительный срок эксплуатации и повышенная надежность
- Комфорт для оператора и компактность обеспечивают удобство доступа
- Прекрасно подходит для мягких соединений при проведении общего технического обслуживания

CP7722 ★



Сверхкомпактный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дроссель закручивания/реверса
- Качающаяся кулачковая муфта, обеспечивающая плавную работу и повышенную надежность
- 4 варианта регулировки мощности

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прекрасно подходит для операций сборки/демонтажа на участках с ограниченным пространством или для затяжек в вертикальном направлении
- Удобство перемещения инструмента благодаря впускному соединению, вращающемуся на 360°, и малому весу
- Идеально подходит для общего технического обслуживания небольших двигателей, компрессоров, генераторов и т.п.



CP719



См. аксессуары и габаритные размеры на стр. 31–36

★ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ★ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ★★★★★ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВОСТО- ВИК	УДАРОВ В МИН.	СКО- РОСТЬ ХОЛ. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		ВЕС NETTO		ДЛИНА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 28927 (m/s²)		УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	ЗВУКОВАЯ МОЩ- НОСТЬ	ПОДВО- ВОЗДУ- ХА
		дюймы		об/мин	фут-фунты	Нм	фут-фунты	Нм	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	а	К	ISO 15744 - дБ (A)	дюйм	
CP719	T025366	1/4	2 100	7 000	5-20	7-27	30	47	2,5	1,1	4,5	114	8	3,8	2,7	1,3	88	99	1/4
CP719QC	T025367	1/4 Hex.	2 100	7 000	5-20	7-27	30	47	2,5	1,1	4,5	114	8	3,8	2,7	1,3	88	99	1/4
CP721	T021963	3/8	1 620	11 000	5-50	7-68	75	102	2,6	1,2	5,8	146	10	4,7	4,7	3,3	87	98	1/4
CP7722	894 107 7220	3/8	1 400	9 500	5-65	7-88	90	122	2,1	1	6,3	160	13	6	4	1,4	97	108	1/4

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар) Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.com

УГЛОВЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ 1/4" — 3/8" — МИНИ 1/2"

РЕЗЬБОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



CP6300 RSR

CP6300 RSR ★★



**Мощный, легкий
и надежный 3/8" инструмент
для промышленного применения**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощная молотковая муфта
- Превосходное управление с 4-позиционным регулятором
- Алюминиевый корпус, обрезиненная рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое достижение максимального крутящего момента
- Компактность и легкость для обеспечения комфорта оператора
- Прочный корпус, универсальное применение

CP724H ★



**Высокий крутящий момент
в малом корпусе**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм DYNA-PACT (пальцевая муфта) в масляной ванне
- Кнопка закручивания/реверса, управляемая одной рукой. 4 положения настройки мощности
- Компактность и эргономичность благодаря резиновой рукоятке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Муфта обеспечивает плавную работу и повышенный комфорт
- Прочный корпус муфты в масляной ванне обеспечивает продолжительный срок эксплуатации
- Универсальный инструмент, идеально подходящий для выполнения работ по общему ремонту и техническому обслуживанию

CP726H

Такие же характеристики, как и у CP724H, но с квадратным хвостовиком 1/2"

CP7732 ★



**Сверхкомпактный
и мощный**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальная передняя крышка и алюминиевый корпус
- Управление закручиванием - реверсом одной рукой, удобно работать как левшам, так и правшам
- 3 положения настройки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальное соотношение мощности и веса: 450 футо-фунтов/ 610 Нм
- Сверхкомпактный
- Удобный в эксплуатации

CP7731

Такие же характеристики, как и у CP7732, но с квадратным хвостовиком 3/8"

NEW



РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ★★ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ★★★★★ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

См. аксессуары и габаритные размеры на стр. 31-36

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВОСТО- ВИК	УДАРОВ В МИН.	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		ВЕС НЕТО		ДЛИНА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 28927 (м/с²)		УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	ЗВУКОВАЯ МОЩ- НОСТЬ	ПОДВОД ВОЗДУ- ХА
		дюймы		об/мин	футо-фунты	Нм	футо-фунты	Нм	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	а	К	ISO 15744 - дБ (А)		дюйм
CP6300 RSR	T025285	3/8	1800	6800	40-150	54-203	180	243	3,5	1,6	6	152	14	6,6	5	1,6	90	101	1/4
CP724H	894 100 7240	3/8	1680	8500	40-170	54-230	200	271	3,1	1,4	6	152	12	5,7	3,4	1,7	93	104	1/4
CP726H	894 100 7260	1/2	1680	8500	40-170	54-230	200	271	3,1	1,4	6	152	12	5,7	3,1	1,6	93	104	1/4
CP7731	894 107 7310	3/8	1200	6400	71-242	96-328	306	415	2,9	1,3	4,4	112	18	8,3	8,5	1,5	93	104	1/4
CP7732	894 107 7320	1/2	1400	9000	102-310	138-420	450	610	2,9	1,3	4,4	112	19,6	9	12,1	4,4	95	106	1/4

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 футов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.com

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Серия CP82

Удобство, прочность и компактность

- Очень низкий уровень шума и вибрации, малый вес для удобства оператора
- Прочный и надежный, подходит для промышленной эксплуатации
- Компактный, предоставляет удобный доступ в ограниченном пространстве
- Квадратные хвостовики от 3/8" до 3/4" с кольцевым/ двойным фиксатором и шпилькой-фиксатором

CP8222-P ★★



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощная и надежная двойная молотковая муфта
- Надежный алюминиевый корпус
- Корпус из композитного материала и алюминиевый кожух муфты
- 3 настройки мощности для операций закручивания и установка максимальной мощности для работы в режиме реверса



CP8222-P

CP8222-R



Такие же характеристики, как и у CP8222-P с фиксатором кольцевого типа

CP8232-QC ★★



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощная и надежная двойная молотковая муфта
- Корпус из композитного материала и алюминиевый кожух муфты
- Настройки мощности для операций закручивания и установка максимальной мощности для работы в режиме реверса



CP8222-P



См. аксессуары и габаритные размеры на стр. 31–36

★★ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ★★ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ★★★★★ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВОСТОВИК	УДАРОВ В МИН.	СКОРОСТЬ ХОП. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		ВЕС НЕТТО		ДЛИНА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 28927 (м/с²)		УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ	ПОДВОД ВОЗДУ- ХА
		дюймы		об/мин	фут-фунты	Нм	фут-фунты	Нм	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	а	К	ISO 15744 - дБ (А)	дБ (А)	дюйм
CP8222-P	615 159 0180	3/8	1 250	11 500	60-295	80-400	332	450	2,6	1,2	7	177	21,2	10	5,8	2,4	89	100	1/4
CP8222-R	615 159 0230	3/8	1 250	11 500	60-295	80-400	332	450	2,6	1,2	7	177	21,2	10	5,8	2,4	89	100	1/4
CP8232-QC	615 159 0190	7/16" Hex.	1 250	11 500	60-295	80-400	332	450	3,1	1,4	7	177	21,2	10	6,6	3,2	89	100	1/4

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар) Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.com

3/8" — 1/2" УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

CP8242-R ★★



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощная и прочная двойная молотковая муфта
- Корпус из композитного материала и алюминиевый кожух муфты
- 3 настройки мощности для операций закручивания и установка максимальной мощности для работы в режиме реверса

CP8242-P

Такие же характеристики, как и у CP8242-R со шпилькой-фиксатором



ПОДВЕСНАЯ СКОБА
МОЖЕТ ПОМОЧЬ СНИЗИТЬ
ВЕС ИНСТРУМЕНТА
С БАЛАНСИРОМ (P32)



CP8252-P

CP8252-P ★★

**Удобный,
прочный и универсальный**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощная и надежная двойная молотковая муфта
- Корпус из композитного материала и алюминиевый кожух муфты
- 3 настройки мощности для операций закручивания и установка максимальной мощности для работы в режиме реверса

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень низкий уровень шума, вибрации, малый вес для удобства оператора
- Надежный и долговечный ударный инструмент для выполнения операций промышленного технического обслуживания
- Мощный, но простой в управлении инструмент для большого разнообразия применений



CP8252-P

CP8252-R

Такие же характеристики, как и у CP8252-P с фиксатором кольцевого типа



РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ★★ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ★★ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ★★

См. аксессуары и габаритные размеры на стр. 31–36

МОДЕЛЬ	Артикул	Хвостовик	Ударов в мин.	Скорость хол. хода	Рабочий крутящий момент (закручивание)		Макс. крутящий момент (реверс)		Вес нетто		Длина		Потребление воздуха при нагрузке		Уровень вибрации ISO 28927 (м/с²)		Уровень звукового давления	Звуковая мощность	Подвод воздуха
		дюймы		об/мин	фут-фунты	Нм	фут-фунты	Нм	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	а	К	ISO 15744 - дБ (А)		дюйм
CP8242-P	615 159 0200	1/2	1250	11500	59-295	80-400	406	550	2,6	1,2	7	177	21,2	10	6,6	3,2	89	100	1/4
CP8242-R	615 159 0240	1/2	1250	11500	59-295	80-400	406	550	2,6	1,2	7	177	21,2	10	6,6	3,2	89	100	1/4
CP8252-P	615 159 0210	1/2	1400	9000	110-553	150-750	700	950	4,4	2	7,9	200	25,4	12	8,8	3,6	94	105	1/4
CP8252-R	615 159 0250	1/2	1400	9000	110-553	150-750	700	950	4,4	2	7,9	200	25,4	12	8,8	3,6	94	105	1/4

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар) Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.com

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

CP9541 ★★



Промышленный гайковерт серии «CLASSIC»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Быстрый и надежный механизм DYNA-PACT (пальцевая муфта) в масляной ванне
- Алюминиевый корпус и стальной корпус муфты
- Регулятор крутящего момента, расположенный на рукоятке

CP9542

Такие же характеристики, как и у CP9541 с шпилькой-фиксатором



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень низкий уровень шума и вибрации для удобства оператора
- Хорошая управляемость, благодаря 9-позиционному регулятору
- Надежная пальцевая муфта в масляной ванне и износостойкий корпус



CP9541

CP734H ★



1/2" ударный гайковерт серии «CLASSIC»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм DYNA-PACT (пальцевая муфта) в масляной ванне
- Кнопка реверса, удобно пользоваться одной рукой. 4 положения настройки мощности
- Компактность и эргономичность, благодаря резиновой рукоятке

CP734H Kits

Метрические или дюймовые

См. стр. 31

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфорт и плавность выполнения операций, благодаря муфте
- Прочный корпус и муфта в масляной ванне обеспечивают высокую эксплуатационную надежность
- Универсальный и мощный инструмент, идеальный для проведения капитального ремонта и технического обслуживания



См. аксессуары и габаритные размеры на стр. 31–36

CP7748 ★



Надежный, мощный и эргономичный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1/2" ударный гайковерт, выполненный из композитных материалов
- Кнопка выбора режима закручивание-реверс, удобно пользоваться одной рукой
- Полная мощность в режиме реверса: 922 футо-фунтов - 1250 Нм (максимальный крутящий момент в режиме реверса)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самый мощный инструмент в своем классе из представленных на рынке: максимальный крутящий момент в режиме реверса 922 футо-фунтов - 1250 Нм
- Лучшая цена для такого соотношения производительности/ эксплуатационной надежности
- Легкий корпус благодаря применению композитных материалов

★ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ★★ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ★★★ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВОСТО-ВИК	УДАРОВ В МИН.	СКОРОСТЬ ХОД ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		ВЕС НЕТТО		ДЛИНА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 28927 (m/s²)		УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ	ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюймы		об/мин	футо-фунты	Нм	футо-фунты	Нм	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	а	К	ISO 15744 - дБ (А)		дюйм
CP734H	T024351	1/2	1020	8400	25-310	34-420	425	576	5,1	2,3	7,5	191	15	7,1	7,2	3,3	93	104	1/4
CP7748	894 107 7480	1/2	1200	8200	53-575	72-779	922	1250	4,6	2	7,8	200	25	12	10,1	2,3	93	104	1/4
CP9541	615 190 9541	1/2	1100	8900	25-320	34-434	450	610	5,5	2,5	6,6	168	13	6,1	5,5	2,5	89	100	1/4
CP9542	615 190 9542	1/2	1100	8900	25-320	34-434	450	610	5,5	2,5	6,6	168	13	6,1	5,5	2,5	89	100	1/4

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.com

1/2" УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ

CP749 ★★



Мощный и прочный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Запатентованная оригинальная муфта CP
- Кнопка реверса, удобно пользоваться одной рукой. 4 положения настройки мощности
- Прекрасно подходит для выполнения работ по общему техническому обслуживанию

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный двигатель, обеспечивающий высокий крутящий момент
- Создан для работы в тяжелых условиях эксплуатации с удобством для оператора
- Идеальный инструмент для проведения общего технического обслуживания и ремонта

CP749 Kits
Метрические
или дюймовые
См. стр. 31



CP6500-RSR



ДВЕ КАПЛИ МАСЛА (CP PROTECTOR-LUBE) ОБЕСПЕЧАТ ЗАЩИТУ ВАШЕГО ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ ОТ КОРРОЗИИ И УВЕЛИЧАТ ЕГО СРОК СЛУЖБЫ.

МЕХАНИЗМ МУФТЫ В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ ГАРАНТИРУЕТ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТРЕНИЯ И СПОСОБСТВУЕТ УВЕЛИЧЕНИЮ СРОКА ГОДНОСТИ МАТЕРИАЛА.

CP6500-RSR ★★★

Лучший гайковерт 1/2" для выполнения самых сложных задач! Рассчитан на максимальные нагрузки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Оригинальная запатентованная двойная качающаяся муфта в масляной ванне
- Алюминиевый корпус и стальной кожух муфты
- Регулятор с 4 настройками и реверс, управляемый одной рукой

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфорт для оператора и удобство управляемости, благодаря 4-позиционному регулятору
- Надежная двойная качающаяся муфта в масляной ванне, обладающая прочным кожухом
- Компактная конструкция, состоящая из 3 частей, облегчающая обслуживание



CP6500-RSR

CP6500-RS

Такие же характеристики, как и у CP6500-RSR с шпилькой-фиксатором



См. аксессуары и габаритные размеры на стр. 31-36

★ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ★★ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ★★★ ПРОДЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВОСТО-ВИК	УДАРОВ В МИН.	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		ВЕС НЕТТО		LENGHT		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 28927 (м/с²)		УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ	ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюймы		об/мин	фут-фунты	Нм	фут-фунты	Нм	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	а	К	ISO 15744 - дБ (А)	дБ (А)	дюйм
CP6500-RS	T025214	1/2	1320	6400	125-502	170-680	625	850	5,8	2,7	7	178	25	11,8	6,8	2,5	96	107	1/4
CP6500-RSR	T025216	1/2	1320	6400	125-502	170-680	625	850	5,8	2,7	7	178	25	11,8	6,8	2,5	96	107	1/4
CP749	T024587	1/2	1320	6400	50-450	68-610	610	827	5,5	2,5	7	178	22	10,4	6,8	2,5	96	107	1/4

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.com

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

CP6748EX

**ЛУЧШИЙ
В СВОЕМ КЛАССЕ
— ДЛЯ ВАШЕЙ —
БЕЗОПАСНОСТИ**



**★
UNIQUE
FEATURES**
Premium Tool



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КАЧЕСТВО И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Максимальная безопасность: сертификация ATEX и IP6 (пылезащита)
- Наилучшие эксплуатационные характеристики благодаря высокому крутящему моменту (800 футо-фунтов или 1 085 Нм) при 1 200 уд./мин.
- Надежный мотор, выполненный из стальных компонентов, в сочетании с долговечной двойной кулачковой муфтой в масляной ванне и в корпусе из высококачественной стали
- Отличная эргономика для удобства оператора, даже при интенсивном применении

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

- Нефтегазовая и нефтехимическая промышленность — нефтеперерабатывающие заводы, морские платформы, терминалы сжиженного газа и предприятия химической переработки
- Разработка месторождений и добыча ископаемых — подземная разработка, дробление, переработка и хранение ископаемых
- Техническое обслуживание в тяжелых условиях с соблюдением требований ATEX — литейное производство, сталелитейная промышленность, цементные и бетонные заводы

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ПЕРЕДОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ В СВОЕМ КЛАССЕ: МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДО 800 ФУТО-ФУНТОВ (1 085 НМ), РАЗМЕР ВСЕГО 10", СКОРОСТЬ 1200 УД./МИН.

ПОДВЕСНАЯ СКОБА

Скоба, входящая в комплект поставки, подвешивается на балансир, что позволяет снизить вес инструмента

МАСЛЯНАЯ ВАННА

Обеспечивает смазку муфты для увеличения срока эксплуатации даже при интенсивном применении

РЕВЕРС, УПРАВЛЯЕМЫЙ ОДНОЙ РУКОЙ

Удобен в применении даже при работе в перчатках. Переключатель режимов закручивания/ реверс, управляемый одной рукой, и регулятор мощности

РЕГУЛЯТОР РЕВЕРСА И МОЩНОСТИ

С защитой в виде резиновой накладки

НАДЕЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬ

Стальной цилиндр и ротор, передняя и задняя торцевая пластина со стальными пластинами

МОЩНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ

Двойная молотковая муфта CP



ДЛЯ РАБОТЫ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпус муфты из кованной стали, устойчивый к атмосферному воздействию

ГИБКИЙ ФИКСАТОР

Фиксатор в виде упорного кольца для быстрой смены головки

ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стальной корпус муфты с маркировкой, содержащей название, модель и серийный номер изделия для оперативного контроля

ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ


Улучшенный чувствительный курок

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Сбалансированная рукоятка для бесперебойной работы и комфорта оператора

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Всего 93 дБ(А), с бронзовым глушителем



1/2" УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ



МЫ СЛЕДУЕМ СТАНДАРТАМ АТЕХ

Стандарт АТЕХ состоит из двух директив ЕС, описывающих требования к оборудованию (ATEX 95: 94/9/ЕС) и работе в потенциально взрывоопасной среде (ATEX 137: 99/92/ЕС). АТЕХ — это сокращение французского термина Atmospheres Explosibles (взрывоопасные смеси газов). С июля 2003 года организации ЕС обязаны соблюдать нормы, направленные на защиту людей, работающих в условиях потенциально взрывоопасной среды.

Новая Директива АТЕХ 2014/34/ЕС, опубликованная 29 марта 2014 г., **станет обязательной для производителей и пользователей с 20 апреля 2016 года**, согласно статье 44 Директивы. Новая Директива АТЕХ призвана стать стандартом безопасности даже за пределами стран ЕС.



CP6748EX-P11R

CP6748EX-P11R



1/2"



Максимальная Безопасность в своем классе

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4 позиции регулировки мощности и реверс, управляемый одной рукой
- Надежная двойная качающаяся муфта в масляной ванне и прочный стальной кожух
- Удобная резиновая рукоятка, корпус из композитных материалов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальная производительность во взрывоопасной среде (ATEX)
- Максимальное качество для самой интенсивной эксплуатации
- Компактный дизайн и малый вес для удобства оператора



CP6748EX-P11R



РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

См. аксессуары и габаритные размеры на стр. 31–36

МОДЕЛЬ	Артикул	Хвостовик	Ударов	Скорость хол.	Рабочий крутящий момент (закручивание)		Макс. крутящий момент (реверс)		Вес нетто		Длина		Потребление воздуха при нагрузке		Уровень вибрации ISO 28927 (м/с²)		Уровень звукового давления	Звуковая мощность	Подвод воздуха
		дюймы	в мин.	об/мин	фут-фунты	Нм	фут-фунты	Нм	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	а	К	ISO 15744 - дБ (А)	мощность	дюйм
CP6748EX-P11R	615 159 0570	1/2	1200	8400	130-560	180-760	800	1085	5,4	2,4	7,9	200	30	14,2	8,7	2,2	93	104	1/4

Все модели: Шланг внутр. 1/2" (13 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.com

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

CP9561 ★★



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГАЙКОВЕРТ СЕРИИ «CLASSIC»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Муфта DYNA-PACT в масляной ванне
- Алюминиевый корпус гайковерта и стальной корпус муфты
- Регулятор, встроенный в рукоятку

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая производительность, особенно на жестких соединениях
- Низкий уровень шума и вибрации для удобства оператора
- Надежная пальцевая муфта в масляной ванне и прочный корпус

CP6763 ★★



NEW



Компактный, прочный и мощный 3/4" ударный гайковерт для промышленной эксплуатации и технического обслуживания

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Малые размеры для обеспечения удобства доступа
- Прочный корпус муфты из композитного материала
- Мощная двойная молотковая муфта: 1200 футо-фунтов (1630 Нм)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактный и универсальный дизайн для промышленного технического обслуживания
- Превосходное качество, для работы в самых неблагоприятных рабочих условиях
- Практически не теряет болты размером до M27 (ISO 10.9)

CP772H ★



Непревзойденная надежность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3/4" ударный гайковерт с фиксатором кольцевого типа
- Муфта DYNA-PACT в масляной ванне
- Кнопка реверса, удобно пользоваться одной рукой. 4 положения настройки мощности.
- Впускное соединение с поворотом на 360°

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесперебойная работа обеспечивается благодаря муфте DYNA-PACT
- Низкий уровень шума и вибрации для удобства оператора
- Длительный срок эксплуатации

CP772H Kits

Метрические или Дюймовые

См. стр. 31



CP6763



См. аксессуары и габаритные размеры на стр. 31–36

★★ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ★★ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ★★ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВОСТО-ВИК	УДАРОВ В МИН.	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		ВЕС NETTO		ДЛИНА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 28927 (м/с²)		УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	ЗВУКОВАЯ МОЩ- НОСТЬ	ПОДВОД ВОЗДУ- ХА
		дюймы		об/мин	фут-фунты	Нм	фут-фунты	Нм	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	а	К	ISO 15744 - дБ (А)		дюйм
CP6763	615 159 0400	3/4	900	6 300	260-950	350-1290	1 200	1 630	12,1	5,5	8,7	222	30	14,2	9,4	1,3	96	107	3/8
CP772H	T024598	3/4	900	4 200	150-700	203-949	1 000	1 356	10,5	4,8	9,6	245	24	11,3	5,8	2,0	96	107	3/8
CP9561	615 190 9561	3/4	900	5 500	150-700	200-950	885	1 250	11,1	5,1	8,5	216	30	14,1	7,7	2,4	100	111	1/4

Все модели: Шланг внутр. 1/2" (13 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар) за исключением CP9561: 3/8" (9,5 мм) Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.com

3/4" УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ

CP8272-D ★★



**Прочный, удобный
и универсальный**

CP8272-P

Такие же
характеристики,
как и у CP8272-D со
шпилькой- фиксатором



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощная и долговечная двойная молотковая муфта
- Защитное покрытие и усиленная конструкция
- Корпус из композитного материала и алюминиевый кожух муфты

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прочный и надежный ударный инструмент для промышленной эксплуатации и технического обслуживания
- Самый низкий уровень шума, и вибрации, малый вес для удобства оператора
- Универсальный многофункциональный инструмент

ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ

Артикульный номер 205 055 9893

Для вертикального или горизонтального подвеса моделей CP8272-P/-D



CP6060-P15H ★★



**Новый промышленный ударный
гайковерт, лучший в линейке 3/4"**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощная и долговечная двойная молотковая муфта
- Корпус из композитного материала и алюминиевый кожух муфты
- Головка фиксируется шпилькой с уплотнительным кольцом

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий крутящий момент
- Непревзойденная износостойкость, благодаря наличию двойной молотковой муфты и корпуса из композитного материала
- Удобство оператора и хорошая управляемость даже на максимальной скорости вращения, благодаря прекрасной эргономике



CP6060-P15H

CP6060-P15R

Такие же характеристики,
как и у CP6060-P15H с фиксатором
кольцевого типа



CP6060-P15H



См. аксессуары и габаритные размеры на стр. 31-36



МОДЕЛЬ	Артикул	ХВОСТО- ВИК	УДАРОВ В МИН.	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		ВЕС НЕТО		ДЛИНА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 28927 (м/с²)		УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	ЗВУКОВАЯ МОЩ- НОСТЬ	ПОДВОД ВОЗДУ- ХА
		дюймы		об/мин	фут-фунты	Нм	фут-фунты	Нм	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	а	К	ISO 15744 - дБ (А)		дюйм
CP6060-P15H	615 159 0090	3/4	1100	4000	200-900	270-1220	1100	1490	11,7	5,3	8,7	222	52,9	25	13,9	4,1	92	103	3/8
CP6060-P15R	615 159 0100	3/4	1100	4000	200-900	270-1220	1100	1490	11,7	5,3	8,7	222	52,9	25	13,9	4,1	92	103	3/8
CP8272-D	615 159 0260	3/4	1000	6500	184-922	250-1250	1217	1650	7,3	3,3	9,1	230	38	18	15,5	6,8	96	107	3/8

Все модели: Шланг внутр. 1/2" (13 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.com

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

CP6070-P15H ★★ ★★



Новый компактный и легкий индустриальный гайковерт 1"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Надежная двойная молотковая муфта
- Корпус из композитного материала и алюминиевый кожух муфты
- Головка фиксируется шпилькой с уплотнительным кольцом

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая производительность, благодаря двойной молотковой муфте
- Превосходное качество, для работы в самых неблагоприятных рабочих условиях
- Непревзойденный комфорт для оператора и малый вес

CP6910-P24 ★★ ★★



Мощный, долговечный и удобный в применении

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Качающаяся кулачковая муфта в масляной ванне
- D-образная боковая рукоятка с резиновой накладкой
- Металлический курок и ручка реверса для более длительного срока службы

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная и мощная качающаяся кулачковая муфта в масляной ванне
- Удобство оператора, благодаря отличной эргономике
- Конструкция, состоящая из 3 частей, что сокращает время обслуживания

CP6773 ★★ ★★



Компактный и мощный ударный гайковерт 1" для промышленной эксплуатации и технического обслуживания

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактный, обеспечивает удобство доступа
- Прочный стальной кожух муфты
- Мощная двойная молотковая муфта: 1200 футо-фунтов (1630 Нм)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактный и универсальный, предназначен для промышленного технического обслуживания
- Превосходное качество, для работы в самых неблагоприятных рабочих условиях
- Отворачивает болты размером до M27 (ISO 10.9)



CP6910-P24



См. аксессуары и габаритные размеры на стр. 31–36

★ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ★ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ★ ★ ★ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВОСТО-ВИК	УДАРОВ В МИН.	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		ВЕС НЕТТО		ДЛИНА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 28927 (m/s²)		УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ	ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюймы		об/мин	футо-фунты	Нм	футо-фунты	Нм	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	а	К	ISO 15744	дБ (А)	дюйм
CP6070-P15H	615 159 0110	1	1100	4000	200-900	270-1220	1100	1490	11,9	5,4	8,9	227	52,9	25	13,9	4,1	92	103	3/8
CP6773	615 159 0410	1	900	6300	260-950	350-1290	1200	1630	12,3	5,6	8,8	228	30	14,2	9,4	1,3	96	107	3/8
CP6910-P24	615 159 0070	1	650	5000	370-1550	500-2100	1920	2600	22,5	10,2	11,4	290	40,2	19	8,9	2,5	97	108	1/2

Все модели: Шланг внутр. 1/2" (13 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.com

CP0611P RLS



СВЕРХНАДЕЖНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ СО ШЛИЦЕВЫМ ХВОСТОВИКОМ #5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Надежная 2-х кулачковая муфта с максимальной частотой ударов в минуту
- Чувствительный курок для улучшенной управляемости
- Корпус из алюминия и стальной кожух муфты

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Шлицевый хвостовик #5: предотвращение потери крутящего момента, снижение уровня вибрации, увеличение срока службы наковальни
- «Бесконечный» крутящий момент, благодаря применению 2-х кулачковой муфты
- Удобство оператора и хорошая управляемость, благодаря эргономичной конструкции даже при максимальном значении крутящего момента



CP0611P RS

CP0611P RS



1"



СВЕРХНАДЕЖНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Лучший ударный гайковерт для самых трудоемких операций
- Удобство оператора и хорошая управляемость даже при максимальном значении крутящего момента, благодаря прекрасной эргономике
- «Бесконечный» крутящий момент, благодаря применению 2-х кулачковой муфты

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лучший промышленный 1" ударный гайковерт
- Надежная 2-ух кулачковая муфта
- Корпус из алюминия и стальной кожух муфты



CP0611P RS



В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОВ ПРИМЕНЕНИЙ И/ИЛИ СОЕДИНЕНИЙ, НЕКОТОРЫЕ МУФТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕПРЕРЫВНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ. НАПРИМЕР, ДВУХКУЛАЧКОВАЯ МУФТА, ЗАПАТЕНТОВАННАЯ «ЧИКАГО ПНЕВМАТИК».



РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

См. аксессуары и габаритные размеры на стр. 31-36

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВОСТОВИК	УДАРОВ	СКОРОСТЬ	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		ВЕС НЕТО		ДЛИНА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 28927 (m/s²)		УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ	ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюймы	в мин.	об/мин	фут-фунты	Нм	фут-фунты	Нм	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	а	К	ISO 15744 - дБ (А)	дБ (А)	дюйм
CP0611P RLS	T025414	#5	1020	3500	900-1800	1220-2440	2800	3790	23,1	10,5	10,7	272	48	22,6	16,8	4,7	102	113	1/2
CP0611P RS	615 159 0050	1	1020	3500	900-1800	1220-2440	2800	3790	23,1	10,5	10,7	272	48	22,6	16,8	4,7	102	113	1/2

Все модели: Шланг внутр. 1/2" (13 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар) Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.com

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

CP6920-D24



1"



Мощный, долговечный и удобный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Беспальцевая качающаяся кулачковая муфта в масляной ванне
- Долговечный корпус из алюминия и резиновый защитный кожух корпуса муфты
- Двигатель с усиленными стальными пластинами для обеспечения непревзойденной износостойкости

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная и мощная беспальцевая качающаяся кулачковая муфта в масляной ванне
- Удобство оператора, благодаря большому количеству эргономических характеристик
- Конструкция, состоящая из 3 частей, что сокращает время обслуживания



CP6920-D24

УДЛИНЕННЫЙ 9" ХВОСТОВИК

Артикульный номер 205 056 1503

Для работы в труднодоступных местах, таких как горное производство или трубопровод. Удлиненный 9" хвостовик может заменить короткий CP6910-P24 или CP 6920-D24.



См. аксессуары и габаритные размеры на стр. 31–36

CP0611 PASEL



#5
SPLINE



CP0611 GASEL

Такие же характеристики, как и у CP0611 PASEL с наружным курком



СВЕРХНАДЕЖНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ СО ШЛИЦЕВЫМ ХВОСТОВИКОМ #5: КОМПАКТНЫЙ, УДОБНЫЙ В ПРИМЕНЕНИИ И МАКСИМАЛЬНО ДОЛГОВЕЧНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Надежная 2-х кулачковая муфта с максимальной частотой ударов в минуту
- Чувствительный внутренний курок для улучшенной управляемости
- Прочный алюминиевый корпус и стальной кожух муфты

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Шлицевый хвостовик #5: предотвращение потери крутящего момента, снижение уровня вибрации, увеличение срока службы наковальни
- «Бесконечный» крутящий момент, благодаря применению 2-х кулачковой муфты
- Удобство оператора и хорошая управляемость, благодаря эргономичной конструкции даже максимальном значении крутящего момента



CP6920-D24

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	ХВОСТО- ВИК	УДАРОВ В МИН.	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		ВЕС НЕТТО		ДЛИНА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ	УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 28927 (m/c²)		УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	ЗВУКОВАЯ МОЩ- НОСТЬ	ПОДВО ВОЗДУ ХА	
		дюймы		об/мин	футо-фунты	Нм	футо-фунты	Нм	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	а	К	ISO 15744 - дБ (A)	дюйм	
CP0611 GASEL	T022581	#5	1020	3500	900-1800	1220-2440	2800	3790	22,5	10,2	12,5	318	48	22,6	16,1	4,5	97	108	1/2
CP0611 PASEL	T022579	#5	1020	3500	900-1800	1220-2440	2800	3790	22,5	10,2	12,5	318	48	22,6	16,1	4,5	97	108	1/2
CP6920-D24	615 159 0080	1	650	5000	370-1550	500-2100	1920	2600	22,7	10,3	14,2	360	40,2	19	8,4	2,8	100	111	1/2

Все модели: Шланг внутр. 1/2" (13 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.com

1-1/2" УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ

CP0611 HAZED



1"



Ударный гайковерт 1" для работы в потенциально взрывоопасной среде, искрозащищенный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Искрозащищенный корпус, выполнен из сплава цинка и алюминия
- Надежная 2-х кулачковая муфта с максимальным числом ударов в минуту
- D-образная боковая рукоятка с возможностью регулировки на 360°

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лучший ударный гайковерт 1" для ослабления болтов большого размера
- Удобство оператора и хорошая управляемость даже при максимально высоком значении крутящего момента, благодаря прекрасной эргономике
- Непревзойденная долговечность, благодаря надежному механизму и прочному корпусу



CP0611 PASED

CP0611 PASED



1"



Компактный, удобный в применении и максимально долговечный

- Надежная и мощная 2-х кулачковая муфта с максимальным значением ударов в минуту
- Чувствительный внутренний курок для обеспечения лучшей управляемости
- Прочный алюминиевый корпус и стальной не поддающийся разрушению кожух муфты

ПРЕИМУЩЕСТВА

- «Бесконечный» крутящий момент, благодаря применению 2-х кулачковой муфты
- Удобство оператора и хорошая управляемость даже при максимально высоком значении крутящего момента, благодаря прекрасной эргономике
- Непревзойденная долговечность, благодаря надежному механизму и прочному корпусу



CP0611 PASED



CP0611 GASED

Такие же характеристики, как и у CP0611 PASED с наружным курком



ПЕРЧАТКИ «ЧИКАГО ПНЕВМАТИК» СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ПО СТАНДАРТУ EN 388 (ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ) И ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУК ОПЕРАТОРА ПРИ РАБОТЕ В ОПАСНОЙ СРЕДЕ, НАПРИМЕР, В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СМ. СТР. 32).



РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ★★ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ★★ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

См. аксессуары и габаритные размеры на стр. 31-36

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВОСТО- ВИК	УДАРОВ В МИН.	СКОРОСТЬ ХОП. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТАЩИЙ МОМЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТАЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		ВЕС NETTO		ДЛИНА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 28927 (м/с²)		УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ	ПОДВОД ВОЗДУ- ХА
		дюймы		об/мин	футо-фунты	Нм	футо-фунты	Нм	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	а	К	ISO 15744 - дБ (A)	дБм	
CP0611 GASED	T022580	1	1020	3500	900-1800	1220-2440	2800	3790	22,5	10,2	12,5	318	48	22,6	16,1	4,5	97	108	1/2
CP0611 HAZED	T022582	1	1020	3500	900-1800	1220-2440	2800	3790	22,5	10,2	12,5	318	48	22,6	16,1	4,5	97	108	1/2
CP0611 PASED	T022578	1	1020	3500	900-1800	1220-2440	2800	3790	22,5	10,2	12,5	318	48	22,6	16,1	4,5	97	108	1/2

Все модели: Шланг внутр. 1/2" (13 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.com

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

CP6120 PASED



1 1/2"



**СВЕРХНАДЕЖНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1-1/2":
КОМПАКТНЫЙ, УДОБНЫЙ В ПРИМЕНЕНИИ
И МАКСИМАЛЬНО ДОЛГОВЕЧНЫЙ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Надежная 2-х кулачковая муфта с максимальным значением ударов в минуту
- Чувствительный внутренний курок для улучшенной управляемости
- Прочный алюминиевый корпус и стальной не поддающийся разрушению кожух муфты

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство оператора и хорошая управляемость даже при максимально высоком значении крутящего момента, благодаря прекрасной эргономике
- Прогрессивный крутящий момент, благодаря применению 2-кулачковой муфты
- Непревзойденная долговечность, благодаря надежному механизму и прочному корпусу



CP6120 PASED

CP6120 GASED

Такие же характеристики,
как и у CP6111 PASED с наружным курком



CP6120 GASEL



#5
SPLINE



CP6120 PASEL

Такие же характеристики,
как и у CP6120 GASEL
с внутренним курком



**СВЕРХНАДЕЖНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ СО ШЛИЦЕВЫМ
ХВОСТОВИКОМ #5: КОМПАКТНЫЙ,
УДОБНЫЙ В ПРИМЕНЕНИИ И
МАКСИМАЛЬНО ДОЛГОВЕЧНЫЙ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Надежная 2-х кулачковая муфта с максимальным числом ударов в минуту
- Чувствительный наружный курок для улучшенной управляемости
- Прочный алюминиевый корпус и стальной прочный кожух муфты

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Шлицевый хвостовик #5: предотвращение потери крутящего момента, снижение уровня вибрации, увеличение срока службы наковальни
- Удобство оператора и хорошая управляемость, благодаря эргономичной конструкции даже при максимально высоком значении крутящего момента
- «Бесконечный» крутящий момент, благодаря применению 2-х кулачковой муфты



CP6120 PASED



См. аксессуары и габаритные размеры на стр. 31–36



МОДЕЛЬ	Артикул	ХВОСТО- ВИК	УДАРОВ В МИН.	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		ВЕС НЕТТО		ДЛИНА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 28927 (m/s²)		УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	ЗВУКОВАЯ МОЩ- НОСТЬ	ПОДВО ВОЗДУ- ХА
		дюймы		об/мин	футо-фунты	Нм	футо-фунты	Нм	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	а	К	ISO 15744 - дБ (A)	дюйм	
CP6120 GASED	T018237	1-1/2	960	3000	600-2000	815-2710	3500	4740	33,9	15,4	14,8	375	60	28,3	21	6,6	102	113	1/2
CP6120 GASEL	T017755	#5	960	3000	600-2000	815-2710	3500	4740	33,9	15,4	14,8	375	60	28,3	21	6,6	102	113	1/2
CP6120 PASED	T018841	1-1/2	960	3000	600-2000	815-2710	3500	4740	33,9	15,4	14,8	375	60	28,3	21	6,6	102	113	1/2
CP6120 PASEL	T018235	#5	960	3000	600-2000	815-2710	3500	4740	33,9	15,4	14,8	375	60	28,3	21	6,6	102	113	1/2

Все модели: Шланг внутр. 1/2" (13 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.com

1-1/2" УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ

CP6930-D35 ★★

1 1/2"



Мощный, прочный и удобный ударный гайковёрт 1-1/2" для промышленного применения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двойная молотковая муфта в масляной ванне
- Реверсивный чувствительный стальной курок
- 4 позиции регулировки мощности

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощная и износостойкая двойная молотковая муфта в масляной ванне
- Прочный алюминиевый корпус со стальным курком и защитной пластиной в передней части
- Удобство оператора и хорошая управляемость, благодаря 3-х позиционному регулятору и D-образной рукоятке



CP6135-D80

CP6135-D80 ★★★

1 1/2"



ПРЕКРАСНОЕ СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТЬ/ВЕС, для применения в тяжелой промышленности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Беспальцевая качающаяся кулачковая муфта в масляной ванне
- Прочный корпус из алюминия и стальной кожух муфты
- Реверсивный чувствительный стальной курок



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая мощность, благодаря малому весу и размеру
- Превосходное качество, для работы в самых неблагоприятных рабочих условиях
- Плавный ход, благодаря чувствительному курку



CP6135-D80



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ И ШУМА СНИЖАЮТ РИСКИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ОПЕРАТОРА.



★ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ★★ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ★★★ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВОСТО-ВИК	УДАРОВ В МИН.	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		ВЕС НЕТТО		ДЛИНА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 28927 (m/s²)		УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ	ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюймы		об/мин	футы-фунты	Нм	футы-фунты	Нм	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	а	К	ISO 15744 - дБ (А)	дБ (А)	дюйм
CP6930-D35	615 159 0390	1-1/2	850	4 300	445-1950	600-2650	2875	3900	31,6	14,4	17,3	440	64	30	15,1	5,5	102	113	1/2
CP6135-D80	615 159 0380	1-1/2	750	2 800	740-4 055	1 000-5 500	5 900	8 000	35,3	16	16	408	84,5	40	13,6	2,2	98	109	1/2

Все модели: Шланг внутр. 1/2" (13 мм) — при 90 футов/дюйм2 (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.com

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ 1-1/2" И 2-1/2"

CP6130-T70



1 1/2"



**Мощность, долговечность
и комфорт для оператора
ударного гайковерта 1-1/2" с
Т-образной рукояткой**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Надежная двойная качающаяся муфта для выполнения всех типов соединений
- 5-позиционный регулятор, прогрессивный курок и простота переключения реверса
- Отверстие для удобства подъема/крепления балансира

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Непревзойденный предельный крутящий момент для болтов до M56, для работы в самых неблагоприятных рабочих условиях
- Повышенная износостойкость: надежные механизмы, прочные детали и корпус
- Удобство оператора: длительный срок эксплуатации, низкий уровень вибрации и шума



CP6130-T70

CP6240-T120



2 1/2"



**Мощность, долговечность
и плавная работа ударного
гайковерта 2-1/2" с Т-образной
рукояткой**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Надежная двойная качающаяся муфта для выполнения всех типов соединений
- 6-позиционный регулятор, прогрессивный курок и простота переключения реверса
- Отверстие для простоты подъема/крепления балансира

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Непревзойденный предельный крутящий момент для болтов до M52, для работы в самых неблагоприятных рабочих условиях
- Повышенная износостойкость: надежные механизмы, прочные детали и корпус
- Удобство оператора: длительный срок эксплуатации, низкий уровень вибрации и шума



CP6240-T120



См. аксессуары и габаритные размеры на стр. 31-36

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВОСТОВИК	УДАРОВ	СКОРОСТЬ	РАБОЧИЙ		МАКС.		ВЕС		ДЛИНА		ПОТРЕБЛЕНИЕ		УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ		УРОВЕНЬ	ЗВУКОВАЯ	ПОДВОД
		дюймы	В МИН.	ХОЛ. ХОДА	футы-фунты	Нм	футы-фунты	Нм	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	а	К	ISO 15744 - дБ (А)	МОЩНОСТЬ	ВОЗДУХА
CP6130-T70	615 159 0010	1-1/2	900	4000	2430-5240	3300-7100	9220	12500	72,6	33	19,7	500	67,3	31,8	4,7	1,7	104	115	1
CP6240-T120	615 159 0020	2-1/2	800	3000	3760-9150	5100-12400	18440	25000	132,0	60	24,1	610	74,9	35,3	4,5	1,5	107	118	1

Все модели: Шланг внутр. 1/2" (13 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.com

УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ В НАБОРАХ

CP734H Kit / CP734H Metric Kit

№ по каталогу T025163 / T025164

Комплект включает:

- (1) 1/2" Ударный гайковерт CP734H
- (5) Дюймовых головок (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" и 5/16") либо
- (5) Метрических головок (14, 16, 17, 19 и 22 мм)



CP772H Kit / CP772H Metric Kit

№ по каталогу T025171 / T025162

Комплект включает:

- (1) 3/4" Ударный гайковерт CP772H
- (4) Дюймовые головки (5/16", 1", 1-1/16" и 1-1/8") либо
- (5) Метрических головок (24, 27, 30, и 32 мм)



CP749 Kit / CP749 Metric Kit

№ по каталогу T025193 / T025194

Комплект включает:

- (1) 1/2" Ударный гайковерт CP749
- (5) Дюймовых головок (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" и 5/16" AF) или
- (5) Метрических головок (14, 16, 17, 19 и 22 мм AF)
- (1) Бутылка масла для пневматических инструментов



АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

ОПИСАНИЕ	CP8222/32/42	CP8252	CP8272	CP6060	CP0611	CP6910/20	CP6120
Фиксирующее кольцо со стальной вставкой	-	-	-	C155472	C134692	-	C134695
Дополнительная рукоятка	-	-	-	-	CA048548	205 053 1433	CA048548
Хомут рукоятки	-	-	-	-	C116388	-	C119061
Винт с головкой с шестигранным шлицем	-	-	-	-	C064806	-	P073025
Подвесная скоба	205 055 6993	205 055 7153	205 055 9893	-	-	854 016 6788	-
Защитный кожух	205 053 3633	205 053 3643	205 053 3653	-	-	205 055 4943	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ИДЕАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ (СОСТАВ)



№ ПО КАТАЛОГУ 615 812 0120

ПОЗИЦИЯ	СПЕЦИФИКАЦИИ	Артикул	ПОЗИЦИЯ	СПЕЦИФИКАЦИИ	Артикул
Переходник			Ниппель ISO6150B	11 мм со штуцером для шланга 16 мм	615 810 6200
Пневматическая поворотная муфта 1/2" NPT	1/2" NPT	894 017 1567	Муфта EF ISO6150B	11 мм 1/2" внеш.	615 810 5100
Шланг для подачи 1/2" NPT	1/2" NPT	CA049270	Блок подготовки воздуха	2 ступени 1/2" NPT	894 016 8517
Ниппель ISO6150B	11 мм 1/2" внутр.	615 810 5870	Стойка блока подготовки воздуха	Для 1/2" металлических блоков подготовки воздуха	615 812 0450
Муфта EF ISO6150B	11 мм со штуцером для шланга 16 мм	615 810 5480	Бутылка с маслом	ProtectoLub 120 мл	CA149661
Макс. шланг серии EFFI	5/8" (16 мм) – 20 м	615 810 9010	Перчатки	Размер XL	894 015 8619
Защитный кожух для резиновых шлангов 22-25 мм		615 811 0050	Тканевая сумка для инструментов		




НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ НАИЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА ПРИМЕНЕНИЯ

- ДАВЛЕНИЕ
- ПОСТОЯННЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА
- НАДЛЕЖАЩИЕ МУФТЫ И НИППЕЛИ
- ПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНСТРУМЕНТУ (СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)
- ЭРГОНОМИКУ РАБОЧЕГО МЕСТА

ВСТРОЕННЫЕ МАСЛЕНКИ

НОМЕР МОДЕЛИ	ОБЪЕМ МЛ	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
618 812 0480	30 мл	1/4" BSP	34.0 бар (500 psi)
615 812 0490	40 мл	1/2" BSP	34.0 бар (500 psi)
615 812 0500	110 мл	3/4" BSP	18.0 бар (260 psi)

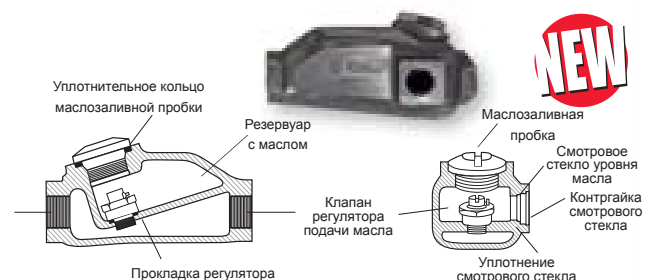

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ КОМПЛЕКТЫ - АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



ФИКСИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО С СТАЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ

Цельный фиксатор с полиуретановыми и стальными вставками. Обеспечение более высокой степени безопасности по сравнению с использованием традиционных фиксаторов.

КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК	Внутренний диаметр фиксирующего кольца		Артикул
	дюймы	мм	
3/4"	1-1/4	31	C155467
3/4"	1-7/16	36	C155468
3/4"	1-5/8	41	C134690
3/4"	1-3/4	44	C134691
3/4"	2	51	C155585
3/4"	2-1/4	57	C155486
1"	1-3/4	44	C155470
1"	2	51	C155471
1"	2-1/8	54	C155472
1"	2-1/4	57	C134692
1"	2-1/2	63	C155473
1-1/2"	2-7/8	73	C134693
1-1/2"	3-3/8	86	C134694
1-1/2"	3-7/8	98	C134695
1-1/2"	4-3/8	111	C134696

1/2" КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК



МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	Артикул
CP6500	1/2" удлинитель 50 мм с фиксатором кольцевого типа	CA148629

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗАЩИТНОЕ СМАЗОЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ МОТОРА	Артикул
4 ун. (0,12 л) — Масло для пневмоинструмента	CA149661
20,8 ун. (0,591 л) — Масло для пневмоинструмента	CA000046
1 гал (3,8 л) — Масло Airoilene	P089507

КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА ДЛЯ МУФТ PNEU-LUBE	Артикул
Смазочный пистолет + 2 насадки (A)	C098689
Картридж Pneu-Lube (B)	894 015 8456
Pneu-Lube 100 GM, тубик	894 015 8455
Pneu-Lube №7, банка (D)	894 015 8457



ПЕРЧАТКИ


ОПИСАНИЕ	Артикул
Защитные перчатки: размер Medium	894 017 1574
Защитные перчатки: размер Large	894 015 8618
Защитные перчатки: размер X Large	894 015 8619
Защитные перчатки: размер XX Large	894 017 1573

Перчатки CP, сертифицированные по EN 388 (защита от механических рисков), идеально подходят для защиты рук оператора при работе в жестких условиях, в горнодобывающей промышленности и на строительстве.

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

МОДЕЛЬ	Артикул
CP9841	894 016 6664

Максимум 5,5 фунтов (2,5 кг)



ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ

ИНСТРУМЕНТ	Артикул
CP724, CP726	CA146522
CP749	CA155537
CP734H	CA129405
CP8222-P/-R	205 053 3633
CP8232-QC	205 053 3633
CP8242-P/-R	205 053 3633
CP8252-P/-R	205 053 3643
CP8272-P/-D	205 053 3653
CP828H	CA133961
CP825 (T)	CA140128
CP7830Q (HQ)	CA147993



ВЫБОР БАЛАНСИРОВ

ТИП БАЛАНСИРА	МОДЕЛЬ	ДИАПАЗОН НАГРУЗОК		ХОД		ВЕС НЕТТО		Артикул	ИНСТРУМЕНТЫ CP
		фунты	кг	футы	мм	фунты	кг		
Пружинное отводящее устройство	CP9912	2,2-4,4	1,0-2,0	5,2	1600	1,3	0,6	894 109 9120	CP8222/8242
	CP9913	4,4-6,6	2,0-3,0	5,2	1600	1,5	0,7	894 109 9130	CP8252
	CP9936	4,4-8,8	2,0-4,0	8,2	2500	6,4	2,9	894 109 9360	CP8272
Нереакционный балансир	CP9956	22-30,9	10-14	6,5	2000	12,1	5,5	894 109 9560	CP6910/6920
	CP9957	31-39,7	14-18	6,5	2000	14,3	6,5	894 109 9570	CP6930
	CP9966	77-99	35-45	6,5	2000	27,3	12,4	894 109 9660	CP6130
	CP9968	121-143	55-75	6,5	2000	30,0	13,6	894 109 9680	CP6240

Пружинное отводящее устройство



Нереакционный балансир



УГЛОВЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ 3/8" И 1/2"

CP825T ★



Компактный и надежный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3/8" компактный угловой гайковерт
- Прогрессивный чувствительный курок
- Длина инструмента 165 мм
- Удобный переключатель реверса

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гайковерт для проведения общего технического обслуживания
- Идеальный для участков с ограниченным доступом
- Компактный и легкий

CP828H ★★



CP828

Такие же характеристики, как и у CP828H с 3/8" квадратным хвостовиком

Высокопроизводительный и надежный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1/2" угловой гайковерт для тяжелых работ
- Запатентованная конструкция головки TriSpring
- Усиленный трещоточный механизм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежный гайковерт для проведения общего технического обслуживания
- Усилие до 50 футо-фунтов (70 Нм)

CP7830HQ ★★



CP7830Q

Такие же характеристики, как и у CP7830HQ с 3/8" квадратным хвостовиком

Мощный, компактный и надежный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1/2" мощный угловой гайковерт
- Регулируемый боковой выпуск, низкий уровень шума
- Прогрессивный чувствительный курок

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гайковерт для проведения общего технического обслуживания
- Высокий крутящий момент и надежность
- Легкий, хорошо сбалансированный инструмент



CP7830HQ



★ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ★★ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ★★★ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

См. аксессуары и габаритные размеры на стр. 31–36

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВОСТОВИК	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ		ВЕС НЕТО		ДЛИНА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ СКОРОСТИ ХОЛ. ХОДА		УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 28927 (M/C²)		УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ	ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюймы	об/мин	футо-фунты	Нм	(ЗАКРУЧИВАНИЕ)	Нм	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	а	к	ISO 15744 - db(a)	дБ(а)	дюймы
CP7830HQ	894 107 8308	1/2	190	10-90	13-122	90	122	2,7	1,2	12	305	21	8,7	4,1	1,4	85	96	1/4
CP7830Q	894 107 8306	3/8	190	10-90	13-122	90	122	2,7	1,2	12	305	21	8,7	4,1	1,4	85	96	1/4
CP825T	T023190	3/8	200	5-15	6-21	15	21	1,9	0,9	6,5	165	11	5,1	3,0	1,2	87	98	1/4
CP828	T022708	3/8	150	10-50	13-70	50	70	2,4	1,1	10	254	15	7,1	3,2	1,3	97	108	1/4
CP828H	T022970	1/2	150	10-50	13-70	50	70	2,4	1,1	10	254	15	7,1	3,2	1,3	97	108	1/4

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар) Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.com



НАБОР — 1/4" УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ ПОД КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК

МОДЕЛЬ	Артикул	ТИП	КОЛ-ВО	РАЗМЕРЫ
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм)				
SS2114	894 016 4436	СТАНДАРТНАЯ	14	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 мм
SS2114D	894 016 4437	ГЛУБОКАЯ	14	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 мм
SS2112G	894 016 4439	МАГНИТНАЯ	12	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 мм
SS2112DG	894 016 4440	ГЛУБОКАЯ МАГНИТНАЯ	12	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 мм
SAE (дюймы)				
SS2010	894 016 4441	СТАНДАРТНАЯ	10	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" и 9/16"
SS2010E	894 016 4442	ГЛУБОКАЯ	10	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" и 9/16"
SS206U	894 016 4443	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	6	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" и 9/16"
SS209G	894 016 4444	МАГНИТНАЯ	9	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" и 1/2"
SS209DG	894 016 4445	ГЛУБОКАЯ МАГНИТНАЯ	9	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" и 1/2"



НАБОР — 3/8" УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ ПОД КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК

МОДЕЛЬ	Артикул	ТИП	КОЛ-ВО	РАЗМЕРЫ
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм)				
SS3113	894 016 4446	СТАНДАРТНАЯ	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 мм
SS3113D	894 016 4447	ГЛУБОКАЯ	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 мм
SS3110U	894 016 4448	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 мм
SS3110DU	894 016 4449	ГЛУБОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 мм
SS3113G	894 016 4450	МАГНИТНАЯ	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 мм
SS3113DG	894 016 4451	ГЛУБОКАЯ МАГНИТНАЯ	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 мм
SAE (дюймы)				
SS3012	894 016 4452	СТАНДАРТНАЯ	12	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" и 1"
SS3012D	894 016 4453	ГЛУБОКАЯ	12	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" и 1"
SS3012U	894 016 4454	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	12	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" и 1"
SS3012DU	894 016 4455	ГЛУБОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	12	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" и 1"
SS309G	894 016 4456	МАГНИТНАЯ	9	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" и 3/4"
SS309DG	894 016 4457	ГЛУБОКАЯ МАГНИТНАЯ	9	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" и 3/4"



НАБОР — 1/2" УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ ПОД КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК

МОДЕЛЬ	Артикул	ТИП	КОЛ-ВО	РАЗМЕРЫ
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм)				
SS4114	894 016 4458	СТАНДАРТНАЯ	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 и 27 мм
SS4114D	894 016 4459	ГЛУБОКАЯ	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 и 27 мм
SS4113U	894 016 4460	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	13	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 мм
SS4113DU	894 016 4461	ГЛУБОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	13	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 мм
SS4112G	894 016 4462	МАГНИТНАЯ	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 мм
SS4112DG	894 016 4463	ГЛУБОКАЯ МАГНИТНАЯ	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 мм
SS413DTW	894 016 6760	ТОНКОСТЕННАЯ	3	17, 19 и 21 мм
SAE (дюймы)				
SS4013	894 016 4465	СТАНДАРТНАЯ	13	7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8" и 1-1/4"
SS4013D	894 016 4466	ГЛУБОКАЯ	13	7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8" и 1-1/4"
SS4014U	894 016 4467	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	14	7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16" и 1-1/4"
SS4014DU	894 016 4468	ГЛУБОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	14	7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16" и 1-1/4"
SS4011G	894 016 4469	МАГНИТНАЯ	11	3/8", 7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" и 1"
SS4011DG	894 016 4470	ГЛУБОКАЯ МАГНИТНАЯ	11	3/8", 7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" и 1"





НАБОР — 3/4" УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ ПОД КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ.	ТИП	КОЛ-ВО	РАЗМЕРЫ
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм)				
SS618	894 016 4472	СТАНДАРТНАЯ	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 и 38 мм
SS618D	894 016 4473	ГЛУБОКАЯ	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 и 38 мм
SAE (дюймы)				
SS6008D	894 016 7073	ГЛУБОКАЯ	8	1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16" и 1-1/2"
SS6014D	894 016 4475	ГЛУБОКАЯ	14	3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2" и 1-5/8"




НАБОР – 1" УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ ПОД КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ.	ТИП	КОЛ-ВО	РАЗМЕРЫ
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм)				
SS818	894 016 4476	СТАНДАРТНАЯ	8	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 и 41 мм
SS814D	894 016 6016	ГЛУБОКАЯ	4	27, 32, 33 и 36 мм
SS818D	894 016 4477	ГЛУБОКАЯ	8	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 и 41 мм
SAE (дюймы)				
SS808	894 016 4478	СТАНДАРТНАЯ	8	7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4" и 1-1/2"
SS808D	894 016 4479	ГЛУБОКАЯ	8	7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4" и 1-1/2"



ШТУЧНЫЕ УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ 1-1/2"

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АТИКУЛ.
S1041M	1-1/2" DR, Стандартная ударная головка 41 мм	894 016 9348
S1046M	1-1/2" DR, Стандартная ударная головка 46 мм	894 016 9349
S1050M	1-1/2" DR, Стандартная ударная головка 50 мм	894 016 9350
S1055M	1-1/2" DR, Стандартная ударная головка 55 мм	894 016 9351
S1060M	1-1/2" DR, Стандартная ударная головка 60 мм	894 016 9352
S1065M	1-1/2" DR, Стандартная ударная головка 65 мм	894 016 9353
S1070M	1-1/2" DR, Стандартная ударная головка 70 мм	894 016 9354
S1075M	1-1/2" DR, Стандартная ударная головка 75 мм	894 016 9355
S1080M	1-1/2" DR, Стандартная ударная головка 80 мм	894 016 9356
S1085M	1-1/2" DR, Стандартная ударная головка 85 мм	894 016 9357
S1090M	1-1/2" DR, Стандартная ударная головка 90 мм	894 016 9358
S1080MD	1-1/2" DR, Глубокая ударная головка 80 мм	894 016 9359

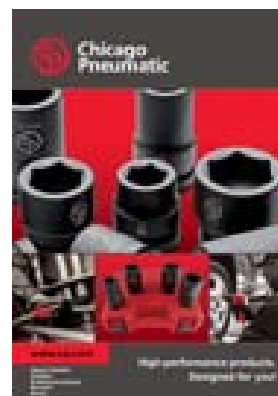

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАДЕЖНОСТЬ!

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
СО СТАЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ
ГАРАНТИРУЕТ ПРЕКРАСНОЕ
СЦЕПЛЕНИЕ И УДЕРЖИВАЕТ
УДАРНУЮ ГОЛОВКУ НА НАКО-
ВАЛЬНЕ. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ДЛЯ 3/4, 1 И 1-1/2" СМ. НА СТР. 32

Дополнительную информацию, касающуюся специальных размеров, переходников и удлинителей, вы можете получить, ознакомившись с каталогом ударных головок, который доступен по адресу www.cp.com/literature

