

НАКИДНЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ С 12-ГРАННЫМ ПРОФИЛЕМ

12-гранный профиль OGV®

- Угол захвата 30°.
- Большой крутящий момент и уменьшение риска смятия гайки.

3 различные формы в зависимости от возможностей доступа к крепежным соединениям:

- ❶ Плоские накидные ключи.
- ❶ Коленчатые накидные ключи.
- ❶ Полукруглые накидные ключи.




ПРОФИЛЬ OGV® FACOM

УЛУЧШАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕ РАЗРУШАЯ ГАЙКИ!


- Большой крутящий момент: контактная поверхность головки/гайки увеличена, нагрузка уменьшена.
- Уменьшен риск смятия гайки: заворачивание/отворачивание осуществляется с усилием на плоскостях граней гаек, а не на углах.

Классический профиль




Усилие на углы


Профиль OGV® FACOM



Усилие на плоскость грани



55A – Накидные коленчатые метрические ключи




NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

- Накидные коленчатые ключи: благодаря свободному пространству под ручной работе не мешают пальцы или препятствия. Идеальный вариант для работы с гайками на серийном производстве.
- 12-гранная накидная головка с профилем OGV® для передачи больших крутящих моментов без повреждения крепежа.
- Метрические размеры от 6 до 50 мм.
- Внешний вид: хромированный полуматовый.

➡	A [мм]	B x B1 [мм]	E x E1 [мм]	L [мм]	ΔΔ [г]
55A.6X7	6x7	10,7 x 12,2	5,5 x 6,2	167	40
55A.7X8	7x8	12,0 x 14,0	5,5 x 6,5	172	45
55A.8X9	8x9	13,7 x 15,5	6,5 x 7,2	182	60
55A.8X10	8x10	13,7 x 15,5	6,5 x 7,2	182	65
55A.10X11	10x11	16,5 x 18,0	7,5 x 17,0	197	85
55A.11X13	11x13	18,0 x 21,0	8,9 x 9,2	217	110
55A.12X13	12x13	19,5 x 21,5	8,9 x 9,2	218	120
55A.13X15	13x15	21,5 x 23,5	9,2 x 9,7	238	150
55A.14X15	14x15	22,0 x 23,5	9,2 x 9,7	238	135
55A.13X16	13x16	21,5 x 26,0	9,4 x 10,7	245	155
55A.13X17	13x17	21,0 x 26,0	9,4 x 10,7	245	150
55A.16X17	16x17	25,7 x 27,0	10,7 x 11,2	258	200
55A.16X18	16x18	25,7 x 27,2	10,7 x 11,2	258	195
55A.17X19	17x19	27,0 x 29,7	11,2 x 12,2	290	265
55A.18X19	18x19	27,0 x 29,7	11,2 x 12,2	290	260
55A.18X21	18x21	29,0 x 33,0	11,7 x 12,7	296	290
55A.19X22	19x22	29,0 x 33,7	11,7 x 12,7	296	285

➡	A [мм]	B x B1 [мм]	E x E1 [мм]	L [мм]	ΔΔ [г]
55A.20X22	20x22	32,0 x 35,0	12,2 x 13,2	316	365
55A.21X23	21x23	32,0 x 35,0	12,2 x 13,2	316	360
55A.22X24	22x24	33,7 x 36,7	12,2 x 13,2	324	390
55A.24X26	24x26	37,2 x 41,0	12,7 x 14,3	328	470
55A.24X27	24x27	37,2 x 41,2	12,7 x 14,3	328	465
55A.25X28	25x28	39,7 x 43,0	13,7 x 14,7	345	515
55A.26X28	26x28	39,7 x 43,0	13,7 x 14,7	345	510
55A.27X29	27x29	41,5 x 46,0	14,3 x 15,7	353	575
55A.27X30	27x30	41,5 x 46,0	14,3 x 15,7	353	570
55A.27X32	27x32	41,5 x 46,2	14,3 x 15,7	353	575
55A.30X32	30x32	45,3 x 48,7	15,2 x 16,7	360	640
55A.30X34	30x34	46,0 x 52,0	17,2 x 19,2	402	820
55A.34X36	34x36	52,0 x 55,0	18,2 x 20,2	440	1075
55A.36X41	36x41	53,7 x 61,7	18,2 x 20,2	440	1080
55A.38X42	38x42	41,5 x 46,0	14,3 x 15,7	455	1070
55A.46X50	46x50	70,7 x 76,7	20,7 x 21,7	510	1890

55A – Накидные коленчатые дюймовые ключи

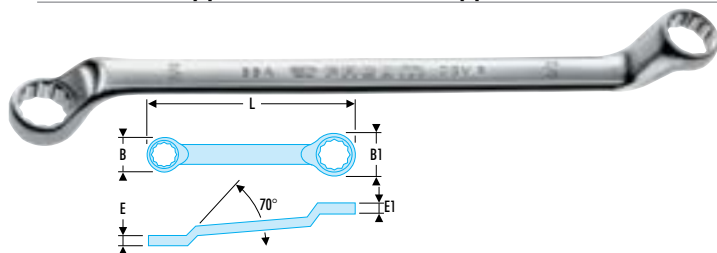

- Накидные коленчатые ключи: благодаря свободному пространству под ручкой работе не мешают пальцы или препятствия. Идеальный вариант для работы с гайками на серийном производстве.
- 12-гранная накидная головка с профилем OGV® для передачи больших крутящих моментов без повреждения крепежа.
- Размеры в дюймах: от 1/4" до 1 1/4".
- Внешний вид: хромированный полуматовый.

№	A ["]	B x B1 [мм]	E x E1 [мм]	L [мм]	ΔΔ [г]
55A.1/4X5/16	1/4X5/16	11,0 x 14,0	5,5 x 6,5	172	45
55A.11/32X13/32	11/32X13/32	15,5 x 18,0	7,5 x 8,7	197	80
55A.3/8X7/16	3/8X7/16	16,5 x 18,0	7,5 x 17,0	197	85
55A.7/16X1/2	7/16X1/2	18,0 x 21,0	8,9 x 9,2	217	110
55A.1/2X9/16	1/2X9/16	21,5 x 23,0	9,2 x 9,7	238	145
55A.9/16X5/8	9/16X5/8	22,0 x 23,5	9,2 x 9,7	238	135
55A.5/8X11/16	5/8X11/16	25,7 x 27,0	10,7 x 11,2	258	200
55A.19/32X25/32	19/32X25/32	25,7 x 27,2	10,7 x 11,2	258	195
55A.5/8X3/4	5/8X3/4	25,7 x 27,2	10,7 x 11,2	258	265
55A.11/16X3/4	11/16X3/4	27,0 x 29,7	11,2 x 12,2	290	260

№	A ["]	B x B1 [мм]	E x E1 [мм]	L [мм]	ΔΔ [г]
55A.3/4X13/16	3/4X13/16	29,0 x 33,0	11,7 x 12,7	296	290
55A.13/16X7/8	13/16X7/8	32,0 x 35,0	12,2 x 13,2	316	365
55A.7/8X15/16	7/8X15/16	33,7 x 36,7	12,2 x 13,2	324	390
55A.15/16X1"	15/16X1"	37,2 x 41,0	12,7 x 14,3	328	470
55A.1"x1 1/16	1"x1 1/16	39,7 x 42,0	13,7 x 14,7	345	475
55A.1 1/16X1 1/8	1 1/16X1 1/8	41,5 x 46,0	14,3 x 15,7	353	575
55A.1 1/8X1 1/4	1 1/8 x 1 1/4	45,3 x 48,7	15,2 x 16,7	360	640

55A – Наборы накидных коленчатых метрических ключей



NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

- Представлены: в инструментальном чехле, коробке или на инструментальной панели.

№	A [мм]	Поставляется в	ΔΔ [кг]
55A.JN6	8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19	Коробка	0,740
55A.JD8	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22	Коробка	1,030
55A.JE8	8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 24 x 26	Коробка	1,420
55A.JD10	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32	Коробка	2,030
55A.JE12	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 24x26 - 26x28 - 27x29 - 30x32	Коробка	3,290
55A.JD12	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32	Коробка	3,080
55A.JD12A	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32	Коробка	3,120

№	A [мм]	Поставляется в	ΔΔ [кг]
55A.JE14	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32 - 36x41 - 38x42	Коробка	6,180
55A.JN6T	8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19	Чехол: N.38A-6B	0,830
55A.JD8T	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22	Чехол: N.38A-8B	1,120
55A.JE8T	8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 24 x 26	Чехол: N.38A-8B	1,510
55A.P14E	6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 - 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32 - 36 x 41 - 38 x 42	Панель: PK.1	8,550

55A - Наборы накидных коленчатых дюймовых ключей



№	A ["]	Поставляется в	ΔΔ [кг]
55A.JU6AT	1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16	Чехол: N.38A-6B	1,080
55A.JU8T	1/4x5/16 - 11/32x13/32 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 19/32x25/32 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16	Чехол: N.38A-8B	1,360
55A.JU8AT	1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 - 1"x1 1/16 - 1 1/8"x1 1/4"	Чехол: N.38A-8B	1,220
55A.JU6A	1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16	Коробка	0,990
55A.JU8	1/4x5/16 - 11/32x13/32 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 19/32x25/32 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16	Коробка	1,270
55A.JU10	1/4x5/16 - 11/32x13/32 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 - 5/8x11/16 - 19/32x25/32 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 - 1"x1 1/16 - 1 1/8"x1 1/4"	Коробка	2,400

MOD.55 - Наборы накидных коленчатых метрических и дюймовых ключей в пластиковом модуле




- Совместимы с модульной системой FACOM: адаптированы к инструментальным тележкам CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL и JET+.

	A [мм]	A ["]	Поставляется в	ΔΔ [кг]
MOD.55-1	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19	-	Модуль: PL.317A	0,920
MOD.55-2	21x23 - 22x24 - 26x28	-	Модуль: PL.318	1,450
MOD.55-3	-	1/4x5/16 - 11/32x13/32 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 19/32x25/32 - 3/4x13/16	Модуль: PL.600	1,020

Серия плоских накидных ключей

59 – Плоские накидные метрические ключи

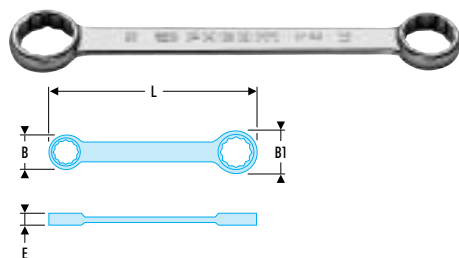

NF ISO 10103, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10103, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 837, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

- Плоские накидные ключи: тонкие головки и короткая ручка для работы с труднодоступными механическими блоками.
- 12-гранная накидная головка с профилем OGV® для передачи больших крутящих моментов без повреждения крепежа.
- Метрические размеры от 6 до 32 мм.
- Внешний вид: хромированный полуматовый.

	A [мм]	B x B1 [мм]	E [мм]	L [мм]	ΔΔ [г]
59.6X7	6X7	10,8 x 12,0	5,0	120	10
59.8X9	8X9	13,2 x 14,5	5,5	135	16
59.10X11	10X11	15,8 x 17,2	6,4	150	28
59.12X13	12X13	19,8 x 21,2	7,2	165	40
59.14X15	14X15	21,2 x 24,4	7,9	185	50
59.16X17	16X17	24,2 x 26,5	8,5	210	65
59.18X19	18X19	27,0 x 28,6	9,2	225	80
59.21X23	21X23	30,5 x 33,6	9,9	240	130
59.22X24	22X24	32,0 x 35,2	10,6	255	130
59.26X28	26X28	36,5 x 39,2	11,3	270	230
59.27X29	27X29	39,2 x 43,6	12,6	315	270
59.30X32	30X32	45,0 x 48,0	13,8	335	280

59 - Наборы плоских накидных метрических ключей




NF ISO 10103, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10103, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 837, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

- Представлены: в инструментальном чехле и в коробке.

	A [мм]	Поставляется в	ΔΔ [кг]
59.JN6	8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19	Коробка	0,280
59.JE12	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32	Коробка	1,330
59.JN8T	8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24	Чехол: N.38A-8C	0,570

59TX – Плоские накидные ключи TORX®

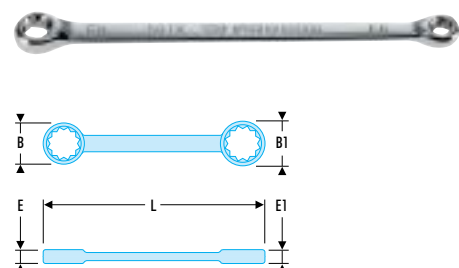

- Плоские накидные ключи Torx®: идеально подходят для работы в местах, труднодоступных по высоте, и/или где невозможно использовать систему трещотка + головка.
- Угол захвата 30° путем перестановки ключа.
- Размеры ключа Torx: от E6 до E24.
- Внешний вид: хромированный полуматовый.

	A [мм]	B x B1 [мм]	E x E1 [мм]	L [мм]	ΔΔ [г]
59TX.6X8	E6XE8	9,1 x 11,1	5,2 x 6,3	113	15
59TX.10X12	E10XE12	12,7 x 14,8	7,0 x 8,2	141	35
59TX.14X18	E14XE18	17,3 x 21,8	8,0 x 9,5	181	65
59TX.20X24	E20XE24	24,6 x 28,7	11,0 x 13,5	224	190



59TX.J4 Набор из 4 плоских накидных ключей TORX®



- Плоские накидные ключи Torx®: идеально подходят для работы в местах, труднодоступных по высоте, и/или где невозможно использовать систему трещотка + головка.
- Угол захвата 30° путем перестановки ключа.
- Набор из 4 ключей: E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x 18 - E20 x E24.
- Внешний вид: хромированный полуматовый.
- Вес: 0,315 кг

Серия полукруглых накидных ключей

57 – Полукруглые накидные метрические ключи

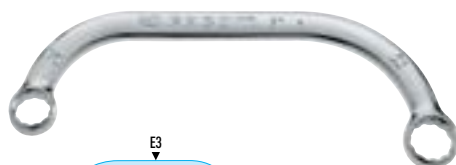

NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

- Полукруглые накидные ключи: изогнутая форма ключа позволяет работать с гайками, недоступными для классического инструмента.
- 12-гранная накидная головка с профилем OGV® для передачи больших крутящих моментов без повреждения крепежа.
- Метрические размеры от 10 до 22 мм.
- Внешний вид: хромированный полуматовый.

№	A [мм]	B x B1 [мм]	E3 [мм]	E x E1 [мм]	H x H1 [мм]	L [мм]	ΔΔ [г]
57.10X12	10X12	15,2 x 18,0	9,7	6,4 x 6,7	33,0 x 44,2	142	85
57.11X13	11X13	18,2 x 21,1	11,3	7,9 x 8,4	43,8 x 55,3	165	85
57.13X15	13X15	22,0 x 25,0	13,3	8,1 x 9,2	54,5 x 66,0	191	100
57.14X16	14X16	22,0 x 25,0	13,3	8,1 x 9,2	54,5 x 66,0	191	180
57.14X17	14X17	22,0 x 25,0	13,3	8,1 x 9,2	54,5 x 66,0	191	180
57.15X17	15X17	25,2 x 27,8	13,8	9,0 x 10,0	56,0 x 67,2	220	180
57.16X18	16X18	25,2 x 27,8	13,8	9,0 x 10,0	56,0 x 67,2	220	215
57.19X22	19X22	28,2 x 32,2	15,5	9,9 x 11,3	66,5 x 78,5	255	280

57.JE5 Набор из 5 полукруглых накидных метрических ключей



NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

- Полукруглые накидные ключи: изогнутая форма ключа позволяет работать с гайками, недоступными для классического инструмента.
- 12-гранная накидная головка с профилем OGV® для передачи больших крутящих моментов без повреждения крепежа.
- Набор из 5 ключей: 10 x 12 - 11 x 13 - 14 x 17 - 16 x 18 - 19 x 22 мм.
- Внешний вид: хромированный полуматовый.
- Вес: 0,850 кг

ПЛОСКИЕ НАКИДНЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ С ТРЕЩОТКОЙ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ



Накидные гаечные ключи с трещоткой представлены на стр. 187

СЕРИЯ 64



СЕРИЯ 65



Серия тяжело нагруженных ключей


НАКИДНЫЕ КОЛЕНЧАТЫЕ КЛЮЧИ ДЛЯ «БОЛЬШИХ НАГРУЗОК»

Предназначены для передачи больших крутящих моментов благодаря сверхдлинной ручке

- Благодаря свободному пространству под ручкой работе не мешают пальцы или препятствия.
- Идеальный вариант для работы с гайками на серийном производстве.



54A – Накидные коленчатые метрические ключи для «больших нагрузок»

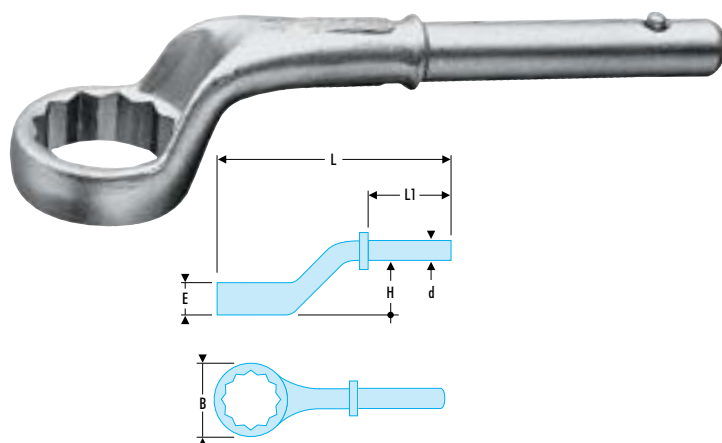


NF ISO 691, ISO 691, DIN ISO 691

- Накидные коленчатые ключи для «больших нагрузок»: ключи предназначены для передачи больших крутящих моментов благодаря высокой прочности накидной головки и значительной длине регулируемой ручки (заказывается отдельно).
- Благодаря свободному пространству под ручкой работе не мешают пальцы или препятствия. Идеальный вариант для работы с гайками на серийном производстве.
- Используемые ручки: 54.M1B для ключей размером 24 и 30 мм; 54.M2B – для ключей размером от 32 до 41 мм; 54.M3B – для ключей размером от 46 до 55 мм; 54.M4B – для ключей размером от 60 до 70 мм.
- Метрические размеры от 24 до 70 мм.
- Внешний вид: хромированный полуматовый.

54A.24 - 54A.30 L2 (54A.24 + 54.M1B) = 555 mm L2 (54A.30 + 54.M1B) = 565 mm	54A.46 - 54A.50 - 54A.55 L2 (54A.46 + 54.M3B) = 910 mm L2 (54A.50 + 54.M3B) = 920 mm L2 (54A.55 + 54.M3B) = 925 mm
54A.32 - 54A.36 - 54A.41 L2 (54A.32 + 54.M2B) = 730 mm L2 (54A.36 + 54.M2B) = 735 mm L2 (54A.41 + 54.M2B) = 748 mm	54A.60 - 54A.65 - 54A.70 L2 (54A.60 + 54.M4B) = 1050 mm L2 (54A.65 + 54.M4B) = 1060 mm L2 (54A.70 + 54.M4B) = 1065 mm

	A	B	d	E	H	L	L1	$\Delta \Delta$ [r]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
54A.24	24	38,0	18,5	17,0	29,5	180	85	380
54A.30	30	48,0	18,5	18,0	33,5	200	95	550
54A.32	32	49,0	21,5	18,0	34,0	235	116	700
54A.36	36	54,0	21,5	20,0	35,5	245	120	840
54A.41	41	62,0	21,5	22,0	39,5	265	127	1000
54A.46	46	69,0	24,5	23,0	40,0	280	129	1300
54A.50	50	76,0	24,5	25,5	42,5	290	129	1450
54A.55	55	81,0	24,5	28,0	45,5	300	136	1500
54A.60	60	90,0	29,5	30,5	49,0	345	156	2300
54A.65	65	98,0	29,5	33,0	53,0	355	158	2400
54A.70	70	105,0	29,5	35,5	55,0	365	160	2800

54.P9M Набор накидных метрических ключей для «больших нагрузок»

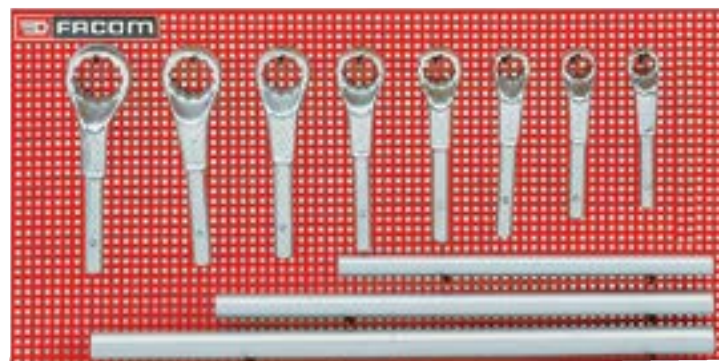

NF ISO 691, ISO 691, DIN ISO 691


- Размеры: 24 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 - 41 - 50 - 55 мм
 - Поставляется без ручек: 54.M1B, 54.M2B, 54.M3B.
 - Представлен: на панели РК.1.
- Вес: 15,400 кг

Серия ударных накидных ключей


НАКИДНЫЕ УДАРНЫЕ КЛЮЧИ

Предназначены для блокирования и разблокирования при работе с тяжелым механическим оборудованием

- Ключи используются с молотком или кувалдой.



50 – Накидные ударные метрические ключи




- Накидные ударные ключи: используются с кувалдой или пневматическим молотком для блокирования или разблокирования при работе с тяжелым механическим оборудованием.
- Ключи изготовлены из ковальной стали, ударопрочные.
- Метрические размеры от 24 до 120 мм.
- Внешний вид: полированный.

	A [мм]	A ["]	B [мм]	E [мм]	L [мм]	ΔΔ [г]
50.24	24	-	50	18	170	550
50.27	27	-	50	18	170	530
50.30	30	-	50	18	170	500
50.32	32	-	62	21	190	880
50.34	34	-	62	21	190	870
50.35	35	-	62	21	190	850
50.36	36	-	62	21	190	820
50.38	38	-	62	21	190	800
50.40	40	-	72	24	209	1450
50.41-1"5/8	41	1"5/8	72	24	209	1420
50.42	42	-	72	24	209	1270
50.43-1"11/16	43	1"11/16	72	24	209	1320
50.44	44	-	72	24	209	1270
50.45	45	-	72	24	209	1280
50.46-1"13/16	46	1"13/16	87,5	24	238	2140
50.47	47	-	87,5	24	238	2150
50.48	48	-	87,5	24	238	2190
50.50	50	-	87,5	24	238	2070
50.52	52	-	87,5	24	238	2030
50.54	54	-	86	25	267	2020
50.55	55	-	86	25	267	2970

	A [мм]	A ["]	B [мм]	E [мм]	L [мм]	ΔΔ [г]
50.56	56	-	86	25	267	2800
50.57-2"1/4	57	2"1/4	86	25	275	2730
50.58	58	-	86	25	267	2810
50.59	59	-	93	26	283	2730
50.60-2"3/8	60	2"3/8	93	26	275	2760
50.65-2"9/16	65	2"9/16	102	28	275	2550
50.67-2"5/8	67	2"5/8	102	28	275	4350
50.70-2"3/4	70	2"3/4	110	33	275	4220
50.75-2"15/16	75	2"15/16	112	33	275	4070
50.76-3"	76	3"	112	33	275	3960
50.78	78	-	112	33	330	6440
50.80	80	-	126	36	360	6300
50.85	85	-	126	36	363	6040
50.90	90	-	142	40	388	5750
50.95-3"3/4	95	3"3/4	142	40	388	9250
50.100	100	-	155	45	420	8950
50.105-4"1/8	105	4"1/8	155	45	420	8700
50.110	110	-	170	48	450	14630
50.115	115	-	170	48	450	13940
50.120	120	-	182	51	475	13700

50 – Накидные ударные дюймовые ключи



- Накидные ударные ключи: используются с кувалдой или пневматическим молотком для блокирования или разблокирования при работе с тяжелым механическим оборудованием.
- Ключи изготовлены из ковальной стали, ударопрочные.
- Метрические размеры от 1"5/8 до 4"1/8 мм.
- Внешний вид: полированный.

	A [мм]	A ["]	B [мм]	E [мм]	L [мм]	ΔΔ [г]
50.41-1"5/8	41	1"5/8	72	24	209	1420
50.43-1"11/16	43	1"11/16	72	24	209	1320
50.46-1"13/16	46	1"13/16	87,5	24	238	2140
50.57-2"1/4	57	2"1/4	86	25	275	2730
50.60-2"3/8	60	2"3/8	93	26	275	2760
50.65-2"9/16	65	2"9/16	102	28	275	2550
50.67-2"5/8	67	2"5/8	102	28	275	4350
50.70-2"3/4	70	2"3/4	110	33	275	4220
50.75-2"15/16	75	2"15/16	112	33	275	4070
50.76-3"	76	3"	112	33	275	3960
50.95-3"3/4	95	3"3/4	142	40	388	9250
50.105-4"1/8	105	4"1/8	155	45	420	8700

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДАРНЫХ КЛЮЧЕЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРЕДОХРАНЯЮЩИЙ ОТ ТРАВМ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДАРНЫХ КЛЮЧЕЙ

Большинство травм на производстве происходят из-за ударных ключей. Исследование, проведенное на крупных промышленных предприятиях (нефтехимического производства, цементного производства, судостроительного производства, металлургии, гражданского строительства и горной промышленности) показало высокий процент несчастных случаев.

Специалисты FACOM разработали специальный, предохраняющий от травм держатель для ударных ключей:

- Быстрая и простая установка для удобного использования.
- Держатель FACOM соединяет в себе максимальную безопасность и минимальную стоимость: он адаптирован ко всем традиционным ударным ключам.

Держатель позволяет достигнуть максимальной безопасности при минимальной стоимости: нет необходимости обновлять ударные ключи.

- Рука оператора больше не попадает в зону удара.
- Для безопасности ключ жестко закреплен в держателе = отсутствует риск падения ключа.
- Кожух, предохраняющий руку, выполнен из мягкого материала.
- Подходит для всех типов ключей:
 - Накидные ключи FACOM.
 - Накидные ключи других марок.
 - Рожковые ключи.
- Подходит для всех ключей с захватом от 24 мм до 75 мм.



ДРУГИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


- Необходимо использование защитных очков, перчаток, обуви, защитной каски.



50.SH Держатель для ударных ключей



- Безопасность:
 - Рука оператора больше не попадает в зону удара.
 - Кожух, предохраняющий руку, выполнен из мягкого материала.
 - Пиктограммы с правилами техники безопасности.
 - Простота и быстрота в применении:
 - Требуется менее 10 сек. для установки ключа в держатель.
 - Механизм блокировки.
 - Подходит для ключей с захватами от 24 до 75 мм.
 - Подходит для любых моделей ударных ключей.
- Поставляется с дополнительным ремнем.



УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ И РУЧНЫЕ УДАРНЫЕ КЛЮЧИ

УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ И РУЧНЫЕ УДАРНЫЕ КЛЮЧИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 339

