


Разводные гаечные ключи


РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

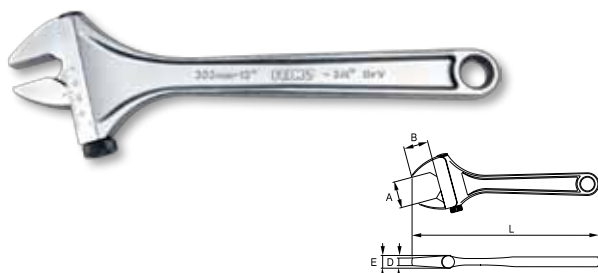

- Материал: CrV
- Покрытие: матовое хромирование
- Твердость: 40-45 HRC
- Губки под углом 15° для лучшего доступа в ограниченном пространстве
- Стандарты: UNE16532, ISO6787, DIN3117

R			A mm	B mm	D mm	E mm	L mm	g
001021	5	150 mm - 6" - 3/8"	21	18,5	6,5	12	155	140
001031	5	200 mm - 8" - 1/2"	29	26	8	14	205	290
001041	5	250 mm - 10" - 5/8"	34	32	9	17	255	510
001051	3	300 mm - 12" - 3/4"	39	36	10	20	305	795
001061	1	400 mm - 16" - 1"	49	44	14	26	405	1.620
001071	1	500 mm - 20" - 1.1/4"	62	53	17	30	500	2.860
001081	1	750 mm - 30" - 1.5/8"	78	70	23	37	750	5.550


ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВИНТОМ

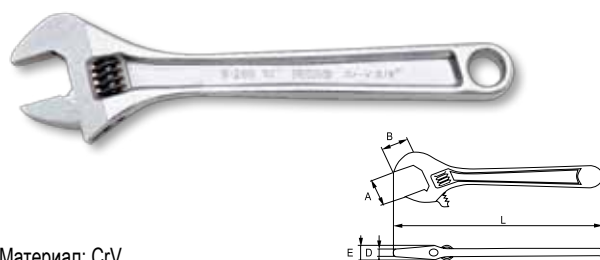

- Материал: CrV
- Покрытие: хром
- Твердость: 40-45 HRC
- Губки под углом 15° для лучшего доступа в ограниченном пространстве
- Стандарты: UNE16532, ISO6787, DIN3117
- -1 потребительская упаковка и
-2 промышленная упаковка

R			A mm	B mm	D mm	E mm	L mm	g
5-100C-1	5	100 mm - 4"	13	13,5	3,5	9	115	60
5-150C-1	5	150 mm - 6"	20	21	5,5	12	160	130
5-200C-1	5	200 mm - 8"	24	26	7,5	13,5	205	250
5-250C-1	5	250 mm - 10"	29	29,5	9	16	260	405
5-300C-1	5	300 mm - 12"	36	36	11	19	310	650
5-375C-2	1	375 mm - 15"	43	45	13	24	385	1.230
5-450C-2	1	450 mm - 18"	57	53	15	27,5	465	2.000

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВИНТОМ

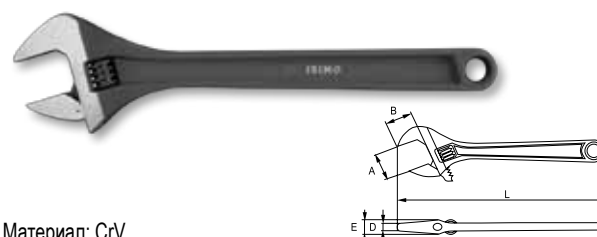

- Материал: CrV
- Оксидирование
- Твердость: 40-45 HRC
- Губки под углом 15° для лучшего доступа в ограниченном пространстве
- Стандарты: UNE16532, ISO6787, DIN3117
- -1 потребительская упаковка и
-2 промышленная упаковка

R			A mm	B mm	D mm	E mm	L mm	g
5-100-1	5	100 mm - 4"	13	13,5	3,5	9	115	60
5-150-1	5	150 mm - 6"	20	21	5,5	12	160	130
5-200-1	5	200 mm - 8"	24	26	7,5	13,5	205	250
5-250-1	5	250 mm - 10"	29	29,5	9	16	260	405
5-300-1	5	300 mm - 12"	36	36	11	19	310	650
5-100-2	60	100 mm - 4"	13	13,5	3,5	9	115	60
5-150-2	50	150 mm - 6"	20	21	5,5	12	160	130
5-200-2	40	200 mm - 8"	24	26	7,5	13,5	205	250
5-250-2	30	250 mm - 10"	29	29,5	9	16	260	405
5-300-2	20	300 mm - 12"	36	36	11	19	310	650
5-375-2	1	375 mm - 15"	43	45	13	24	385	1.230
5-450-2	1	450 mm - 18"	57	53	15	27,5	465	2.000

НАБОР РАЗВОДНЫХ КЛЮЧЕЙ

5-4-W




- Материал: высококачественная легированная сталь, оксидированное покрытие
- Твердость: 40-45 HRC
- Губки под углом 15° для лучшего доступа в ограниченном пространстве
- Стандарты: UNE16532, ISO6787, DIN3117

R		штук		g
5-4-W		1	4	50x330x110
5-150		150 mm - 6"		5-250
5-200		200 mm - 8"		5-300
				250 mm - 10"
				300 mm - 12"

Рожковые гаечные ключи

ДВУСТОРОННИЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO10102

Q		S1x S2 mm	L mm	b1 mm	b2 mm	F1 mm	F2 mm	E1 mm	E2 mm	E mm	G mm	a
10-0405-1	1	4x5	105	13	15	6,5	7,5	7,2	7	3,2	2,5	15
10-0607-1	1	6x7	122	17,4	19,4	7,5	8,5	8,1	9	4,1	2,8	21
10-0809-1	1	8x9	137	20,4	22,4	8,5	9,5	10,5	11,2	4,6	3,3	30
10-1011-1	1	10x11	151,4	24,2	27,2	10,5	11,5	11,6	13,3	5,4	3,8	46
10-1013-1	1	10x13	151,4	24,2	37,2	10,5	11,5	11,6	13,3	5,4	3,8	46
10-1213-1	1	12x13	166,5	29,4	31,4	12,5	13,5	13,6	15,3	6,1	4	66
10-1415-1	1	14x15	182	32,4	35,4	13,5	14,5	16	17,5	6,5	4,4	95
10-1617-1	1	16x17	196,5	36,4	38,4	15,5	16,5	18,5	19,6	6,9	4,8	124
10-1719-1	1	17x19	221	40,4	42,4	16,5	18,5	20,8	22,4	7,4	5,1	160
10-1819-1	1	18x19	211,9	40,4	42,4	16,5	18,5	20,8	21,2	7,4	5,1	157
10-2022-1	1	20x22	226,9	43,4	47,4	18,5	19,5	23,3	24,5	8,6	5,6	188
10-2123-1	1	21x23	241,9	46,4	50,4	18,5	20,5	23,6	26	9,2	5,8	211
10-2224-1	1	22x24	241,9	46,4	50,4	18,5	20,5	23,6	26	9,2	5,8	208
10-2426-1	1	24x26	261,9	50,4	54,4	21,5	23,5	27,9	29,8	10	6,2	293
10-2427-1	1	24x27	261,9	50,4	54,4	21,5	23,5	27,9	29,8	10	6,2	284
10-2528-1	1	25x28	281,9	54,4	59,4	23,5	24,5	28,6	30,7	10,6	6,6	366
10-2729-1	1	27x29	282,4	54,6	59,6	23,5	24,5	28,6	30,7	10,6	6,6	362
10-3032-1	1	30x32	302,9	61,4	68,4	24,5	26,5	33,4	35,5	11	7	481

Рожковые гаечные ключи

НАБОР ДВУСТОРОННИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ

10-8-H



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO10102

IRIMO	штук	250x120x50	g
10-8-H	1	8	870
10-0607	6x7 mm	10-1415	14x15 mm
10-0809	8x9 mm	10-1617	16x17 mm
10-1011	10x11 mm	10-1819	18x19 mm
10-1213	12x13 mm	10-2022	20x22 mm

НАБОР ДВУСТОРОННИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ

10-12-H



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO10102

IRIMO	штук	350x150x70	g
10-12-H	1	12	2.975
10-0607	6x7 mm	10-1819	18x19 mm
10-0809	8x9 mm	10-2022	20x22 mm
10-1011	10x11 mm	10-2123	21x23 mm
10-1213	12x13 mm	10-2426	24x26 mm
10-1415	14x15 mm	10-2528	25x28 mm
10-1617	16x17 mm	10-3032	30x32 mm

НАБОР ДВУСТОРОННИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ

10-12-W


- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO10102

IRIMO	штук	400x140x100	g
10-12-W	1	12	2.975
10-0607	6x7 mm	10-1819	18x19 mm
10-0809	8x9 mm	10-2022	20x22 mm
10-1011	10x11 mm	10-2123	21x23 mm
10-1213	12x13 mm	10-2426	24x26 mm
10-1415	14x15 mm	10-2528	25x28 mm
10-1617	16x17 mm	10-3032	30x32 mm



Комбинированные гаечные ключи

КОМБИНИРОВАННЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ МЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ




- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO10102
- -1 потребительская упаковка и
- -2 промышленные упаковки

Q		S	L	b1	b2	F	E	e1	e2	G	g
25-06-1	1	6	103	15,7	10,6	6,2	7,9	3,7	5,2	3	15
25-07-1	1	7	109	18	12,1	6,8	8,2	3,7	5,5	3	17
25-08-1	1	8	119	18,8	13,6	6,8	9,9	4,0	6	3,3	21
25-09-1	1	9	124	21	15,1	7,9	10,4	4,0	6,8	3,4	26
25-10-1	1	10	134	22,8	16,2	8,6	10,7	4,8	7	3,6	38
25-11-1	1	11	143	25,8	17,1	9,1	12,6	4,8	7,5	3,6	39
25-12-1	1	12	154	27,8	18,9	10	13,2	5,2	8	4,2	51
25-13-1	1	13	164	29,8	20,2	11,5	14,6	5,2	8,3	4,2	63
25-14-1	1	14	174	29,8	21,2	11,4	15,8	5,8	8,9	4,6	68
25-15-1	1	15	183	34,1	22,3	12,2	16,9	5,8	8,9	4,6	85
25-16-1	1	16	194	35,1	23,8	13,2	17,6	6,3	9,5	5	107
25-17-1	1	17	203	37,2	25,3	14,4	18,6	6,3	10	5	118
25-18-1	1	18	214	39,2	26,8	14,4	20,5	6,7	10,5	5,2	137
25-19-1	1	19	228	41,4	28,3	15,8	21,1	7,0	11,2	5,2	163
25-20-1	1	20	240	42,4	29,7	17,3	22,8	7,5	11,4	5,5	186
25-21-1	1	21	249,5	45,4	32,4	17,3	22,8	8,6	12,6	6	210
25-22-1	1	22	249,5	45,4	32,4	17,3	22,8	8,6	12,2	6	202
25-23-1	1	23	270	49,7	36,1	20,3	25	9,2	13,6	6,4	281
25-24-1	1	24	270	49,7	36,1	20,3	25	9,2	13,6	6,4	276
25-25-1	1	25	289,5	53,4	39,6	22,5	27,6	9,6	14,2	6,8	346
25-26-1	1	26	289,5	53,4	39,6	22,5	27,6	9,6	14,2	6,8	345
25-27-1	1	27	310	58,4	41,6	23,3	29,5	10,0	14,6	7,2	382
25-28-1	1	28	310	58,4	41,6	23,3	29,5	10,0	14,6	7,2	402
25-29-1	1	29	330	60,4	45,6	23,3	32,1	10,6	15,6	7,6	476
25-30-1	1	30	330	60,4	45,6	23,3	32,1	10,6	15,6	7,6	468
25-32-1	1	32	349	67,4	48,8	25,3	35,6	11,2	17,8	8	567
25-34-1	1	34	350	67,4	48,8	25,3	35,6	11,2	17,8	8	541

Q		S	L	b1	b2	F	E	e1	e2	G	g
25-06-2	1	6	103	15,7	10,6	6,2	7,9	3,7	5,2	3	15
25-07-2	1	7	109	18	12,1	6,8	8,2	3,7	5,5	3	17
25-08-2	1	8	119	18,8	13,6	6,8	9,9	4,0	6	3,3	21
25-09-2	1	9	124	21	15,1	7,9	10,4	4,0	6,8	3,4	26
25-10-2	1	10	134	22,8	16,2	8,6	10,7	4,8	7	3,6	38
25-11-2	1	11	143	25,8	17,1	9,1	12,6	4,8	7,5	3,6	39
25-12-2	1	12	154	27,8	18,9	10	13,2	5,2	8	4,2	51
25-13-2	1	13	164	29,8	20,2	11,5	14,6	5,2	8,3	4,2	63
25-14-2	1	14	174	29,8	21,2	11,4	15,8	5,8	8,9	4,6	68
25-15-2	1	15	183	34,1	22,3	12,2	16,9	5,8	8,9	4,6	85
25-16-2	1	16	194	35,1	23,8	13,2	17,6	6,3	9,5	5	107
25-17-2	1	17	203	37,2	25,3	14,4	18,6	6,3	10	5	118
25-18-2	1	18	214	39,2	26,8	14,4	20,5	6,7	10,5	5,2	137
25-19-2	1	19	228	41,4	28,3	15,8	21,1	7,0	11,2	5,2	163
25-20-2	1	20	240	42,4	29,7	17,3	22,8	7,5	11,4	5,5	186
25-21-2	1	21	249,5	45,4	32,4	17,3	22,8	8,6	12,6	6	210
25-22-2	1	22	249,5	45,4	32,4	17,3	22,8	8,6	12,2	6	202
25-23-2	1	23	270	49,7	36,1	20,3	25	9,2	13,6	6,4	281
25-24-2	1	24	270	49,7	36,1	20,3	25	9,2	13,6	6,4	276
25-25-2	1	25	289,5	53,4	39,6	22,5	27,6	9,6	14,2	6,8	346
25-26-2	1	26	289,5	53,4	39,6	22,5	27,6	9,6	14,2	6,8	345
25-27-2	1	27	310	58,4	41,6	23,3	29,5	10,0	14,6	7,2	382
25-28-2	1	28	310	58,4	41,6	23,3	29,5	10,0	14,6	7,2	402
25-29-2	1	29	330	60,4	45,6	23,3	32,1	10,6	15,6	7,6	476
25-30-2	1	30	330	60,4	45,6	23,3	32,1	10,6	15,6	7,6	468
25-32-2	1	32	349	67,4	48,8	25,3	35,6	11,2	17,8	8	567
25-34-2	1	34	350	67,4	48,8	25,3	35,6	11,2	17,8	8	541
25-36-2	1	36	401	74	54	31	62	10,4	17	8	787
25-41-2	1	41	436	82	61	34	70	12	19,5	8	1.070
25-46-2	1	46	556	92	66	33,6	79,8	15	23	11	1.750
25-50-2	1	50	602	100	73	36,6	86,7	17	26	12	2.200
25-55-2	1	55	612	113	84	42	94	18	28	14,5	3.070
25-60-2	1	60	660	125	90	47	100	20	30	16	3.500
25-65-2	1	65	710	132	98	52	110	21	34	18	4.750
25-70-2	1	70	760	140	102	52	110	22	35	18	5.550
25-75-2	1	75	810	150	108	55	120	25	38	19	6.800

Комбинированные гаечные ключи

КОМБИНИРОВАННЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ ДЮЙМОВЫХ РАЗМЕРОВ

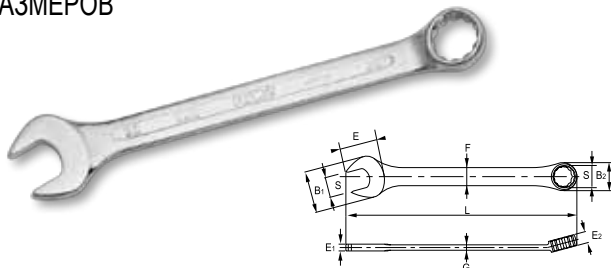

- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO10102
- -1 потребительская упаковка и
- -2 промышленная упаковка

R	Ш	S	L	b1	b2	F	E	e1	e2	G	g
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
25A-08-1	1	1/4"	103	15,9	10,6	6,6	7,9	3,7	5,2	3	15
25A-10-1	1	5/16"	119	19	13,6	7,2	9,9	4	6	3,3	21
25A-12-1	1	3/8"	124	21,2	15,1	8,3	10,4	4	6,8	3,4	26
25A-14-1	1	7/16"	143	26	17,1	9,5	12,6	4,8	7,5	3,6	39
25A-16-1	1	1/2"	164	30	20,2	11,9	14,6	5,2	8,3	4,2	63
25A-18-1	1	9/16"	174	30	21,2	11,8	15,8	5,8	8,9	4,6	68
25A-20-1	1	5/8"	194	35,3	23,8	13,6	17,6	6,3	9,5	5	107
25A-22-1	1	11/16"	214	39,4	26,8	14,8	20,5	6,7	10,5	5,2	137
25A-24-1	1	3/4"	228	41,6	28,3	16,2	21,1	7	11,2	5,2	163
25A-26-1	1	13/16"	249,5	45,4	32,4	17,3	22,8	8,6	12,6	6	210
25A-28-1	1	7/8"	249,5	45,4	32,4	17,3	22,8	8,6	12,6	6	210
25A-30-1	1	15/16"	270	49,7	36,1	20,3	25	9,2	13,6	6,4	281
25A-32-1	1	1"	289,5	53,4	39,6	22,5	27,6	9,6	14,2	6,8	346
25A-34-1	1	1.1/16"	310	58,4	41,6	23,3	29,5	10	14,6	7,2	382
25A-36-1	1	1.1/8"	330	60,4	45,6	23,3	32,1	10,6	15,6	7,6	476
25A-40-1	1	1.1/4"	349	67,4	48,8	25,3	35,6	11,2	17,8	8	567
25A-44-1	1	1.3/8"	350	67,4	48,8	25,3	35,6	11,2	17,8	8	541
25A-46-1	1	1.7/16"	401	74	54	31	62	10,4	17	8	787
25A-48-1	1	1.1/2"	401	74	54	31	62	10,4	17	8	787
25A-52-1	1	1.5/8"	435	80	61	34	70	11,5	19,5	8	1.050
25A-58-1	1	1.13/16"	555	91	66	34	79,8	15	23	11	1.850
25A-64-1	1	2"	602	100	73	36,6	86,7	17	26	12	2.215
25A-08-2	1	1/4"	103	15,9	10,6	6,6	7,9	3,7	5,2	3	15
25A-10-2	1	5/16"	119	19	13,6	7,2	9,9	4	6	3,3	21
25A-12-2	1	3/8"	124	21,2	15,1	8,3	10,4	4	6,8	3,4	26
25A-14-2	1	7/16"	143	26	17,1	9,5	12,6	4,8	7,5	3,6	39
25A-16-2	1	1/2"	164	30	20,2	11,9	14,6	5,2	8,3	4,2	63
25A-18-2	1	9/16"	174	30	21,2	11,8	15,8	5,8	8,9	4,6	68
25A-20-2	1	5/8"	194	35,3	23,8	13,6	17,6	6,3	9,5	5	107
25A-22-2	1	11/16"	214	39,4	26,8	14,8	20,5	6,7	10,5	5,2	137
25A-24-2	1	3/4"	228	41,6	28,3	16,2	21,1	7	11,2	5,2	163
25A-26-2	1	13/16"	249,5	45,4	32,4	17,3	22,8	8,6	12,6	6	210
25A-28-2	1	7/8"	249,5	45,4	32,4	17,3	22,8	8,6	12,6	6	210
25A-30-2	1	15/16"	270	49,7	36,1	20,3	25	9,2	13,6	6,4	281
25A-32-2	1	1"	289,5	53,4	39,6	22,5	27,6	9,6	14,2	6,8	346

НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 25-8-H



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO10102

R	Ш	штук	Ш	g
mm	mm	mm	mm	mm
25-8-H	1	8	250x120x50	875
25-08		8 mm	25-14	14 mm
25-10		10 mm	25-17	17 mm
25-11		11 mm	25-19	19 mm
25-13		13 mm	25-22	22 mm

НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 25-12-H



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO10102

R	Ш	штук	Ш	g
mm	mm	mm	mm	mm
25-12-H	1	12	350x 50x70	2.975
25-10		10 mm	25-19	19 mm
25-11		11 mm	25-22	22 mm
25-12		12 mm	25-24	24 mm
25-13		13 mm	25-27	27 mm
25-14		14 mm	25-30	30 mm
25-17		17 mm	25-32	32 mm

НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 25-12-W

- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO10102

Q	штук	400x140x100	g
25-12-W	1	12	2.975
25-10	10 mm	25-19	19 mm
25-11	11 mm	25-22	22 mm
25-12	12 mm	25-24	24 mm
25-13	13 mm	25-27	27 mm
25-14	14 mm	25-30	30 mm
25-17	17 mm	25-32	32 mm




Комбинированных гаечных ключей

КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 40-50 HRC

Q	штук	B1 mm	S mm	B2 mm	E mm	L mm	g
18-06-1	1	15	6	14,3	4	128	27
18-07-1	1	16,4	7	16,8	4,4	138	35
18-08-1	1	18	8	18,3	4,8	140	38
18-09-1	1	20	9	20	4,8	150	48
18-10-1	1	22	10	21,5	5,1	160	57
18-11-1	1	24,5	11	23,5	5,5	165	67
18-12-1	1	26	12	25	5,9	170	82
18-13-1	1	28	13	26,4	6,4	180	95
18-14-1	1	30,8	14	28	6,7	190	113
18-15-1	1	33	15	30	7,3	200	130
18-16-1	1	24,5	16	31	7,8	210	158
18-17-1	1	37	17	33	8	225	180
18-18-1	1	39,5	18	35	8,2	235	213
18-19-1	1	40,8	19	36	8,4	245	233
18-21-1	1	44,8	21	42	9	290	343
18-22-1	1	44,8	22	42	9	290	345
18-24-1	1	52,8	24	48	9,7	332	503
18-27-1	1	56	27	53	10,8	359	550
18-30-1	1	62	30	58	11,2	404	750
18-32-1	1	65	32	62	12	424	900



Усиленный механизм, превышающий требования ISO

НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 18-8-H




- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 40-50 HRC

Q	штук	45x245x130	g
18-8-H	1	8	870
18-08-1	8 mm	18-13-1	13 mm
18-10-1	10 mm	18-14-1	14 mm
18-11-1	11 mm	18-17-1	17 mm
18-12-1	12 mm	18-19-1	19 mm

Ключи с храповым механизмом

КОМБИНИРОВАННЫЕ ТРЕЦТОЧНЫЕ КЛЮЧИ С ПЛАВАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: хром

Q		B1 mm	S mm	B2 mm	E1 mm	E2 mm	L mm	g
19-08-1	1	18,3	8	18	7,2	4,8	140	35
19-10-1	1	21,5	10	22	7,8	5,1	160	55
19-11-1	1	23,5	11	24,5	8,4	5,5	165	63
19-12-1	1	25	12	26	8,8	5,9	170	83
19-13-1	1	26,4	13	28	9,1	6,4	180	93
19-14-1	1	28	14	30,8	9,4	6,7	190	113
19-17-1	1	33	17	37	10,5	8	225	173
19-19-1	1	36,5	19	40,8	11,2	8,4	245	233

НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ С ПЛАВАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ

19-8-H


- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 40-50 HRC

Q		штук		g
19-8-H	1	8	45x240x140	850
19-08-1		8 mm	19-13-1	13 mm
19-10-1		10 mm	19-14-1	14 mm
19-11-1		11 mm	19-17-1	17 mm
19-12-1		12 mm	19-19-1	19 mm



Плоские накладные гаечные ключи

ДВУСТОРОННИЕ НАКИДНЫЕ КЛЮЧИ

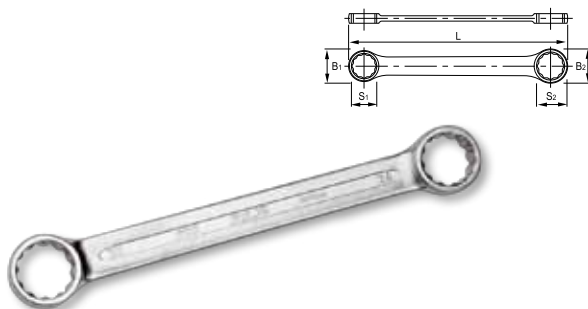

- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO1711, ISO691, ISO2236
- Ключи 6х6

Q	штук	S mm	B1 mm	B2 mm	E mm	L mm	g
020011	1	6x7	9,8	11	4,5	95	14
020031	1	8x9	12,5	14	5,5	110	22
020051	1	10x11	15	16,5	6	125	32
020071	1	12x13	18,5	20	6,5	140	46
020091	1	14x15	21	22,5	7	155	57
020121	1	16x17	24	25	7,5	170	73
020141	1	18x19	26,5	27,5	8	185	94
020171	1	20x22	29	32	9	205	125
020181	1	21x23	30	33	9,5	225	154
020201	1	24x26	35	37,8	11	250	210
020211	1	24x27	35	37,5	11	250	208
020221	1	25x28	37,5	41	11	275	280
020241	1	27x29	37,5	41	11	275	272
020251	1	30x32	43	45,5	12	300	367

НАБОРЫ ДВУСТОРОННИХ НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ 021121 - 021141 - 021161



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-48 HRC
- Стандарты: ISO10103

Q	штук	размеры	g
021121	1	8 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm	470
021141	1	10 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-27 mm	850
021161	1	12 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-27, 25-28, 30-32 mm	1.475

НАБОРЫ ДВУСТОРОННИХ НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ 021221 - 021251



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-48 HRC
- Стандарты: ISO10103

Q	штук	размеры	g
021221	1	8 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm	500
021251	1	12 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-27, 25-28, 30-32 mm	1.550

Накидные изогнутые гаечные ключи

ДВУСТОРОННИЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ СО СМЕЩЕННЫМИ КОЛЬЦЕВЫМИ ГОЛОВКАМИ



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-48 HRC
- Стандарты: ISO10104, DIN838
- -1 потребительская упаковка и
- -2 промышленная упаковка

IRIMO	штук	S1xS2 mm	B1 mm	B2 mm	E1 mm	E2 mm	H mm	L mm	g
15-0607-1	1	6x7	10,8	12,5	4,9	5,6	20	170	45
15-0809-1	1	8x9	13,4	15,3	6,0	6,8	21	182	70
15-1011-1	1	10x11	16,0	17,8	7,4	7,9	23	197	90
15-1213-1	1	12x13	18,8	20,2	8,4	8,9	25	213	126
15-1415-1	1	14x15	20,8	22,5	9,4	9,9	26	228	155
15-1617-1	1	16x17	24,2	25,7	10,4	10,9	29	246	193
15-1719-1	1	17x19	27,6	28,7	11,4	11,9	31	265	243
15-1819-1	1	18x19	27,6	28,7	11,4	11,9	31	265	241
15-2022-1	1	20x22	29,7	32,5	12,4	12,9	33	288	315
15-2123-1	1	21x23	31,0	33,2	12,3	13,3	33	310	341
15-2426-1	1	24x26	34,8	39,2	13,7	14,3	34	330	478
15-2427-1	1	24x27	34,8	39,2	13,7	14,3	34	330	475
15-2528-1	1	25x28	36,6	40,5	14,2	14,7	35	348	548
15-2729-1	1	27x29	42,0	45,2	15,0	16,0	37	372	662
15-3032-1	1	30x32	42,2	45,5	14,8	15,8	37	372	635
15-3236-2	1	32x36	48,5	54,0	16,5	17,8	41	417	962
15-3641-2	1	36x41	53,5	62,0	17,3	19,2	48	450	1.037

НАБОР ДВУСТОРОННИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ СО СМЕЩЕННЫМИ КОЛЬЦЕВЫМИ ГОЛОВКАМИ 15-8-H



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-48 HRC
- Стандарты: ISO10104 и DIN838

IRIMO	штук	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm	1.245
15-8-H	1	8	

НАБОР ДВУСТОРОННИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ СО СМЕЩЕННЫМИ КОЛЬЦЕВЫМИ ГОЛОВКАМИ 15-8-W - 15-12-W




- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-48 HRC
- Стандарты: ISO10104 и DIN838

IRIMO	штук	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm	1.350
15-8-W	1	8	
15-12-W	1	12	

L-образные двусторонние торцевые ключи

L-ОБРАЗНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром 42-50 HRC
- Стандарты: ISO1711, ISO691, ISO2236
- Ключи 6 x 6 и 6 x 12

6x12	6x6	S		D1 mm	D4 mm	G mm	L mm	h mm	t mm	a
51-06-1	52-06-1	6	1	10	4.5	21.0	102	17	6.0	30
51-07-1	52-07-1	7	1	11	4.5	22.0	106	17.5	7.0	40
51-08-1	52-08-1	8	1	12.5	7.0	25.0	114	19.5	8.0	60
51-09-1	52-09-1	9	1	13.5	7.0	26.0	122	20.0	9.0	70
51-10-1	52-10-1	10	1	15.0	8.0	28.0	129	24.0	10.0	90
51-11-1	52-11-1	11	1	16.5	8.0	30.0	136	26.5	11.0	120
51-12-1	52-12-1	12	1	18.0	9.0	36.0	144	28.0	11.0	150
51-13-1	52-13-1	13	1	19.5	9.0	38.6	152	30.0	12.0	160
51-14-1	52-14-1	14	1	21.0	10.5	40.0	160	31.5	13.0	190
51-15-1	52-15-1	15	1	22.5	10.5	42.0	169	34.0	14.0	200
51-16-1	52-16-1	16	1	24.0	13.0	46.0	178	37.0	16.0	280
51-17-1	52-17-1	17	1	25.5	13.0	48.0	187	39.0	17.0	300
51-18-1	52-18-1	18	1	26.5	13.0	50.0	195	40.0	18.0	310
51-19-1	52-19-1	19	1	28.5	15.0	51.0	204	41.0	19.0	420
51-20-1	52-20-1	20	1	29.5	15.0	53.0	212	43.0	20.0	450
51-21-1	52-21-1	21	1	30.5	15.0	55.0	221	46.0	21.0	470
51-22-1	52-22-1	22	1	32.0	15.0	57.0	230	48.0	22.0	530
51-23-1	52-23-1	23	1	33.5	18.0	64.0	240	50.5	23.0	650
51-24-1	52-24-1	24	1	34.5	18.0	67.0	250	54.0	24.0	630
51-25-1	52-25-1	25	1	36.0	20.0	69.0	260	56.0	25.0	830
51-26-1	52-26-1	26	1	37.0	20.0	70.0	270	58.5	26.0	860
51-27-1	52-27-1	27	1	38.0	22.0	73.0	280	58.0	27.0	990
51-28-1	52-28-1	28	1	39.5	22.0	75.0	290	60.0	28.0	1.000
51-29-1	52-29-1	29	1	41.0	22.0	76.0	300	62.0	29.0	1.080
51-30-1	52-30-1	30	1	42.0	24.0	83.0	310	64.0	30.0	1.220
51-32-1	52-32-1	32	1	44.5	24.0	88.0	330	70.0	31.0	1.380

НАБОР L-ОБРАЗНЫХ ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ

51-8-W - 52-8-W

- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 40-50 HRC
- Стандарты: ISO1711, ISO691, ISO2236
- Ключи 6 x 6 [52-8-W] и 6 x 12 [51-8-W]


6x12		штук		g
51-8-W	1	8	8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm	1.980

6x6		штук		g
52-8-W	1	8	8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm	1.980



Усиленные трубчатые ключи


ТОРЦЕВЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧ С ДВУМЯ ГОЛОВКАМИ



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- От 16 и выше с отверстием для воротка
- Твердость: 42-48 HRC

Q	Штук	S1xS2 mm	D4 mm	D5 mm	D2 mm	L mm	g
055011	10	6x7	10	11	7	103	31
055031	10	8x9	12,5	13,5	9	108	53
055051	10	10x11	15	16	11	120	78
055071	10	12x13	17	19	13	138	127
055091	10	14x15	20	21	14	143	152
055121	10	16x17	22	24	16	153	185
055141	10	18x19	25	26	18	163	235
055171	10	20x22	28	30	20	173	312
055181	5	21x23	29	31	21	183	359
055201	5	24x26	33	35	24	193	438
055211	5	24x27	33	37	24	193	466
055221	5	25x28	34	37	25	203	535
055241	5	27x29	37	39	27	208	592
055251	5	30x32	40	43	30	208	737

T-ТИП РУКОЯТКИ



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Твердость: 42-48 HRC
- Стандарты: DIN900

										
		1	2	3	4	6	6	L mm		
055301	1	3,1	4,3	5,3	5,8	8	—	6x7 a 14x15	175	54
055311	1	6,8	7,8	9,8	11,8	12,8	14	16x17 a 30x32	270	251

НАБОР ДВУСТОРОННИХ ТОРЦЕВЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

056111 - 056131 - 056151 - 056181



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- от 16 и выше, с отверстием для воротка
- Твердость: 42-48 HRC

Q	Штук	Штук	Штук	g
056111	1	6	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 mm	730
056131	1	8	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm	630
056151	1	10	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-27 mm	2.135
056181	1	12	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-27, 25-28, 30-32 mm	3.130

НАБОР ДВУСТОРОННИХ ТОРЦЕВЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

056231 - 056271




- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- От 16 и выше с отверстием для воротка
- Твердость: 42-48 HRC

Q	Штук	Штук	Штук	g
056231	1	8	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm	1.150
056271	1	12	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-26, 25-28, 30-32 mm	3.200

Сверхмощные гаечные ключи


СВЕРХМОЩНЫЙ НАКИДНОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Твердость: 24-46 мм - 34-40 HRC и 50-120 мм - 30-36 HRC
- Стандарты: DIN7444
- -2 промышленная упаковка

Q		S mm	D mm	E mm	L mm	g
030241	1	24	43	15	165	235
030271	1	27	46	16	180	290
030301	1	30	53	18	195	435
030321	1	32	53	18	195	415
030341	1	34	59	18	205	510
030361	1	36	59	18	205	510
030381	1	38	59	18	205	510
030411	1	41	65	20	230	710
030461	1	46	74	22,5	240	980
030501	1	50	79	24	255	1.050
030551	1	55	86	25	270	1.410
030601	1	60	93	26	280	1.640
30-65-2	1	65	103	29	300	2.180
30-70-2	1	70	109	33	315	2.400
30-75-2	1	75	114	34	330	2.775
30-80-2	1	80	125	36	348	3.150
30-85-2	1	85	129	37	360	4.860
30-90-2	1	90	148	40	379	5.680
30-95-2	1	95	151	41	395	6.500
30-100-2	1	100	154	45	405	7.830

УПОРНЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ




- Материал: высококачественная легированная сталь
- Твердость: 24-46 мм - 34-40 HRC и 50-120 мм - 30-36 HRC
- Стандарты: DIN133
- -2 промышленная упаковка

Q		S mm	A mm	B mm	L mm	g
31-30-2	1	30	17	65	190	550
31-32-2	1	32	17	67	195	560
31-36-2	1	36	18	77	210	845
31-41-2	1	41	19	88	230	1.040
31-46-2	1	46	20	96	250	1.375
31-50-2	1	50	21	106	275	1.670
31-55-2	1	55	24	116	305	2.175
31-60-2	1	60	24	125	315	2.455
31-65-2	1	65	28	136	345	3.550
31-70-2	1	70	30	148	370	4.075
31-75-2	1	75	30	158	385	5.170
31-80-2	1	80	33	170	400	5.785
31-85-2	1	85	33	174	410	6.870

Ключи для шлицевых гаек


КРЮЧКОВЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ С ФИКСИРОВАННЫМ ШТЫРЕМ



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 40 HRC
- Стандарты: DIN137-B

R		S mm	A mm	B mm	L mm	g
29-3550-2	1	35-50	6	38	202	186
29-5080-2	1	50-80	8	55	280	382
29-80120-2	1	80-120	9	75	345	642

КРЮЧКОВЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ СО СМЕННЫМ ШТЫРЕМ



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 40 HRC
- Стандарты: DIN137-B

R		S mm	A mm	B mm	L mm	g
29P-3550-2	1	35-50	11	38	202	186
29P-5080-2	1	50-80	14	55	280	382
29P-80120-2	1	80-120	18	75	345	642

СМЕННЫЙ ШТЫРЬ ДЛЯ КРЮЧКОВЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ



- Материал: высококачественная легированная сталь

R			D mm	g
29P-3550-A	1	29P-3550-2	4	5
29P-5080-A	1	29P-5080-2	5	9
29P-80120-A	1	29P-80120-2	6	19