

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



Поддержание постоянного числа оборотов

Электронная регулировка числа оборотов

Простая замена угольных щеток

Электронный плавный пуск

Пылеудаление


D26420 / D26422

ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНА

Потребляемая мощность	350 Вт
Частота вращения	12000 - 22000 мин ⁻¹
Частота колебаний	24000 - 44000 мин ⁻¹
Амплитуда колебаний	2,5 мм
Размер подошвы:	
D26420	112 x 236 мм
D26422	92 x 190 мм
Размер бумаги:	
D26420	113 x 280 мм
D26422	93 x 230 мм
Вес:	
D26420	2,8 кг
D26422	2,6 кг

- Увеличенный ресурс инструмента за счёт стальных подшипников в алюминиевой обойме
- Небольшая амплитуда колебаний обеспечивает превосходное качество шлифования
- Эффективная система пылеудаления со встроенным пылесборником и возможностью подключения пылесоса
- Простые, надёжные крепления шлифовальной бумаги

КОМПЛЕКТАЦИЯ: бумажный пылесборник, подошва с липучкой

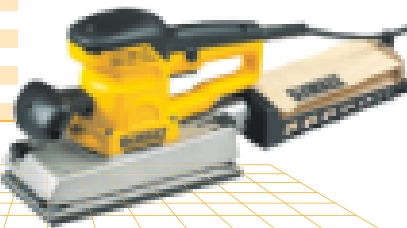

DWE6411

ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНА

Потребляемая мощность	230 Вт
Частота вращения	14000 мин ⁻¹
Амплитуда колебаний	1,6 мм
Размер подошвы	108 x 115 мм
Размер бумаги	140 x 114 мм
Вес	1,28 кг

- Износостойкий двигатель обеспечивает шлифование гарантируя отличное качество отделки
- Быстрая замена шлифовальной бумаги благодаря системе крепления на липучке или традиционным большим зажимам
- Повышенная эффективность пылеудаления и шлифования
- Рельефные нескользкие боковой и корпусный захваты для непревзойдённого удобства и управления при продолжительной работе
- Долгий срок службы инструмента благодаря полностью герметизированным металлическим шариковым подшипникам и пылезационному выключателю

КОМПЛЕКТАЦИЯ: мешок для сбора пыли со встроенным адаптером для пылесоса, перфорирующая рамка



DWE6423

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

Потребляемая мощность	280 Вт
Частота вращения	8000 - 12000 мин ⁻¹
Амплитуда колебаний	2,6 мм
Диаметр шлифовальной бумаги	125 мм
Вес	1,28 кг

- Износостойкий электродвигатель мощностью 280 Вт с регулировкой скорости обеспечивает идеальное шлифование различных материалов
- Низкий уровень вибрации позволяет выполнять продолжительные операции без усталости
- Эффективное пылеудаление в пылесборник и возможность подключение к пылесосу через удобную систему AirLock
- Эргономичный текстурированный корпус для удобства работы
- Пылезационные выключатель увеличивает срок службы инструмента
- Система стабилизации скорости

КОМПЛЕКТАЦИЯ: пылесборник



D26410

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

Потребляемая мощность	400 Вт
Частота вращения	4000 - 10000 мин ⁻¹
Число колебаний в мин.	8000 - 20000 мин ⁻¹
Амплитуда колебаний	3 / 6 мм
Диаметр шлифовальной бумаги	150 мм
Вес	2,7 кг

- 2 установочные амплитуды колебаний: 3 мм - для финишных работ, 6 мм - для грубой обработки
- Автоматическая система стабилизации скорости вращения подошвы исключает появление задиrow при пуске и обеспечивает высокое качество обработки поверхности
- Регулировка скорости позволяет обрабатывать поверхности чувствительные к нагреву и выполнять ролировальные работы
- Крепление бумаги на липучке
- Пылезационные выключатель и подшипники
- Встроенный пылесборник обеспечивает чистоту рабочего места и продлевает срок службы шлифбумаги

КОМПЛЕКТАЦИЯ: бумажный пылесборник с рамой



DWP352VS

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА

Потребляемая мощность	1010 Вт
Скорость ленты	270 - 440 м/мин
Размер ленты	75 x 533 мм
Размер подошвы	75 x 140 мм
Вес	5,5 кг

- Регулировка скорости вращения ленты позволяет шлифовать поверхности, чувствительные к нагреву
- Ручная настройка положения ленты
- Две рукоятки для лучшего баланса и контроля
- Эффективная система пылеудаления со встроенным пылесборником и возможностью подключения внешнего пылесоса
- Мощный 1010 Вт электродвигатель обеспечивает высокую эффективность шлифования разных материалов
- Узел крепления сетевого кабеля находится в верхней части инструмента, в зоне, удаленной от шлифленты

КОМПЛЕКТАЦИЯ: пылесборник




D26480

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА

Потребляемая мощность	500 Вт
Скорость ленты	360 м/мин.
Размер ленты	64 x 356 мм
Размер подошвы	64 x 80 мм
Вес	2,4 кг

- Эргономичный мягкий захват для максимального удобства пользователя и управления при любых видах применения
- Идеально подходит для работы одной рукой благодаря компактному дизайну и очень малому весу
- Мощный двигатель гарантирует быстроту и эффективность шлифовальных работ со множеством видов применения
- Встроенные порты для переходника пылесоса на 25 и 35 мм
- Пыленепроницаемый корпус для увеличения срока службы
- С набором шлифовальных лент и дополнительной рукояткой

КОМПЛЕКТАЦИЯ: порт для пылесоса, вспомогательная рукоятка



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВИБРОШЛИФМАШИН

ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: D26420, D26422, DWE6411

93 мм x 5 мм		115 мм x 5 мм	
Артикул	Размер зерна	Артикул	Размер зерна
DT3154-QZ	40G		
DT3590-QZ	60G	DT3580-QZ	60G
DT3591-QZ	80G	DT3581-QZ	80G
DT3592-QZ	120G	DT3582-QZ	120G
DT3593-QZ	180G	DT3583-QZ	180G
DT3594-QZ	220G	DT3584-QZ	220G

ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: D26410, DWE6423

125 мм (8 оверстий)			150 мм (6 оверстий)		
Артикул	Размер зерна	Кол-во в уп.	Артикул	Размер зерна	Кол-во в уп.
DT3111-QZ	40G	25	DT3131-QZ	40G	25
DT3112-QZ	60G	25	DT3132-QZ	60G	25
DT3113-QZ	80G	25	DT3133-QZ	80G	25
DT3115-QZ	120G	25	DT3135-QZ	120G	25
DT3116-QZ	180G	25	DT3136-QZ	180G	25
DT3117-QZ	240G	25	DT3137-QZ	240G	25
DT3118-QZ	320G	25	DT3138-QZ	320G	25

ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: DWP352VS, D26480

75 x 533 мм			75 x 457 мм			100 x 610 мм		
Артикул	Размер зерна	Кол-во в уп.	Артикул	Размер зерна	Кол-во в уп.	Артикул	Размер зерна	Кол-во в уп.
DT3301-QZ	40G	10	DT3640-QZ	40G	3			
DT3302-QZ	60G	10	DT3641-QZ	60G	3	DT3671-QZ	60G	10
DT3303-QZ	80G	10	DT3642-QZ	80G	3	DT3672-QZ	80G	10
DT3304-QZ	100G	10	DT3643-QZ	100G	3	DT3673-QZ	100G	10
DT3305-QZ	150G	10	DT3644-QZ	150G	3	DT3674-QZ	150G	10
DT3307-QZ	220G	10						